

## Dolle Spindeltreppe Calgary 244,8-280,8cm Geschosshöhe Ø120/140cm Anthrazit

Robuste, aber sehr moderne und geradlinige  
Spindeltreppe

Art. Nr.: 3099-OX

★★★★★ (1)


**ab 908,57 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **Top Preis Leistung**

**DOLLE**

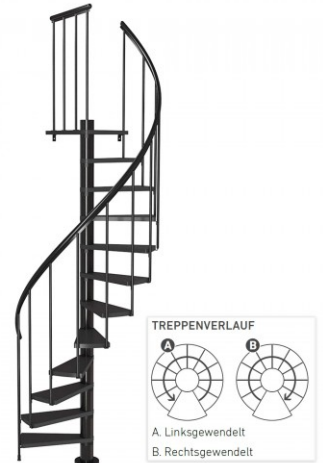

|                            |                                        |                                           |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Durchmesser:</b> 140 cm | <b>Geschosshöhe:</b> 244,8 cm-280,8 cm | <b>Stufenmaterial:</b> Buchefurnier       |
| <b>Typ:</b> Calgary        | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 150 cm    | <b>Farbe Unterkonstruktion:</b> Anthrazit |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 11 | <b>Hersteller:</b> Dolle Treppen       | <b>Kategorie:</b> Spindeltreppen          |

**Sportlicher Kontrast mit breiten Stufen Das Einheitliche zwischen anthrazit pulverbeschichteter Metallkonstruktion in RAL 7016 und den Buche Multiplex-Stufen in anthrazit wirkt spannend und schafft einen sportlichen Akzent im Raum.**

Die Spindeltreppe Calgary hat einen Durchmesser von 120 cm oder wahlweise von 140 cm. Mit 11 Stufen (12 Steigungen) erreicht die Spindeltreppe eine Geschosshöhe von 244,8 cm bis zu 280,8 cm. Die Geschosshöhe wird durch das Einlegen von Zwischenringen zwischen den Stufen erreicht, diese verändern zusätzlich die Steigungshöhe. Die Spindeltreppe kann sowohl rechts- als auch linksgewendelt montiert werden.

- Spindeltreppe mit 11 Stufen (12 Steigungen) inklusive Geländer
- Treppenstufen anthrazit aus Multiplex-Holz

- Durchmesser: 140 cm / Deckenöffnung: 150 cm
- Für Geschosshöhen zwischen 244,8 bis 280,8 cm
- Steigungshöhe einstellbar von 20,4 cm bis 23,4 cm
- Wendelung: Aufbau rechtgewendelt oder linksgewendelt möglich
- Für den Selbsteinbau, an die individuellen Raumverhältnisse anpassbar
- Für eckige Deckenöffnungen geeignet, an runde Deckenöffnungen anpassbar
- Getestete Belastbarkeit: 150 kg

Baurechtliche Kategorie: Nebentreppe. Bitte beachten Sie zum Einbau die baurechtlichen Vorgaben.

- Lieferumfang ...
  - Geländer
  - Podest
  - Metallkonstruktion & Stufen
  - Befestigungsmaterial
  - Einbauanleitung

|                                    |                                       |         |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Treppendurchmesser (cm)            | 120                                   | 140     |
| Mind. Deckenöffnungsmaß (cm)       | 130                                   | 150     |
| Geschosshöhe (cm)                  | 244,8 - 280,8                         |         |
| Anzahl Stufen                      | 11                                    |         |
| Anzahl Steigungen                  | 12                                    |         |
| Anzahl Podeste                     | 1                                     |         |
| Stufen Farbe                       | Anthrazit - RAL 7016                  |         |
| Stufen Material/Oberfläche         | Buche Multiplex, lackiert             |         |
| Material Unterkonstruktion         | Metallkonstruktion, pulverbeschichtet |         |
| Steigungshöhe pro Stufe* (cm)      | 20,4 - 23,4                           |         |
| Drehwinkel (Grad)                  | 22,9°                                 |         |
| Traglast (kg)                      | 150                                   |         |
| Stufen Material                    | Multiplex-Holz mit Buchedeckfurnier   |         |
| Unterkonstruktion Material         | Metall, pulverbeschichtet             |         |
| Farbe Unterkonstruktion / Geländer | Anthrazit                             |         |
| Einsatzbereich                     | Innenbereich                          |         |
| Artikel-Nr.                        | 0710103                               | 0710104 |

\*=Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen

- [DOLLE Calgary](#)