

## Minka Bodentreppe Elegance mit U-Wert 1,1 W/m<sup>2</sup>K bis 280cm Raumhöhe

Isolationstreppe mit starkem Stahlscherenpaket



Art. Nr.: 3298-OX

### 432,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



<b>Typ:</b> Elegance	<b>Lichte Raumhöhe:</b> max. 3000 mm	<b>U-Wert:</b> 1,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>Deckelstärke:</b> 33 mm	<b>Hersteller:</b> Minka	<b>Kategorie:</b> Scherentreppe
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Österreich	<b>Tragkraft:</b> 150 kg	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> St. Lorenzen im Mürztal
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.minka.at/">https://www.minka.at/</a>	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 6	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Minka Holz- und Metallverarbeitings GmbH
<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 8642	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:office@minka.at">office@minka.at</a>	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Flurgasse

### Dachbodentreppe "Elegance" - Die Isolationsbodentreppe mit starkem Stahlscherenpaket.

Bei der Elegance Bodentreppe von Minka handelt es sich um eine Scherentreppe aus hochwertigem Stahl. Sie punktet aber nicht nur mit ihrer hohen Stabilität, sondern auch mit ihrer ausgezeichneten Isolationsstärke. Mit dem 33 mm starken Isolationsdeckel erreicht sie einen U-Wert von 1,1 W/m<sup>2</sup>K.

### Flexibles Design.


Die Scherentreppe Elegance ist in vier Größen erhältlich: 90×60, 90×70, 120×60 und 120×70 cm. Diese Treppe lässt sich somit auch problemlos in kleinere Deckenöffnungen einfügen. Gleichzeitig punktet die Elegance aber auch mit ihrer Länge – sie ist für Räume mit einer Höhe von bis zu drei Metern geeignet. Der Futterkasten und der Deckel dieser Bodentreppe sind auf beiden Seiten in einem unaufdringlichen Weiß gehalten. Optional kann an dieser Treppe ein Teleskophandlauf angebracht werden.

### Nachhaltige Nutzung.

Alle Metallteile der Elegance Dachbodentreppe sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Das macht das Material widerstandsfähig gegen Kratzer und sonstige Einflüsse. Die Elegance hat eine Belastungsgrenze von bis zu 150 Kilogramm. Dank ihrer hohen Stabilität ist diese Bodentreppe für eine sehr lange Zeit ein sicherer Begleiter auf dem Weg ins Dachgeschoss.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Hochisolierte Scherentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Futterkasten aus weißen MDF-Platten
- Scheren aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen aus weiß pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen mit Noppen verhindern Ausrutschen
- Einfaches Öffnen der Leiter durch Auseinanderziehen
- 33 mm starker Unterdeckel sorgt für soliden U-Wert
- U-Wert: 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- Auch für kleinere Deckenöffnungen geeignet dank vier Größenoptionen: 90×60, 90×70, 120×60 und 120×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 3000 mm
- Maximale Belastung: 150 kg



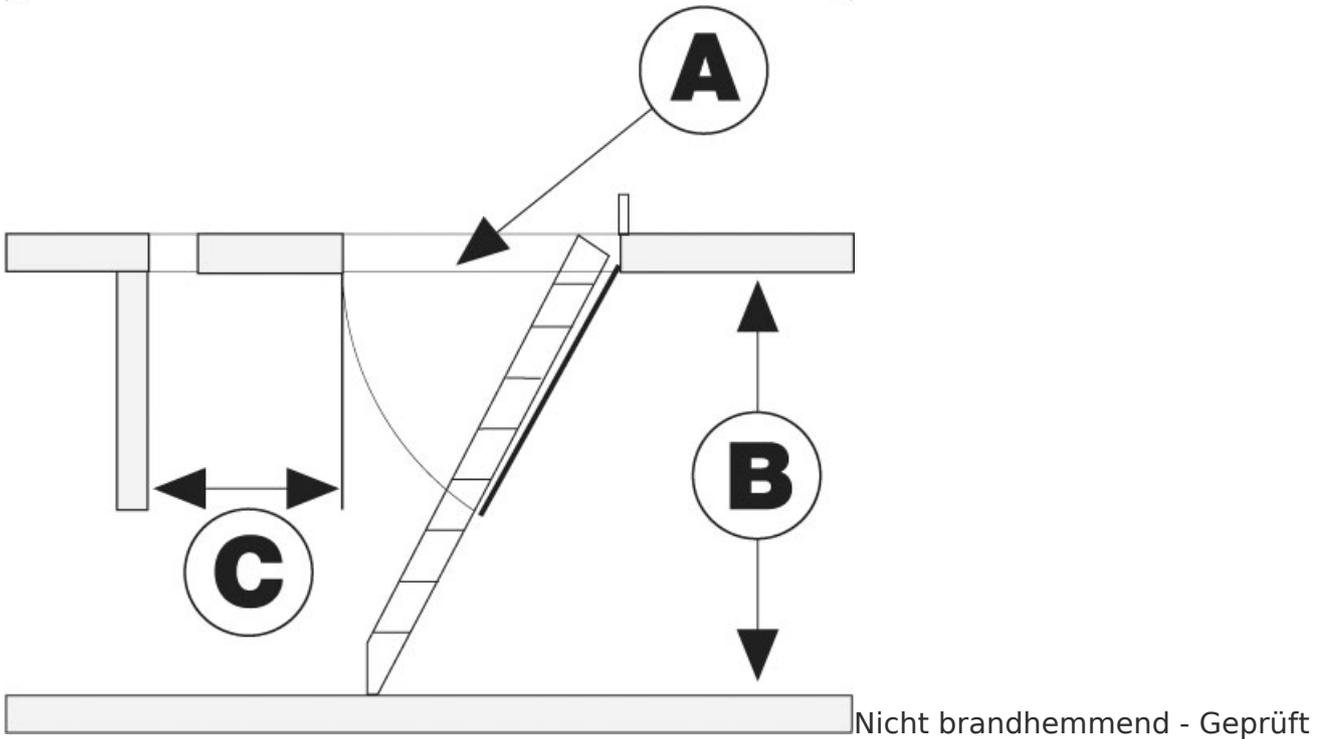

gemäß DIN EN 14975:2007

Technische Daten				
(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 60	90 x 70	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 300			
(C) Ausklappmaß (cm)	75		45	
Futterkastenmaß (cm)	89 x 59 x 13	89 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13
U-Wert (W/m <sup>2</sup> K, geprüft)	1,1			
Artikel-Nr.	10231	10232	10233	10234

\*= Beachten Sie bitte das technische Datenblatt (unten) je nach Aufbau kann sich dieser Wert ändern.



- [Zertifikat U-Wert](#)