

## Hailo ProfiLOT Kombileiter 3x12 Sprossen

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System

Art. Nr.: 9312-507

★★★★★ (24)

**541,50 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

★ Top Preis Leistung



**Gewicht:** 29.2 kg

**Arbeitshöhe:** 9,00 m

**Leiterlänge:** 8,34 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Hailo

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

### Die ProfiLOT Kombileiter ist die optimale Lösung: Flexibel, vielseitig und sicher - Ein Handgriff genügt

Ein Handgriff - und Sie haben aus der dreiteiligen Leiter eine zweiteilige Schiebeleiter gemacht. Oder eine einfache Anlegeleiter. Oder eine frei stehende Doppelsprossenleiter.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Mit Treppenverstellung (bei 9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg



**10**

Years warranty  
for private use





**3**

Years warranty  
for commercial use



Made in  
Germany

**EN 131  
1-2-3**

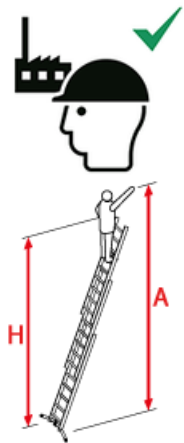

|                                                 |           |           |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m)             | 4,70      | 6,60      | 9,00    |
| Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil A1 (ca. m) | 3,30      | 4,65      | 6,00    |
| Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)               | 2,80      | 3,60      | 4,40    |
| Senkrechte Höhe Schiebeleiter H (m)             | 3,73      | 5,62      | 8,07    |
| Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil H1 (m) | 2,87      | 4,21      | 5,55    |
| Leiterlänge eingeschoben L3 (m)                 | 1,90      | 2,74      | 3,60    |
| Treppengängigkeit S (m)                         | 0,54      | 0,54      | -       |
| Traversenbreite (m)                             | 1,22      | 1,22      | 1,50    |
| Stufenzahl                                      | 2x6 + 1x5 | 2x9 + 1x8 | 3x12    |
| inklusive Einhängetritt                         | nein      | nein ja   | nein ja |
| Gewicht (kg)                                    | 15,5      | 21,7      | 29,2    |
| Transport-Länge (m)                             | 1,92      | 2,74      | 3,60    |

|                      |          |          |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Transport-Breite (m) | 0,48     | 0,48     |          | 0,48     |          |
| Transport-Höhe (m)   | 0,19     | 0,19     |          | 0,21     |          |
| Artikelnummer        | 9306-507 | 9309-507 | 9309-107 | 9312-507 | 9312-201 |

Autorisierter  
Online-Händler

