

## MUNK Gelenk-Klappleiter mit Nivello® Traverse

Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe



Art. Nr.: 205-OX

★★★★★ (eine Bewertung)

**ab 176,10 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)




 SOFORT LIEFERBAR

<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Teilbarkeit:</b> 2x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Gelenkleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rudolf-Diesel-Straße	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> MUNK GmbH
<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 89312	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Günzburg	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 23
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.steigtechnik.de/">https://www.steigtechnik.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@munk-group.com">info@munk-group.com</a>	



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

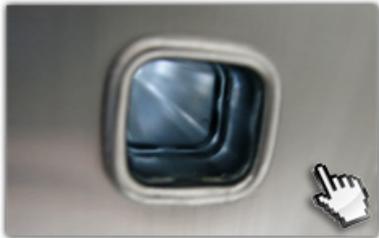


4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

- 2-teilig
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe
- Mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

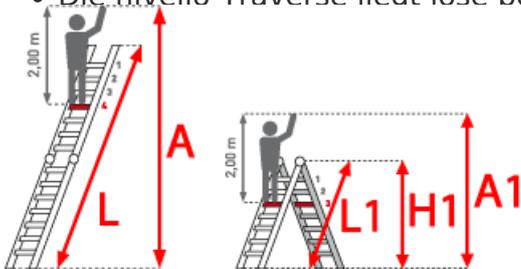

Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	3,60	4,70	5,80
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter L1 (m)	1,29	1,85	2,41
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Holmabmessungen (mm)	58 x 25	58 x 25	58 x 25
Gewicht (kg)	7,5	9,0	11,0
Art.Nr.	32208	32212	32216