

MUNK Mehrzweckleiter mit Nivello® Traverse 3x10 Sprossen

3-teilig, Oberleiter mit Wandrollen

Art. Nr.: G33310

★★★★★ (11)


643,70 €

~~UVP 1.074,57 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR

 unser Tipp


GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Gewicht: 24 kg

Arbeitshöhe: 8,00 m

Leiterlänge: 6,98 m

Sprossen/Stufen: 10

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter

Begehbarkeit: zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit


GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

- **Oberleiter mit Wandrollen bei 3x6, 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14**
- Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
- Als treppengängige Leiter
- Korrosionsbeständige Beschläge
- nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe für sicheren Stand
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherungs mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe
- Jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,20 m breite nivello®-Traverse
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt



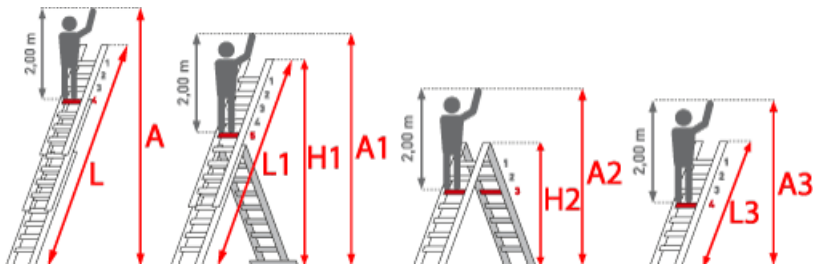

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,20 | 6,10 | 6,90 | 7,80 | 8,00 | 8,90 | 9,70 | 10,60 | 10,80 |
| Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m) | 4,18 | 5,00 | 5,86 | 6,70 | 6,98 | 7,80 | 8,66 | 9,50 | 9,78 |
| Leiterlänge einzeln L3 (m) | 1,94 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 3,06 | 3,30 | 3,62 | 3,90 | 4,18 |
| Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil L1 (m) | 3,06 | 3,60 | 4,18 | 4,70 | 5,02 | 5,50 | 6,14 | 6,30 | 6,98 |
| Stufenzahl | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | 3x12 | 3x13 | 3x14 |
| Holmabmessungen (mm) | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 85x25 | 85x25 | 98x25 | 98x25 |
| Traversenbreite (m) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Gewicht (kg) | 16,0 | 16,5 | 19,5 | 21,5 | 25,0 | 27,4 | 33,0 | 36,0 | 36,5 |
| Artikelnummer | 33306 | 11107 | 33308 | 11108 | 33310 | 11109 | 33312 | 11144 | 33314 |