

## MUNK Vielzweckleiter mit Nivello® Traverse 2x3 + 2x4 Sprossen

Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne



Art. Nr.: G31314




**281,35 €**

~~UVP 502,18 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 14.5 kg

**Standhöhe:** 3,30 m

**Arbeitshöhe:** 5,30 m

**Leiterlänge:** 4,20 m

**Sprossen/Stufen:** 4

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Gelenkleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

**Vielzweckleiter mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.**

- 4-teilig
- Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne
- Beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen für Einsatzsicherheit
- Sprossenabstand 280mm
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

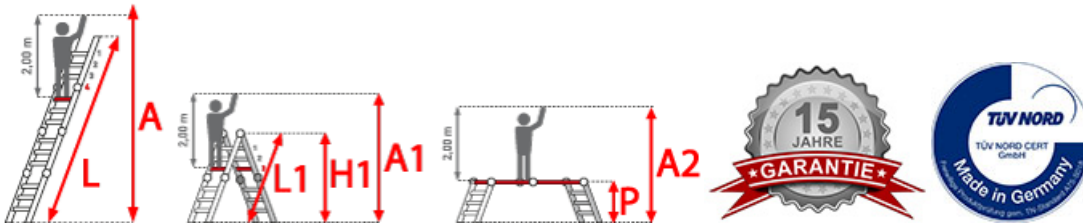

|                                        |           |      |           |      |
|----------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m) | 4,00      | 4,80 | 5,30      | 5,85 |
| Sprossenzahl                           | 2x2 + 2x3 | 4x3  | 2x3 + 2x4 | 4x4  |
| Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)     | 2,85      | 3,65 | 4,20      | 4,75 |
| Leiterlänge als Stehleiter L1 (m)      | 1,49      | 1,76 | 2,02      | 2,30 |
| Höhe als Arbeitsbühne P (m)            | 0,63      | 0,99 | 0,99      | -    |
| Länge als Arbeitsbühne (m)             | 1,40      | 1,40 | 1,96      | -    |

|                                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schrittlänge als Stehleiter (m)    | 0,99               | 1,21               | 1,39               | 1,55               |
| Schrittlänge als Arbeitsbühne (m)  | 2,17               | 2,40               | 2,95               | -                  |
| Traversenbreite (m)                | 0,93               |                    |                    |                    |
| Packmaß (LxBxH, m)                 | 0,99 x 0,35 x 0,25 | 0,99 x 0,35 x 0,25 | 1,23 x 0,35 x 0,25 | 1,23 x 0,35 x 0,25 |
| Holmabmessungen (mm)               | 58x25              | 58x25              | 58x25              | 58x25              |
| Gewicht (kg)                       | 12,5               | 14,0               | 14,5               | 15,5               |
| mit nivello-Traverse               | 31310              | 31312              | <b>31314</b>       | 11111*             |
| mit nivello-Traverse und Holzbelag | 31320              | 31322              | 31324              | -                  |

\* - Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandshalter verwendet werden