

## Layher Rollgerüst Uni Standard P2 Safety Plus mit Doppelgeländer 10,38m AH

Art. Nr.: 1421.108

**6.204,20 €**

~~UVP 9.530,71 €~~


(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 6 -7 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 427 kg

Layher 

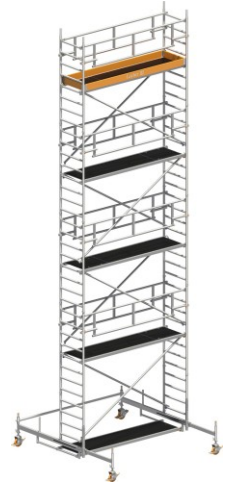

|                                                                                                                               |                                                         |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 2,85 m                                                                                                 | <b>Standhöhe:</b> 8,38 m                                | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m                       |
| <b>Gerüsttyp:</b> Uni Standard                                                                                                | <b>Gerüsthöhe:</b> 9,61 m                               | <b>Ausführung:</b> Professionell                     |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 10,38 m                                                                                                   | <b>Hersteller:</b> Layher                               | <b>Material:</b> Aluminium                           |
| <b>Kategorie:</b> Rollgerüst                                                                                                  | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br>info@layher.com      | <b>Plattformhöhe:</b> 8,38 m                         |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.layher-steigtechnik.com/">https://www.layher-steigtechnik.com/</a> | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Layher Steigtechnik GmbH | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 74363           |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Güglingen-Eibensbach                                                                        | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 56                | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Ochsenbacher Straße |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland                                                                              |                                                         |                                                      |

Das Uni Standard – für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.


Der Sicherheitsaufbau P2 SAFETY-PLUS mit Doppelgeländer realisiert die kollektive Schutzmaßnahme als systemimmanenten, kollektiven Seitenschutz welcher ausschließlich von der jeweils unteren Lage montiert und demontiert werden kann, diese Aufbauform schließt ein Umgehen der Sicherheitsvorschriften aus, vereinfacht, beschleunigt die Montage und Demontage und entspricht somit, quasi mit doppelter Sicherheit, den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang.

Fahrbalken, aus Stahl, zur Basisverbreiterung- mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Gerüststützen aus Aluminium, als Basisverbreiterung erlauben je nach Ausrichtung das Arbeiten an Decke oder Wand und reduzieren die Ballastierung.

Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, können sowohl die Geländerholme als auch die Zwischenholme (Uni Telegeländer) von der darunterliegenden Ebene montiert werden, sodass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein zweifacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

- Plattformen im Vertikalabstand von 2 m
- Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem und vorlaufendem Seitenschutz
- Max. Arbeitshöhe in geschlossenen Räumen: 13,60 m | im Freien: 9,60m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- zulässige Belastung: 2,0 kN / m<sup>2</sup> auf max. einer Arbeitsebene (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:2021)



|                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)         | 3,20    | 4,35    | 5,35    | 6,35    | 7,35    | 8,35    | 9,38    | 10,38   | 11,38   |
| Gerüsthöhe H (m)              | 2,43    | 3,58    | 4,58    | 5,58    | 6,58    | 7,58    | 8,61    | 9,61    | 10,61   |
| Standhöhe P (m)               | 1,20    | 2,35    | 3,35    | 4,35    | 5,35    | 6,35    | 7,38    | 8,38    | 9,38    |
| Mit Gerüststützen, ausziehbar | 1421101 | 1411102 | 1411103 | 1411104 | 1411105 | 1411106 | 1411107 | 1411108 | 1411109 |

|         |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gewicht | 97,3 | 182,9 | 220,3 | 247,2 | 284,6 | 311,5 | 400,1 | 427,0 | 464,4 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

#### Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                                    |       |   |   |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aufbau mittig                      | L2 R2 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufbau seitlich                    | X     | 0 | 0 | L0 R4 | L0 R4 | L0 R6 | L0 R4 | L0 R6 | L0 R6 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*       | X     | 0 | 0 | L0 R2 | L0 R4 | L0 R6 | 0     | 0     | 0     |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*      | X     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

#### Ballastierung im Freien

|                                    |       |           |        |        |         |         |   |   |   |
|------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|---------|---------|---|---|---|
| Aufbau mittig*                     | L2 R2 | L1 R1     | L5 R5  | L9 R9  | L15 R15 | L21 R21 | X | X | X |
| Aufbau seitlich                    | X     | L0 R6     | L0 R10 | L4 R16 | L10 R22 | L14 R28 | X | X | X |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X     | 0         | 0      | L4 R10 | L10 R0  | L14 R0  | X | X | X |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*       | X     | L0 R8     | L2 R12 | L6 R16 | L12 R22 | L20 R30 | X | X | X |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*      | X     | L2 RL5 R5 | L8 R8  | X      | X       | X       | X | X | X |

#### Teileliste

|                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Geländer 2,85m (1205.285)             | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1  |
| Diagonale 2,85m (1208.285)            | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8  |
| Diagonale 2,95m (1208.295)            | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2  |
| Basisrohr 2,85m (1211.285)            | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
| Sicherheits-Doppelgeländer (1216.285) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Belagbrücke 2,85m (1411.285)          | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  |
| Durchstiegbrücke 2,85m (1242.285)     | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5  |

|                                                    |                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| Federstecker<br>11mm (1250.000)                    | 0                                                                     | 8       | 8       | 12      | 12      | 16      | 16      | 20      | 20 |
| Standleiter 75/4 -<br>1,00m (1297.004)             | 0                                                                     | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0  |
| Standleiter 75/8 -<br>2,00m (1297.008)             | 2                                                                     | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10 |
| Uni<br>Montagehaken<br>(1300.001)                  | 0                                                                     | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Fahrbalken mit<br>Bügel (1323.180)                 | 0                                                                     | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 0       | 0       | 0  |
| Fahrbalken mit<br>Bügel, verstellbar<br>(1323.320) | 0                                                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 2       | 2  |
| Lenkrolle 700<br>(1359.200)                        | 4                                                                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4  |
| Stirnbordbrett<br>(1438.075)                       | 2                                                                     | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2  |
| Bordbrett mit<br>Klaue (1439.285)                  | 2                                                                     | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2  |
| Ballast (1249.000)                                 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben |         |         |         |         |         |         |         |    |
| Mit Gerüststützen<br>- 5m, ausziehbar              | 1421122                                                               | 1421123 | 1421124 | 1421125 | 1421126 | 1421127 | 1421128 | 1421129 |    |
| Arbeitshöhe (m)                                    | 4,20                                                                  | 5,20    | 6,20    | 7,20    | 8,20    | 9,20    | 10,20   | 11,20   |    |
| Gerüsthöhe (m)                                     | 3,43                                                                  | 4,43    | 5,43    | 6,43    | 7,43    | 8,43    | 9,43    | 10,43   |    |
| Standhöhe (m)                                      | 2,20                                                                  | 3,20    | 4,20    | 5,20    | 6,20    | 7,20    | 8,20    | 9,20    |    |
| Gewicht (kg)                                       | 171,8                                                                 | 225,6   | 236,1   | 289,9   | 300,4   | 354,2   | 364,7   | 418,5   |    |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen              |                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |    |
| Aufbau mittig                                      | 0                                                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |    |
| Aufbau seitlich                                    | L0 R2                                                                 | L0 R4   | L0 R6   | L0 R8   | L0 R12  | L0 R12  | L0 R16  | L0 R18  |    |
| Aufbau seitlich mit<br>Wandabstützung              | 0                                                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |    |
| Ballastierung im Freien                            |                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |    |
| Aufbau mittig                                      | 0                                                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | X       | X       | X       |    |

|                                    |        |        |        |        |        |   |   |   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| Aufbau seitlich                    | L0 R10 | L0 R16 | R0 R20 | L0 R28 | L0 R34 | X | X | X |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | X | X | X |

#### Teileliste

|                                              |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Geländer 2,85m (1205.285)                    | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Diagonale 2,85m (1208.285)                   | 2 | 2 | 4 | 4 | 6  | 6  | 8  | 8  |
| Diagonale 2,95m (1208.295)                   | 0 | 2 | 0 | 2 | 0  | 2  | 0  | 2  |
| Sicherheits-Doppelgeländer (1216.285)        | 2 | 4 | 4 | 6 | 6  | 8  | 8  | 10 |
| Durchstiegsbrücke 2,85m (1242.285)           | 1 | 2 | 2 | 3 | 3  | 4  | 4  | 5  |
| Gerüststütze, ausziehbar (1248.260)          | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Verdrehsicherung für Gerüststütze (1248.261) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Federstecker 11mm (1250.000)                 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Standleiter 75/4 - 1,00m (1297.004)          | 2 | 0 | 2 | 0 | 2  | 0  | 2  | 0  |
| Standleiter 75/8 - 2,00m (1297.008)          | 2 | 4 | 4 | 6 | 6  | 8  | 8  | 10 |
| Uni Montagehaken (1300.010)                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Aufstiegsbügel (1344.002)                    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Lenkrolle 700 (1359.200)                     | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Stirnbordbrett (1438.075)                    | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |

|                                |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordbrett mit Klaue (1439.285) | 2                                                                     | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ballast (1249.000)             | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben |   |   |   |   |   |   |   |

\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein | X = nicht zulässig o = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>L2, R2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.