

## Euroline 510 Treppe 60° 1000mm Stufenbreite 8 Stufen

Ausladung bis 2,70m



Art. Nr.: E5106308

★★★★★ (3)

**1.107,70 €**

~~UVP 1.494,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

|                              |                                |                             |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Podest:</b> nein          | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,00 m | <b>Ausladung:</b> 1,26 m    |
| <b>Stufenbreite:</b> 1000 mm | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8      | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Treppen   |

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen Lieferzeit



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm


- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr ( $\varnothing=40\text{mm}$ )
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken


- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

### Stufenbelag


- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

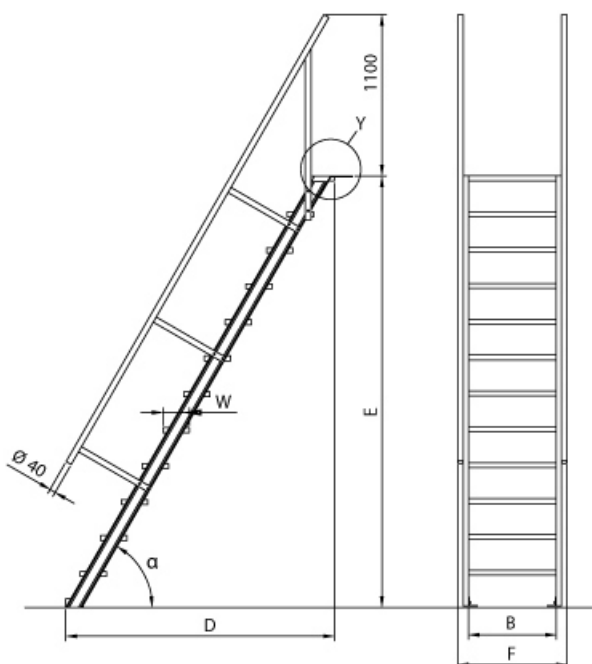

Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene

| Stufenanzahl          | 4       | 5       | 6       | 7       | 8              | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00    | 1,25    | 1,50    | 1,75    | 2,00           | 2,25    | 2,50    | 2,75    | 3,00    | 3,25    |
| Ausladung D (m)       | 0,68    | 0,83    | 0,97    | 1,12    | 1,26           | 1,40    | 1,55    | 1,69    | 1,84    | 1,98    |
| Artikelnummer         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite    | 5106104 | 5106105 | 5106106 | 5106107 | 5106108        | 5106109 | 5106110 | 5106111 | 5106112 | 5106113 |
| 800mm Stufenbreite    | 5106204 | 5106205 | 5106206 | 5106207 | 5106208        | 5106209 | 5106210 | 5106211 | 5106212 | 5106213 |
| 1000mm Stufenbreite   | 5106304 | 5106305 | 5106306 | 5106307 | <b>5106308</b> | 5106309 | 5106310 | 5106311 | 5106312 | 5106313 |