

Euroline Premium 301 Sprossenanlegeleiter 14 Sprossen

Sprossenabstand 280mm




Art. Nr.: E3018814

231,10 €

~~UVP 436,73 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

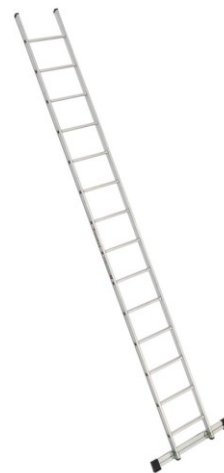

Gewicht: 8 kg

Arbeitshöhe: 5,25 m

Leiterlänge: 4,05 m

Sprossen/Stufen: 14

Trittform: Sprossen

Hersteller: Euroline

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Anlegeleiter

gpsr_manufacturer_city: Bad
Pyrmont

gpsr_manufacturer_name: euroline
GmbH Friedrich Schlichte

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.euroline.leitern.de>

gpsr_manufacturer_housenumber:
5

gpsr_manufacturer_email:
info@euroline-leitern.de

gpsr_manufacturer_postalcode:
31812


gpsr_manufacturer_street:
Neubrunnenweg

PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte
Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Umfangreiches, praktisches Zubehör

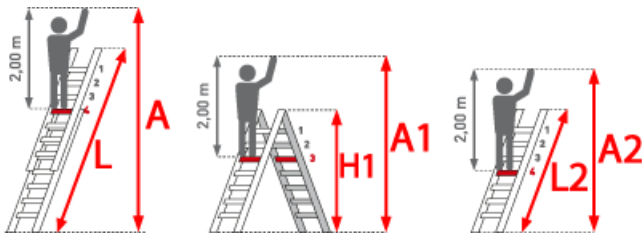

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Leiterlänge L (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30	6,85
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40	6,95	7,50	8,05
Senkrechte Höhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,30
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20
Gewicht (kg)	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	9,0	10,5	11,5	12,5	13,5
Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822	3018824