

## Euroline Premium 301 Sprossenanlegeleiter

Arbeitshöhe bis 8,60m

Art. Nr.: 494-OX

**ab 94,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **euroline**  
Der sichere Aufstieg




|                                                                                                                     |                                                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Trittform:</b> Sprossen                                                                                          | <b>Hersteller:</b> Euroline                                         | <b>Teilbarkeit:</b> 1x                            |
| <b>Material:</b> Aluminium                                                                                          | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter                                      | <b>gpsr_manufacturer_housenu</b><br>5             |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@euroline-leitern.de">info@euroline-leitern.de</a>           | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>31812                       | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Neubrunnenweg |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bad<br>Pyrmont                                                                       | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>euroline GmbH Friedrich Schlichte | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland  |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.euroline.leitern.de">https://www.euroline.leitern.de</a> |                                                                     |                                                   |

**PREMIUM** line



32mm tiefe, gewinkelte  
Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Umfangreiches, praktisches Zubehör

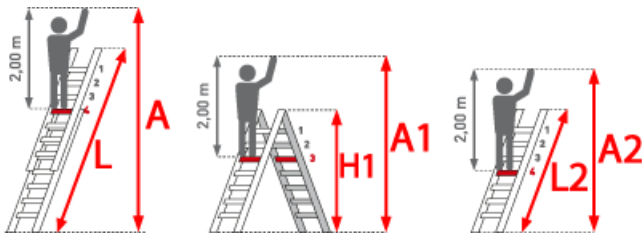

| Sprossenzahl        | 6       | 8       | 10      | 12      | 14      | 16      | 18      | 20      | 22      | 24      |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leiterlänge L (m)   | 1,80    | 2,40    | 2,95    | 3,50    | 4,05    | 4,60    | 5,20    | 5,75    | 6,30    | 6,85    |
| Arbeitshöhe A (m)   | 3,00    | 3,60    | 4,15    | 4,70    | 5,25    | 5,80    | 6,40    | 6,95    | 7,50    | 8,05    |
| Senkrechte Höhe (m) | 1,70    | 2,30    | 2,80    | 3,30    | 3,80    | 4,35    | 4,90    | 5,40    | 5,95    | 6,45    |
| Ausladung (m)       | 0,65    | 0,85    | 1,05    | 1,20    | 1,40    | 1,60    | 1,80    | 2,00    | 2,15    | 2,30    |
| Äußere Breite (m)   | 0,41    | 0,41    | 0,41    | 0,41    | 0,41    | 0,41    | 0,41    | 0,41    | 0,41    | 0,41    |
| Traversenbreite (m) |         |         |         | 0,85    | 0,85    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,20    | 1,20    |
| Gewicht (kg)        | 2,5     | 3,0     | 4,0     | 5,0     | 6,0     | 9,0     | 10,5    | 11,5    | 12,5    | 13,5    |
| Artikelnummer       | 3011106 | 3011108 | 3011110 | 3018812 | 3018814 | 3018816 | 3018818 | 3018820 | 3018822 | 3018824 |