

Facal Anlegeleiter Prima S600 PM445/LB 14 Stufen

Dreifach geweitete und gebördelte Sprossen-
Holm-Verbindung

Art. Nr.: PM445/LB


413,05 €

~~UVP 501,13 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

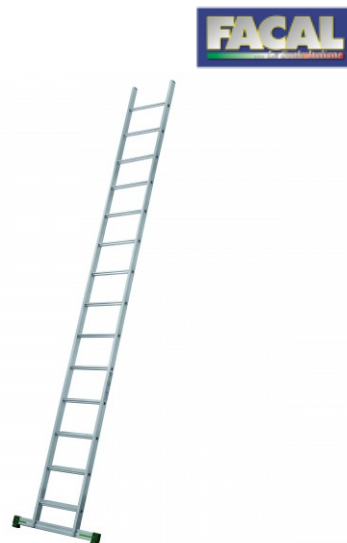

Gewicht: 11.2 kg

Senkrechte Höhe: 4,15 m

Arbeitshöhe: 5,35 m

Leiterlänge: 4,45 m

Sprossen/Stufen: 14

Hersteller: Facal

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Anlegeleiter

gpsr_manufacturer_name:

Facal srl

gpsr_manufacturer_country:

Italien

gpsr_manufacturer_email:

info@facalscale.it

gpsr_manufacturer_city:

Marmirolo MN

gpsr_manufacturer_homepage:

<https://www.facalscale.it/>

gpsr_manufacturer_postalcode:

46045


gpsr_manufacturer_street:

Via Giuseppe di Vittorio

gpsr_manufacturer_housenumber:

42

- Stufenanlegeleiter aus Aluminium
- Geeignet für Innenbenutzung
- Auch als Regalleiter erhältlich
- Schwenkbare rutschfeste Gelenkfüße (Ausführungen ohne Traverse)
- rutschfeste Gummifüße (Ausführungen mit Traverse)
- Stufentiefe 85 mm
- Innenschuhe



Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	2,95	3,55	3,85	4,45	5,00	5,35	5,95	6,50	6,85
Leiterlänge L (m)	2,00	2,60	2,90	3,50	4,10	4,40	5,04	5,65	5,97
Senkrechte Höhe S (m)	1,90	2,45	2,75	3,30	3,85	4,15	4,70	5,25	5,55
Leiternbreite (cm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Stufenzahl	6	8	9	11	13	14	16	18	19
Gewicht (kg)	4,3	5,5	7,0	7,7	8,8	9,4	11,8	12,6	13,5
Holmmaß (mm)	25x65	25x65	25x65	25x65	25x65	25x65	25x65	25x65	25x80
Bestell-Nr.	PM205/L	PM265/L	PM295/L	PM355/LB	PM411/LB	PM445/LB	PM505/LB	PM561/LB	PM595/LB