Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Munk FlexxWork Arbeitsdiele

Art. Nr.: 679-OX

Hersteller: Munk **Material:** Aluminium **Kategorie:** Arbeitsplattform

DIE FLEXIBLE ARBEITSDIELE

FlexxWork ist eine flexible Arbeitsdiele mit einem modularen System, das Ihnen vielzählige Aufbau- und Einsatzmöglichkeiten bietet. Mit variablen Plattformhöhen erreichen Sie sicher verschiedene Arbeitshöhen. Schon mit wenigen Modulen gelingen zahlreiche Aufbauvarianten. Flexibel, schnell und vor allem ohne Werkzeug. FlexxWork ist leicht im Handling und hat ein kompaktes Packmaß für den einfachen Transport und die platzsparende Lagerung.

Ob auf dem Bau, im Handwerk, in der Industrie, der öffentlichen Hand, im Brand-, Rettungs- und Katastropheneinsatz und auch privat zu Hause.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Modulares Arbeitsdielensystem
- Variable Plattformhöhen
- Vielzählige Aufbau- und Einsatzmöglichkeiten
- Aufbau ohne Werkzeug
- Bis 3 m Arbeitshöhe
- Ideales Packmaß nur 1,20 x 0,60 m

- Leicht und beliebig erweiterbar
- Patent angemeldet (# 16020152)

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

FlexxWork. WERKZEUGLOSER AUFBAU UND EINFACHER TRANSPORT.

FlexxWork ist leicht im Handling und lässt sich ohne Werkzeug mühelos aufbauen. Durch das kompakte Packmaß kann die FlexxWork einfach transportiert und platzsparend gelagert werden.

FlexxWork. SICHERES ARBEITEN AUF VERSCHIEDENEN HÖHEN

Die FlexxWork lässt sich in 3 verschiedenen Plattformhöhen von 360–970mm aufbauen, wodurch eine Arbeitshöhe von bis zu 3,0 Metern erreicht werden kann. Bei allen Plattformhöhen ist kein Geländer oder Handlauf notwendig.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

VIELZÄHLIGE AUFBAU- UND EINSATZMÖGLICHKEITEN

FlexxWork ist ein Arbeitsdielen-System mit unzähligen Möglichkeiten. Verschiedene Plattformhöhen, ein Aufbau in Längsrichtung wie auch parallel und mit Auffahrrampe bieten variable Kombinationen, die zudem beliebig erweiterbar sind.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

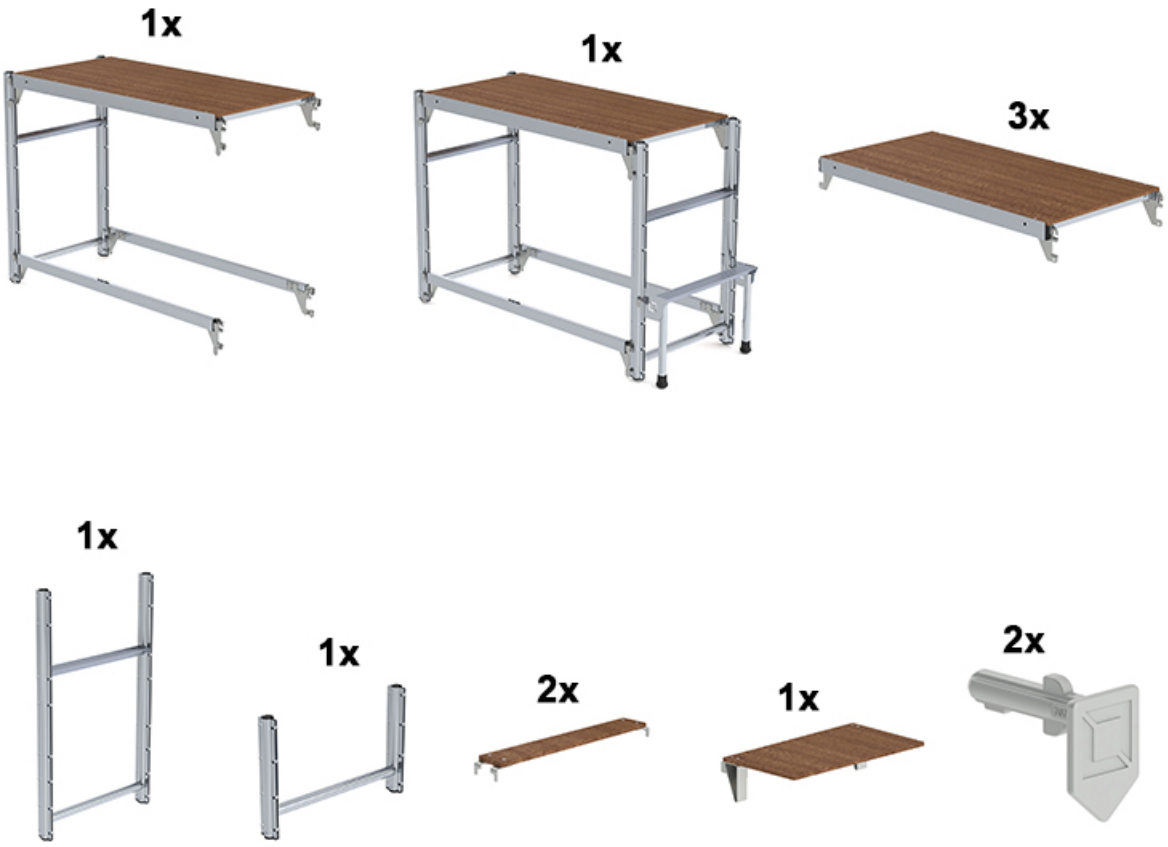

In den Warenkorb

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

In den Warenkorb

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

In den Warenkorb

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

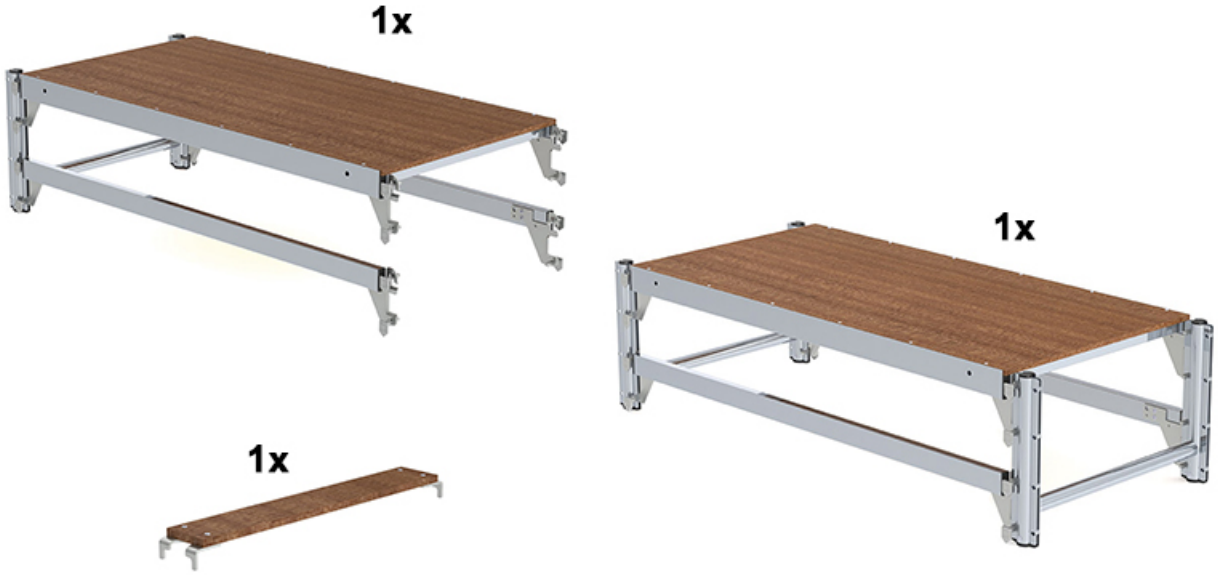

In den Warenkorb

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

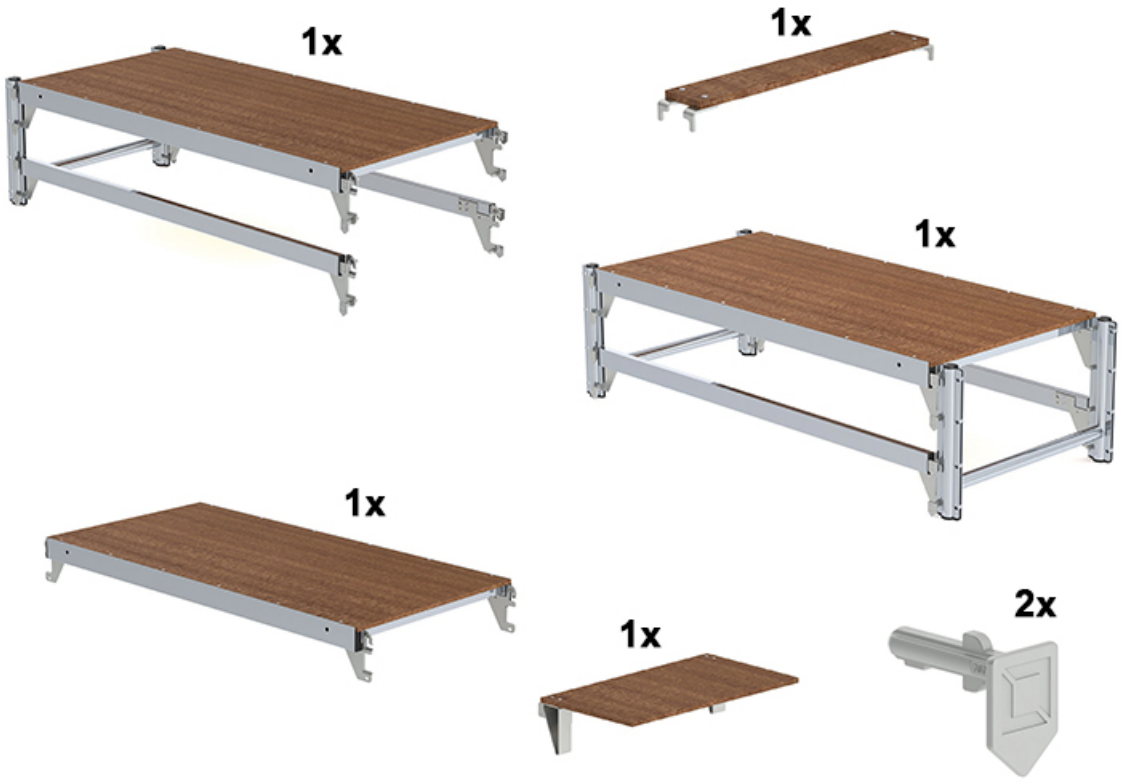

In den Warenkorb

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

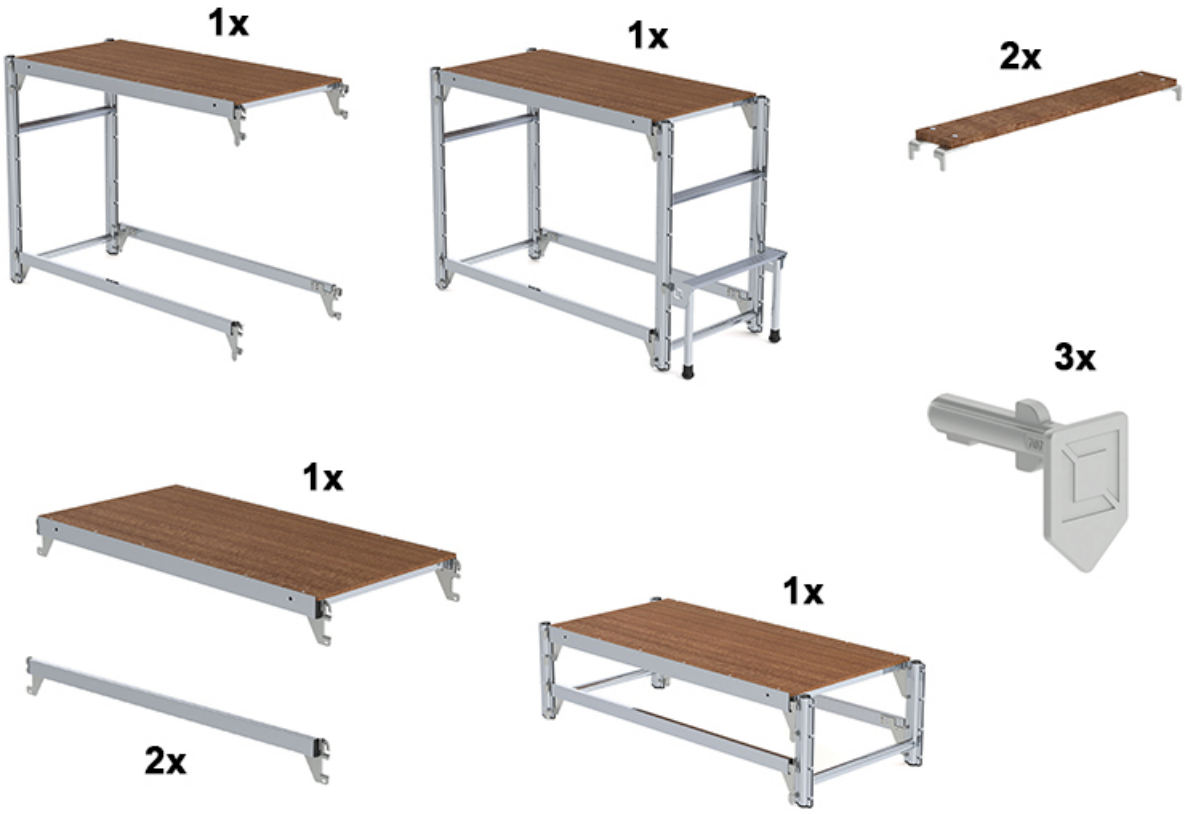

In den Warenkorb

SEHEN. VERSTEHEN. BEGEISTERT SEIN.

Erleben Sie die FlexxWork in Aktion und überzeugen sich von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

Your browser does not support the video tag.

IM TROCKENBAU

Your browser does not support the video tag.

AUF DER BAUSTELLE

Your browser does not support the video tag.

IM RETTUNGSEINSATZ

Hinweis: 3-F*
Die Grund- und Ausbaueinheiten mit dreifach Rahmen (3-F) erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Die 3-F-Rahmen ermöglichen einen parallelen Aufbau der verschiedenen Einheiten. Die Konstruktion ist in der technischen Ausstattung baugleich mit den Grund- und Ausbaueinheiten L und XL (siehe vorherige Seite).

FlexxWork Grund- und Ausbaueinheiten

Typ	Grundeinheit L	Grundeinheit XL	Ausbaueinheit L	Ausbaueinheit XL
Grundfläche (m)	1,36 x 0,60	1,47 x 0,60	1,37 x 0,60	1,47 x 0,60
Arbeitshöhe bis ca. (m)	2,37	2,97	2,37	2,97
Plattformgröße B x T (m)	1,20 x 0,60	1,20 x 0,60	1,20 x 0,60	1,20 x 0,60
Plattformhöhe (m)	0,37	0,97	0,37	0,97
Belastung max. (kg)	150	150	150	150
Plattform (stk.)	1	1	1	1
Verbindungsstrebe (stk.)	2	2	2	2
Stützrahmen (stk.)	2	2	1	1
Sicherungsstecker (stk.)	16	18	16	16
Antrittstufe (stk.)	-	1	-	-
Grund- und Ausbaueinheiten				
Gewicht (kg)	14,0	19,0	13,0	15,0
Artikelnummer	30471	30470	30473	30472
Grund- und Ausbaueinheiten dreifach Rahmen (3-F)*				
Gewicht (kg)	14,5	19,5	13,5	15,5
Artikelnummer	30481	30480	30483	30482

Stabile Konstruktion im Baukastensystem mit Aluminium-Strangpressprofilen, Plattformen mit rutschfester Holz-Siebdruckplatte, innovativem und hochfestem Stecksystem (Patent angemeldet, # 16020152), rutschfesten Kunststoff-Endkappen mit integriertem Innengewinde für Ausgleichsfuß. Werkzeugloser Aufbau. Platzsparender Transport und Lagerung.

Teileliste

Typ	Artikel-Nr	Gewicht (kg)	Grundeinheit L	Grundeinheit XL	Grundeinheit L 3-F	Grundeinheit XL 3-F	Ausbaueinhe L

Stützrahmen L	30452	1,1	2	-	-	-	1
Stützrahmen XL	30451	2,7	-	2	-	-	-
Stützrahmen L 3-F	30456	1,3	-	-	2	-	-
Stützrahmen XL 3-F	30457	3,2	-	-	-	2	-
Plattform	30455	9,0	1	1	1	1	1
Verbindungsstrebe	30453	1,3	2	2	2	2	2
Sicherungsstecker	30458	-	16	18	16	18	16
Antrittstufe	30454	1,1	-	1	-	1	-