

## ASC Stufenstehleiter DT-5 doppelseitig 5 Stufen mit 3,26m Arbeitshöhe

Massive, verschweißte Aussteifung an der untersten Stufe

Art. Nr.: 990608870

**297,56 €**  
~~UVP 527,27 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,26 m   | <b>Leiterlänge:</b> 1,38 m      |
| <b>Hersteller:</b> ASC       | <b>Trittform:</b> Stufen        |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 5    |
| <b>Material:</b> Aluminium   |
| <b>Plattformhöhe:</b> 1,26 m |


### Professional Line

ASC stellt hier ein neues Sortiment von Leitern auf dem europäischen Markt vor. Mehr als 2 Jahre Entwicklung stecken in diesen innovativen Qualitätsprodukten. Diese Leitern sind mit einer industriellen Beschichtung versehen, so dass kein Abrieb von Aluminium stattfindet. Die breiten Stufen sind nicht nur gefalzt - Sie sind zusätzlich noch mit Nieten verbunden, damit eine noch größere Stabilität und Sicherheit gegeben ist. ASC gibt eine Garantie von 5 Jahren auf alle Schweißnähte.

### Weitere Merkmale sind:

- Stufenstehleiter für den professionellen Einsatz
- Aluminiumleiter mit besonders breiten Stufen
- Stabiles Kastenprofil mit zusätzlicher Innenfalz
- Besonders tiefe Stufen (100 mm), gefalzt, verpresst und verschweißt
- Profilierte Trittflächen bis zur obersten Plattform
- Massive, verschweißte Aussteifung an der untersten Stufe
- Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen

- Anti-Rutschkappen, Kantenschutz an den Stufen-Innenseiten
- Geringes Gewicht

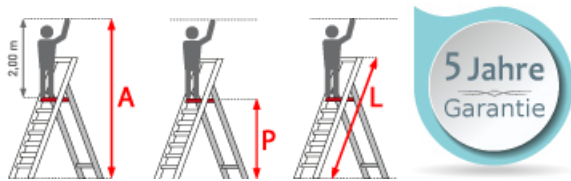

|                       | DT-2*     | DT-3      | DT-4      | DT-5             | DT-6      | DT-7      | DT-8      | DT-9      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,50      | 2,76      | 3,01      | 3,26             | 3,51      | 3,77      | 4,02      | 4,27      |
| Stufenanzahl          | 2         | 3         | 4         | 5                | 6         | 7         | 8         | 9         |
| Ausladung (m)         | 0,59      | 0,78      | 0,96      | 1,15             | 1,34      | 1,50      | 1,71      | 1,89      |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,50      | 0,76      | 1,01      | 1,26             | 1,51      | 1,77      | 2,02      | 2,27      |
| Gewicht (kg)          | 5,0       | 8,0       | 10,0      | 12,0             | 14,0      | 16,0      | 18,0      | 21,0      |
| Art.-Nr.              | 990608867 | 990608868 | 990608869 | <b>990608870</b> | 990608871 | 990608872 | 990608873 | 990608874 |

\*=ohne Bügel