

Alu-Dachleiter mit 7 Sprossen 1,96 m RAL-Farben

Inklusive Verbindungsset

Art. Nr.: D64045

★★★★★ (2 Bewertungen)

136,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 3.47 kg

Hersteller: Topleiter	Kategorie: Dachleiter	gpsr_manufacturer_street: Gewerbestraße
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_name: FRICK Metall- und Oberflächentechnik GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_postalcode: 86879
gpsr_manufacturer_city: Wiedergeltingen	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.frick-onlineshop.de/	gpsr_manufacturer_housenumb 13
gpsr_manufacturer_email: info@frick-onlineshop.de		

Aluminium-Dachleiter, DEKRA geprüft in korrosionsbeständiger, robuster Qualität. Für flexible Einsätze bei Reparatur, Wartung oder Reinigung von Dach, Kamin, Photovoltaik- und Solarmodulen geeignet.

Die gewünschte Leiterlänge für Ihr Dach erhalten Sie, wenn Sie mehrere Dachleitern mithilfe der praktischen Verbindungssets verbinden.

- Verlängerbar. Ein Verbindungsset ist bereits enthalten!

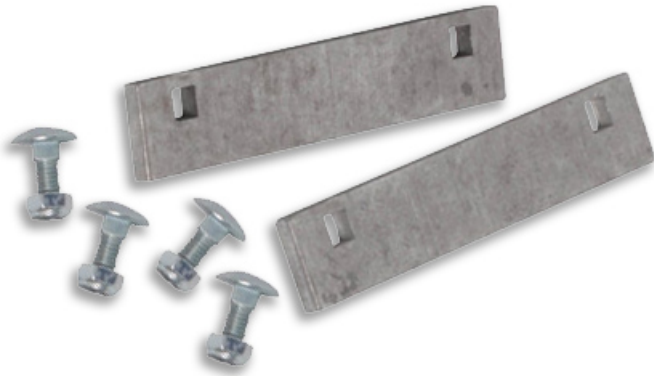

- sicherer Tritt bei Dachaufstieg, Dachbegehung und bei Dachdeckerarbeiten
- geeignet für Dachneigungen von 20° bis 60°
- 6 geriffelte Halbrundspinnen
- belastbar bis 150 kg

Die Dachleiter, sowie der Zubehör sind nach folgenden angewandten Normen geprüft:

- DIN 18160-5: 1998/2008
- EN 131-1: 2007
- EN 131-2: 1993
- BGR 203: 2000 EK 5/AK 1 - Beschlüsse in der aktuellen Fassung

Erforderliche Systemergänzung:

- 2 Dachhaken
- 2 Aushebesicherungen

Kompatible Systemergänzung:

- Dachleiter Länge 1,96 m
- Auflageschutz für empfindliche Dacheindeckungen

Hinweis

Zur Montage einer Dachleiter bzw. einer zusammengeschaubten Leiterlänge (Leiterzug) benötigen Sie: 2 Dachhaken, sowie 2 Aushebesicherungen (Befestigungshaken) Bitte beachten Sie: Unsere Aushebesicherungen können nur mit unseren Dachhaken und unseren Dachleitern kombiniert werden

Produktsicherheit
 ▶ Baumuster geprüft
 ▶ Fertigung überwacht
www.dekra-siegel.de



Leiterlänge (m)	1,68	1,96
Breite (m)	0,33	0,33
Tragkraft (kg)	150	150
Sprossenanzahl	6	7
Sprossenabstand (mm)	280	280
Aluminium	D64030	D64040
Rot - RAL 8004	D64031	D64041
Rotbraun - RAL 8002	D64032	D64042
Braun - RAL 8014	D64033	D64043
Anthrazit - RAL 7021	D64034	D64044
RAL-Farben	D64035	D64045