

# MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13 250kg 6 Stufen

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten

Art. Nr.: G43806

**366,70 €**  
~~UVP 602,14 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 10.5 kg

**Standhöhe:** 0,95 m

**Arbeitshöhe:** 2,95 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.steigtechnik.de/>

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@munk-group.com](mailto:info@munk-group.com)

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
MUNK GmbH

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Günzburg

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
23

**gpsr\_manufacturer\_posta:**  
89312

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Rudolf-Diesel-Straße

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland




nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694  
und geltenden Unfallverhütungsvorschriften**

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit zertifizierter
- Rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad Griffzone mit Klemmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235mm
- Leiterneigung 20°

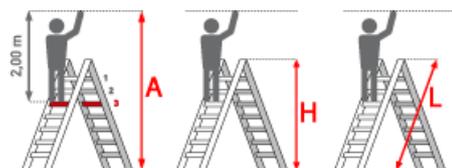

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,20	2,45	2,70	2,95	3,15	3,40
Gesamthöhe (m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85
Untere Außenbreite (m)	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht (kg)	5,0	7,0	8,5	10,5	12,0	14,0
Artikelnummer	43803	43804	43805	<b>43806</b>	43807	43808