

MUNK Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar 2x14 Stufen

Arbeitshöhe bis 4,80m

Art. Nr.: G40228

★★★★★ (2 Bewertungen)

572,55 €

~~UVP 940,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Gewicht: 22.5 kg

Standhöhe: 2,80 m

Arbeitshöhe: 4,80 m

Sprossen/Stufen: 14

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig



ergo-pad® Griffzone
ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten




nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



Günzburger Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere Nivello-Leiterschuhe
- Ergo-Pad Griffzone mit Klemmschutzmechanismus
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand: 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg
- Holmabmessungen: 73x25 mm

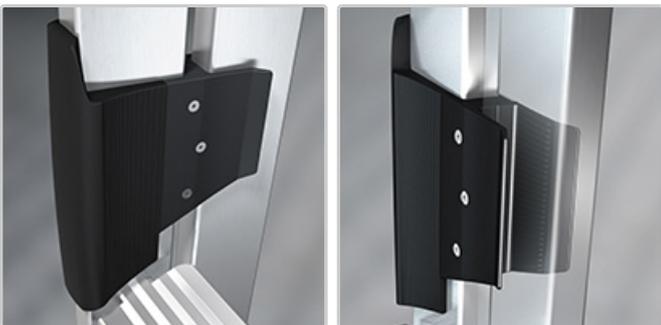

ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Gesamthöhe H in (m) | 0,69 | 0,93 | 1,16 | 1,40 | 1,63 | 1,87 | 2,10 | 2,34 | 2,79 | 3,26 |
| Untere Außenbreite (m) | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,70 | 0,76 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Gewicht (ca. kg) | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,5 | 18,5 | 22,5 |
| ergo-pad | 40206 | 40208 | 40210 | 40212 | 40214 | 40216 | 40218 | 40220 | 40224 | 40228 |
| Gewicht (ca. kg) | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,1 | 11,9 | 13,8 | 15,6 | 18,0 | 21,8 | 26,8 |
| clip-step R13 | 41636 | 41637 | 41638 | 41639 | 41640 | 41641 | 41642 | 41643 | 41645 | 41647 |
| Gewicht (ca. kg) | 5,3 | 7,1 | 8,9 | 10,2 | 12,1 | 13,9 | 15,8 | 18,2 | 22,1 | 27,1 |
| clip-step | 41603 | 41604 | 41605 | 41606 | 41607 | 41608 | 41609 | 41610 | 41612 | 41614 |
| Gewicht (ca. kg) | 5,8 | 7,7 | 9,6 | 11,1 | 13,2 | 15,2 | 17,4 | 20,0 | 24,4 | 29,9 |
| clip-step relax | 42206 | 42208 | 42210 | 42212 | 42214 | 42216 | 42218 | 42220 | 42224 | 42228 |