Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Dolle Bodentreppe extra 3-teilig bis 285cm Raumhöhe mit U-Wert 0,77 Deckenöffnung 140x60cm

Das gewisse Extra an Sicherheit und Stabilität

Art. Nr.: DT0303346

(eine Bewertung)

441,54 €

~~UVP 506,94 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 34 kg

Holzart: Fichte	**Deckelstärke:** 56 mm	**Lichte Raumhöhe:** 285 cm
U-Wert: 0,77W/m²·K	**Ausladung:** 1,41 m	**Breite Deckenöffnung:** 60 cm
Hersteller: Dolle Treppen	**Kategorie:** Bodentreppen	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 28325
gpsr_manufacturer_name: Gebr. DOLLE GmbH	**gpsr_manufacturer_street:** Rockwinkeler Landstraße	**gpsr_manufacturer_housenumber** 117
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.dolle.de/	**Tragkraft:** 150 kg	**Länge Deckenöffnung:** 140 cm
gpsr_manufacturer_email: info@dolle.de	**gpsr_manufacturer_city:** Bremen	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland

Der Lukenkasten aus Tischlerplatte ist mit einer Stärke von ca. 19 cm robust gearbeitet. Die Holme und Stufen des 3-teiligen Leiternteils bestehen aus Fichte. Für Sicherheit auf Schritt und Tritt sorgen auch hier die geriffelten Stufen.

Aufgrund der guten Dämmwerte eignet sich die DOLLE extra gut für wenig bis nicht ausgebaute Dachböden oder einen eher selten genutzten Dachraum. Die DOLLE extra ist eine preisgünstige Treppenvariante in Handwerkerqualität und lässt sich schnell und einfach einbauen. Auf Wunsch sind auch Sonderanfertigungen gegen Aufpreis möglich.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

NEU: Modell mit Absperrschloss (optional). Die DOLLE extra kann jetzt optional mit dem neuen Absperrschloss für Profilzylinderschlösser noch sicherer gemacht werden. Sie können ein Schloss einbauen, dass Sie z. B. mit Ihrem Hausschlüssel öffnen können. So sichern Sie den Dachboden zusätzlich und müssen keinen zusätzlichen Schlüssel aufbewahren. Bitte beachten Sie hier bei der Bestellung, dass es sich bei dann um eine Sonderanfertigung mit längerer Lieferzeit handelt. Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Hohe Stabilität
- Für Vertäfelung geeignet
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Produziert nach DIN EN 14975
- Ideal für Handwerksfachbetriebe
- Lieferumfang ...
  - Schnapper aus Kunststoff
  - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
  - Fußkappen
  - Bedienstab

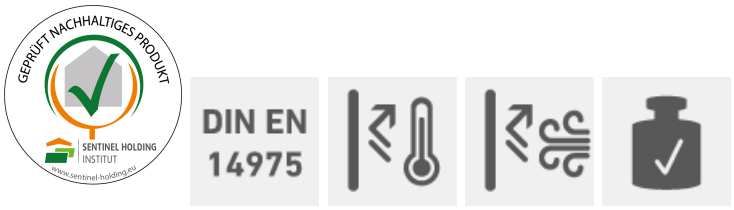

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

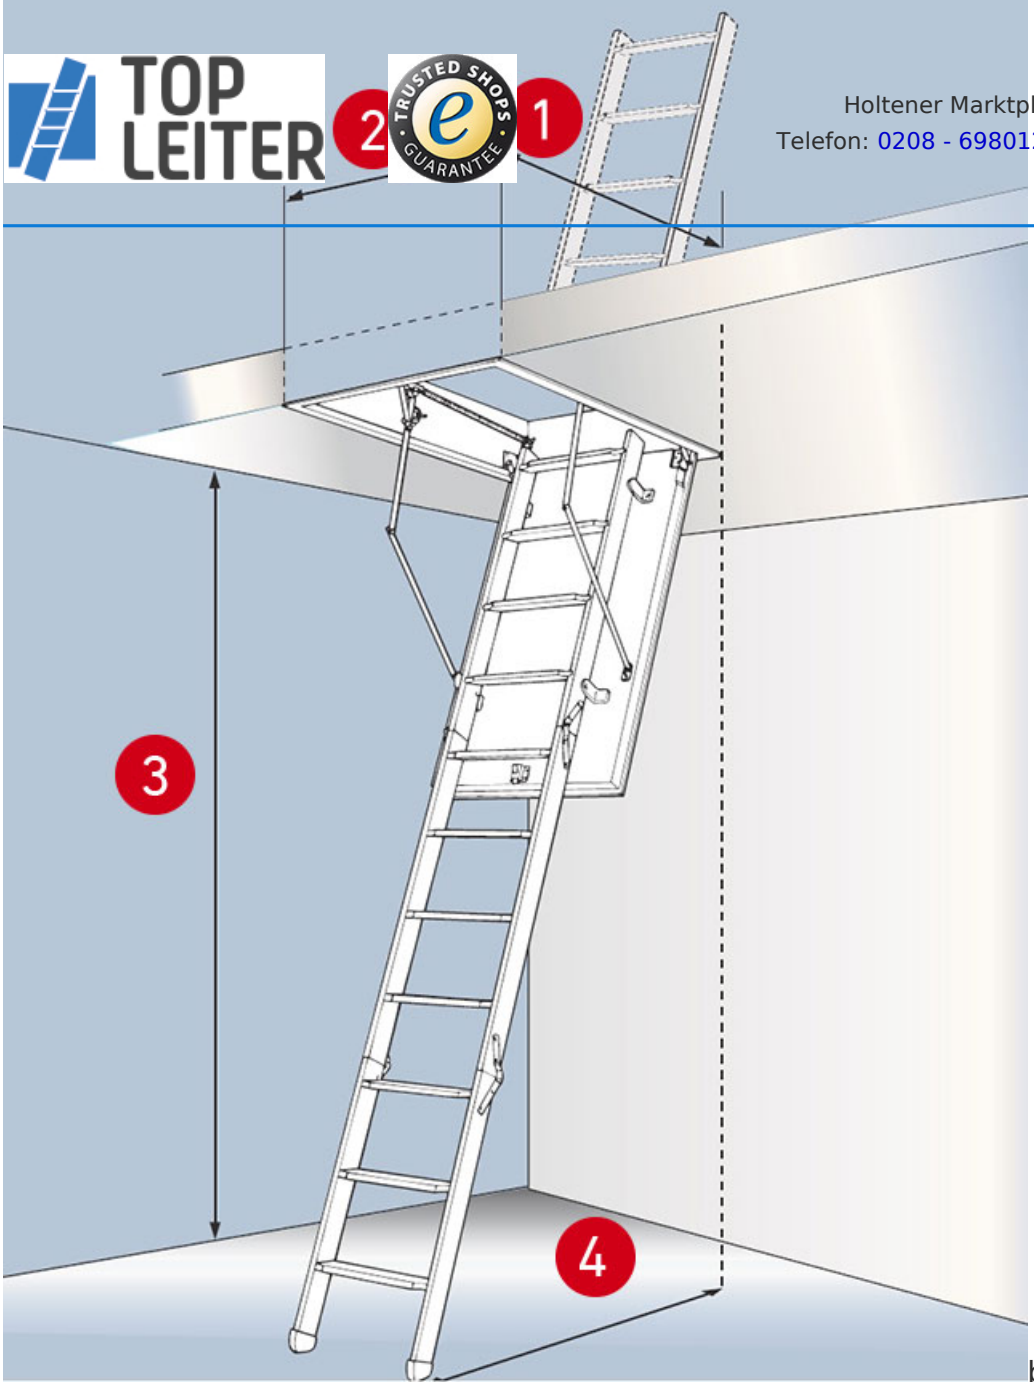

bauteilgeprüfter U-Wert

durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975

Bodentreppe DOLLE extra | Standardmaße (Deckenöffnung) | 3-teilig								
1 Öffnungslänge (cm)	112	112	120	120	130	130	140	1
2 Öffnungsbreite (cm)	60	70	60	70	60	70	60	7

❸ Lichte Raumhöhe (cm)	260	260	285	285	285	285	285	2
❹ Ausladung (cm)	129	129	141	141	141	141	141	1
max. Ausklappmaß (cm)	162	162	164	164	164	164	164	1
U-Wert	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0
Ausführung Leiter	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3
Länge Kastenaußenmaß (cm)	109,5	109,5	117,5	117,5	127,6	127,5	137,5	1
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	57,6	67,6	67,6	67,6	57,6	6
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	1
Traglast (kg)	150	150	150	150	150	150	150	1
Artikel-Nr.	DT0303316	DT0303317	DT0303326	DT0303327	DT0303336	DT0303337	DT **0303346**	D

- DOLLE extra