Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Dolle Flachdachausstieg mit Bodentreppe clickFIX® F30 3-teilig 120x60cm mit U-Wert 0,96 Konstruktionshöhe 52,6-76,7cm

Einfach aufs Dach steigen

Art. Nr.: DT0301174

2.419,88 € ~~UVP 2.982,14 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 73.5 kg

U-Wert: 0,96W/m²·K	**Ausladung:** 1,41 m	**Lichte Raumhöhe:** 285 cm
Länge Deckelöffnung: 120 cm	**Holzart:** Buche	**Breite Deckenöffnung:** 60 cm
Deckelstärke: 56 mm	**Hersteller:** Dolle Treppen	**Kategorie:** Flachdachausstiege
gpsr_manufacturer_email: info@dolle.de	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 117	**gpsr_manufacturer_homepag** https://www.dolle.de/
gpsr_manufacturer_city: Bremen	**gpsr_manufacturer_street:** Rockwinkeler Landstraße	**gpsr_manufacturer_postalco** 28325
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_name:** Gebr. DOLLE GmbH	**Tragkraft:** 150 kg

Der neue DOLLE Flachdachausstieg mit der feuerhemmenden Bodentreppe F30 ist leicht zu bedienen, einzubauen und hat eine integrierte Belüftung sowie einen Schneeschutz.

Der neue DOLLE Flachdachausstieg öffnet den einfachen Zugang zum Dach. Dabei vereint er alles, was für eine langlebige Nutzung nötig ist:

- Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe

- Zusätzliche Stufen im Rahmen
- Integrierte Belüftung, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- Snow-Guard-Schneeschutz verhindert Eindringen von Laub und Schnee
- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern im Deckel
- Deckel mit Gefälle - Wasser kann sich nicht darauf sammeln

Eigenschaften

Der Flachdachdeckel besteht innen aus weiß beschichteter Multiplexplatte und schließt mit einer Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech ab. Integriert im Deckel ist der Snow-Guard-Schneeschutz. Er hält Laub oder Schnee draußen, lässt aber Luft durch. Eine optimale Belüftung des gesamten Flachdachausstieges ist damit gewährleistet. Schimmel und Kondenswasser werden dadurch gemindert.

Für die Sicherheit sorgt ein beidseitiges Doppelriegelschloss, das für die Aufnahme von Profilzylindern vorgerichtet ist.

Öffnen und Schließen lässt sich der Deckel des Flachdachausstieges dank Gasdruckfedern sehr leicht und sogar einhändig. Für einen leichteren Auf- und Abstieg sind in den Zwischenrahmen aus weiß lackierter Kiefer standardmäßig bereits Zusatzstufen aus Aluminium eingebaut. Durch leichtes Gefälle von 1 cm /Meter auf dem Deckel läuft Regen jederzeit ab und kann sich nicht stauen.

Aluminiumprofile und Kunststoffpuffer am oberen Rahmen bieten weiteren Schutz

EINBAU

Der einfache Einbau ohne Kran gelingt dank modularer Bauweise in drei Schritten:

1. Montage der Bodentreppe
2. Montage Rahmen
3. Befestigung Deckel

Als erstes wird die Bodentreppe wie gewohnt eingebaut. Anschließend werden die Zwischenrahmen des Flachdachausstieges auf den Lukenkasten aufgesetzt und über ein mitgeliefertes H-Profil verklebt und mit Klammern verschraubt. Die Bauteile sind so leicht, dass sie auch von einer Person alleine bewegt und montiert werden können. Den Abschluss bildet der Deckel.

- Bequemer Aufstieg
- Integrierte Belüftung Snow-Guard-Schneeschutz
- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern
- Keine Wasseransammlungen
- Lieferumfang ...

- Flachdachdeckel mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech
- Snow-Guard-Schneeschutz
- Doppelriegelschloss
- Zusatzstufe im Kasten

Hinweis
Die Konstruktionshöhe wird gemessen von Unterkante fertige Decke bis Oberkante fertiges Dach (z.B. Schüttung). Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

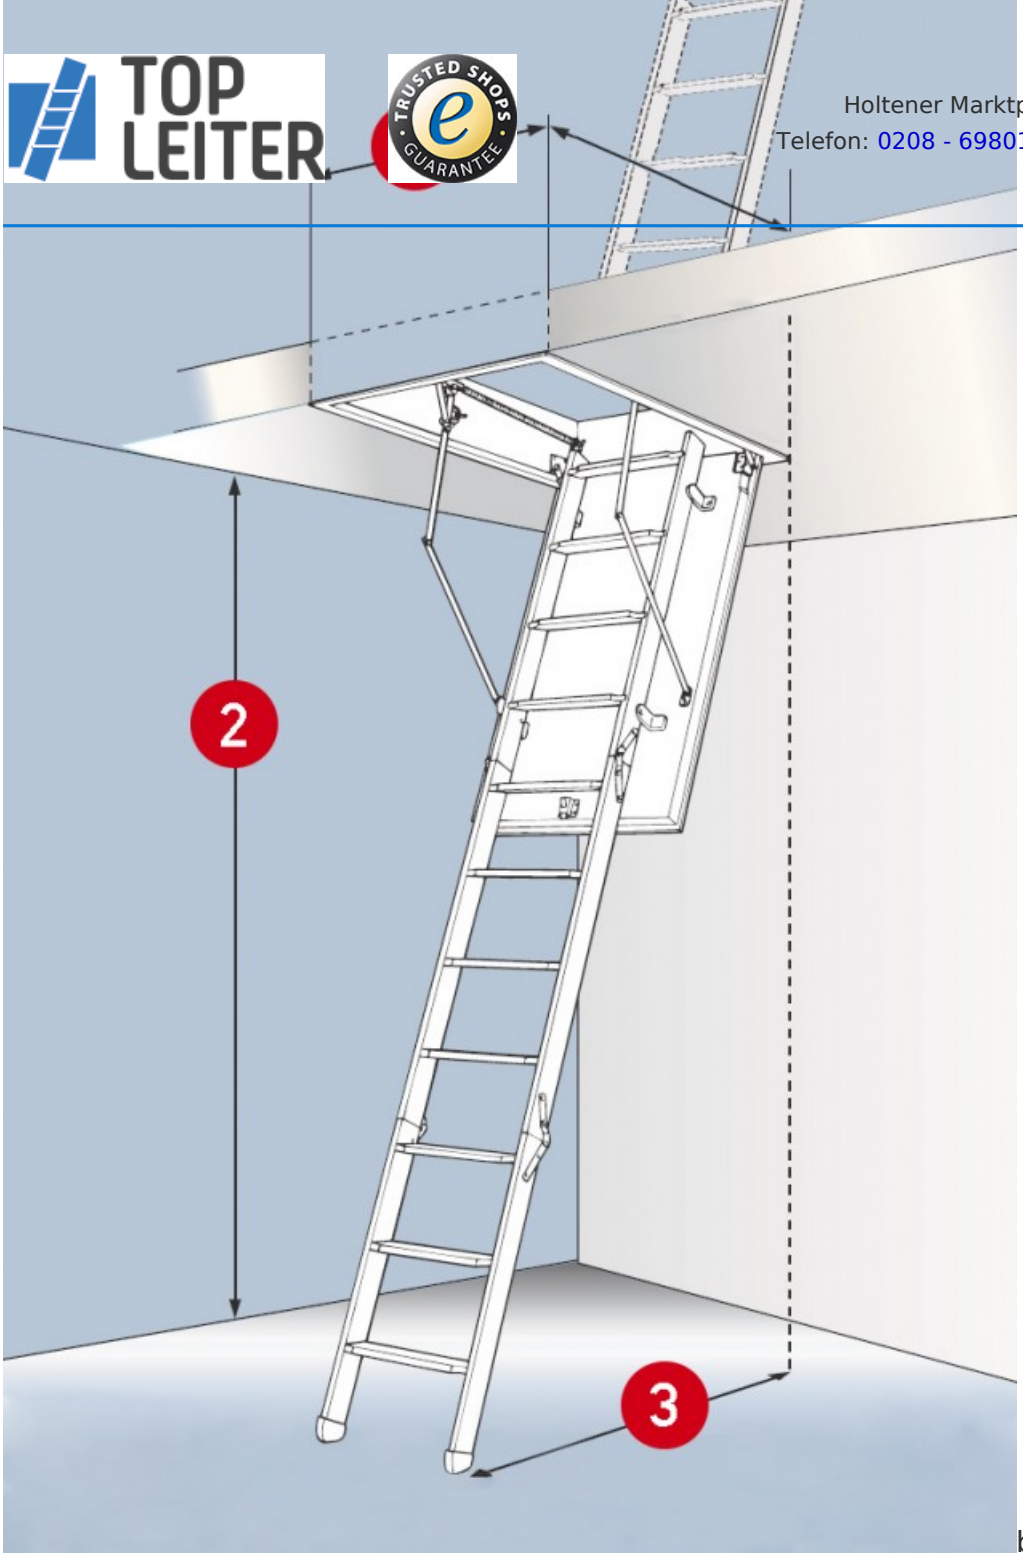

bauteilgeprüfter U-Wert

durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975, Feuerwiderstand über 30 Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Flachdachausstieg mit Bodentreppe clickFIX® F30 | Standardmaße (Deckenöffnung)

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

❶ Deckenöffnung (cm)	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
❷ Lichte Raumhöhe (cm)	332	332	332	332
❸ Ausladung (cm)	141	141	141	141
Lichte Raumhöhe (cm)	285	285	285	285
U-Wert	0,96	0,96	0,96	0,96
Traglast (kg)	150	150	150	150
Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)	1 / 72,5			
Konstruktionshöhe (cm)	27,4 - 52,5			
Artikel-Nr.	DT0301170	DT0301171	DT0301172	DT0301173
Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)	2 / 96,7			
Konstruktionshöhe (cm)	52,6 - 76,7			
Artikel-Nr.	DT**0301174**	DT0301175	DT0301176	DT0301177
Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)	3 / 120,8			
Konstruktionshöhe (cm)	76,8 - 100,8			
Artikel-Nr.	DT0301178	DT0301179	DT0301180	DT0301181
Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)	4 / 145			
Konstruktionshöhe (cm)	100,9 - 125			
Artikel-Nr.	DT0301182	DT0301183	DT0301184	DT0301185

- DOLLE F30 Verschluss
- DOLLE F30