

Minka Bodentreppe Arctic Fire brandhemmend mit U-Wert 0,14-0,21 W/m²K bis 275cm Raumhöhe

Brandhemmend mit Top-Isolierung

Art. Nr.: 3286-OX

ab 1.116,60 €


(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



Arctic Fire, die brandhemmende Bodentreppe mit Top-Isolierung.

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert, je nach Auswahl ...
 - mit ISO-Oberdeckel 0,14W/m²K
 - ohne ISO-Oberdeckel 0,21W/m²K
- Extreme Deckelisolationsstärke von 160 mm
- Fugenlose Untersicht durch neuen Design-Unterdeckel
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung von Stahlzarge und Futterkasten
- Starkes pulverbeschichtetes Stahltreppenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig

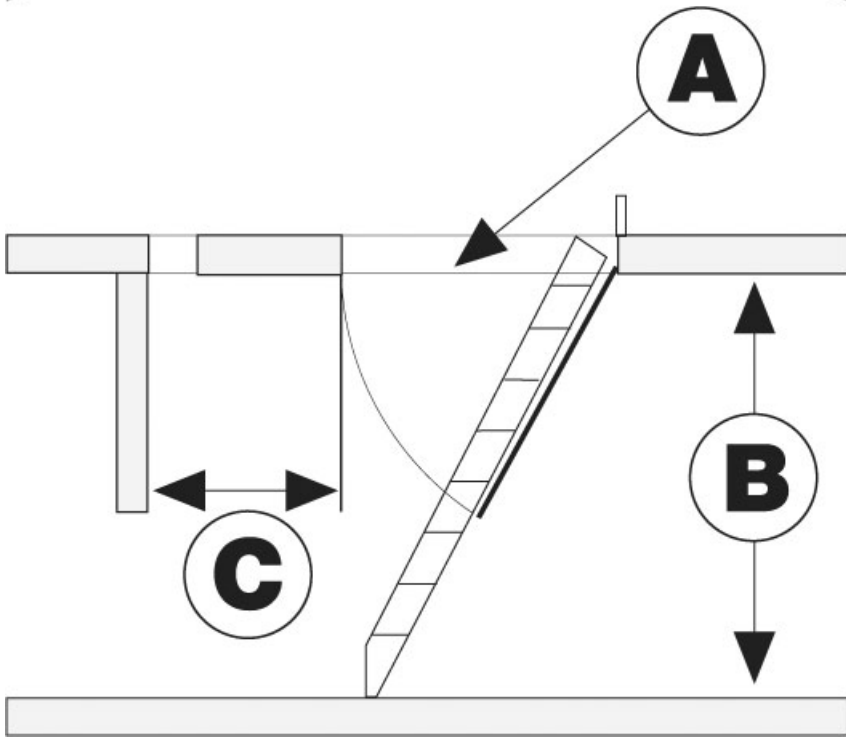

Brandhemmend E1230 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70			120 x 60			120 x 70			130 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265	290	265	300	265	300	265	300	265		
(C) Ausklappmaß (cm)	65			58			58			48	
Futterkastenmaß (cm)	109 x 68 x 45,5			119 x 59 x 45,5			119 x 68 x 45,5			129 x 69 x 45,5	
U-Wert (W/m ² K)	0,14	0,21	0,14	0,14	0,21	0,14	0,14	0,21	0,14	0,14	0,21
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Deckelstärke (mm)	160	247	160	160	247	160	160	247	160	160	247
Artikel-Nr.	22330	22330O	22330M	22332	22332O	22332M	22331	22331O	22331M	22333	22333O

-
- [Minka Arctic Fire - Technisches Datenblatt](#)