

Minka Bodentreppe Complete aus Fichte mit U-Wert 1,1 W/m²K 220-280cm Raumhöhe 120x70cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit Holzfutterkasten

Art. Nr.: M10344

268,80 €
~~UVP 428,40 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 29 kg



Lichte Raumhöhe: 220 - 280 cm	Typ: Complete	Holzart: Fichte
U-Wert: 1,1 W/m ² ·K	Breite Deckenöffnung: 70 cm	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Länge Deckenöffnung: 120 cm	Tragkraft: 150 kg
Deckelstärke: 33 mm	gpsr_manufacturer_housenumber: 6	gpsr_manufacturer_city: Lorenzen im Mürtal
gpsr_manufacturer_postalcode: 8642	gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	gpsr_manufacturer_county: Österreich
gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitings GmbH	gpsr_manufacturer_street: Flurgasse	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.minka.at/

Dachbodentreppe "Complete" - Die Isolationsbodentreppe mit Holzfutterkasten.

Bei der Dachbodentreppe Complete setzt Minka voll und ganz auf die Qualitäten des Baumaterials Holz. Die Treppe und der Futterkasten sind aus massivem Fichtenholz gefertigt. Die Stufen sind 27 mm stark und halten eine Belastung von bis zu 150 kg aus. Dank der fugenlosen Rundumdichtung und dem Isolationsdeckel mit einer Stärke von 33 mm erreicht die Bodentreppe Complete einen U-Wert von 1,1 W/m²K.


Flexibles Design.

Bei der Complete stehen drei unterschiedliche Größen zur Auswahl. Sie ist für Deckenluken mit den Maßen 120×54, 120×60 oder 120×70 cm geeignet. Da die Treppe komplett vormontiert geliefert wird, ist das Einbauen in die Deckenöffnung auch für Hobby-Handwerker ein Kinderspiel. Einmal montiert können Sie über die Complete eine Etage mit einer Höhe von bis zu 280 cm erklimmen. Ein niedrigerer Raum ist aber auch kein Problem, da die Treppe durch Absägen ganz einfach kürzbar ist.

Nachhaltige Nutzung.

Im Lieferumfang der Complete sind Treppenschuhe aus Kunststoff enthalten. Diese schützen sowohl die Leiterbeine als auch den Boden vor Abnutzungen und Kratzern. Für ein noch sichereres Treppensteigen verfügt diese Holztreppe außerdem standardmäßig über einen Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl. Lediglich bei der Größe 120×54 cm ist dieser aufgrund der geringen Breite nicht möglich.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Isolationsbodentreppe mit Futterkasten aus Massivholz
- 27 mm starke Holzstufen ermöglichen angenehmen und sicheren Aufstieg
- Unauffällige Optik dank beidseitig weißem Deckel
- Komplett vormontiert und daher sehr einfach einzubauen
- U-Wert: 1,1 W/m²K
- Drei verschiedene Größen für folgende Deckenöffnungen: 120×54, 120×60 und 120×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2800 mm
- Fugenlose Rundumdichtung
- Versenkte Schnappermulde
- Beidseitig weißer Deckel
- Leiter und Futterkasten aus europäischem Fichtenholz
- 27 mm starke Stufen
- Teilweise vormontiert
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- 33 mm starker Unterdeckel sorgt für soliden U-Wert
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg

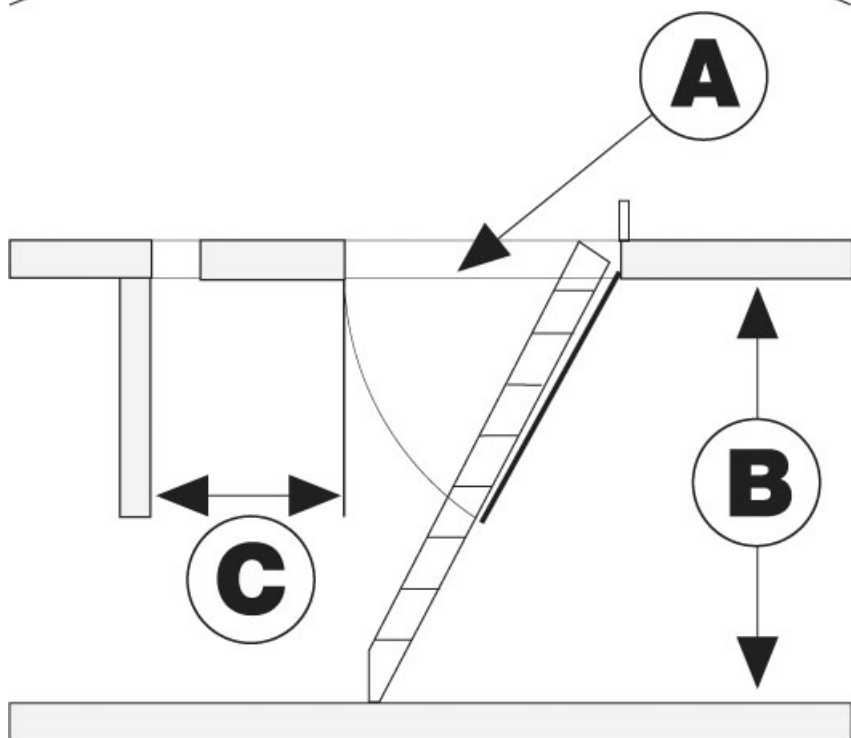

Nicht brandhemmend - Geprüft

gemäß DIN EN 14975:2007

Technische Daten			
(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 54*	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 280		
(C) Ausklappmaß (cm)	55		
U-Wert (W/m²K, geprüft)	1,1		
Futterkastenmaß (cm)	119 x 53 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13
Artikel-Nr.	10340	10343	10344

*= Kein Sicherheitshandlauf möglich.

Technisches
Datenblatt



- [Zertifikat U-Wert](#)