

Minka Bodentreppe Elegance mit U-Wert 1,1 W/m²K 220-300cm Raumhöhe 120x60cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit starkem
Stahlscherenpaket



Art. Nr.: M10233

432,35 €

~~UVP 537,88 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 42 kg

Lichte Raumhöhe: 220 - 300 cm	U-Wert: 1,1 W/m ² ·K	Typ: Elegance
Breite Deckenöffnung: 60 cm	Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppen
Tragkraft: 150 kg	Länge Deckenöffnung: 120 cm	Deckelstärke: 33 mm
gpsr_manufacturer_postalcode: 8642	gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	gpsr_manufacturer_street: Flurgasse
gpsr_manufacturer_country: Österreich	gpsr_manufacturer_city: St. Lorenzen im Mürztal	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_housenumber: 6	gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH	

Dachbodentreppe "Elegance" - Die Isolationsbodentreppe mit starkem Stahlscherenpaket.

Bei der Elegance Bodentreppe von Minka handelt es sich um eine Scherentreppe aus hochwertigem Stahl. Sie punktet aber nicht nur mit ihrer hohen Stabilität, sondern auch mit ihrer ausgezeichneten Isolationsstärke. Mit dem 33 mm starken Isolationsdeckel erreicht sie einen U-Wert von 1,1 W/m²K.

Flexibles Design.


Die Scherentreppe Elegance ist in vier Größen erhältlich: 90×60, 90×70, 120×60 und 120×70 cm. Diese Treppe lässt sich somit auch problemlos in kleinere Deckenöffnungen einfügen. Gleichzeitig punktet die Elegance aber auch mit ihrer Länge – sie ist für Räume mit einer Höhe von bis zu drei Metern geeignet. Der Futterkasten und der Deckel dieser Bodentreppe sind auf beiden Seiten in einem unaufdringlichen Weiß gehalten. Optional kann an dieser Treppe ein Teleskophandlauf angebracht werden.

Nachhaltige Nutzung.

Alle Metallteile der Elegance Dachbodentreppe sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Das macht das Material widerstandsfähig gegen Kratzer und sonstige Einflüsse. Die Elegance hat eine Belastungsgrenze von bis zu 150 Kilogramm. Dank ihrer hohen Stabilität ist diese Bodentreppe für eine sehr lange Zeit ein sicherer Begleiter auf dem Weg ins Dachgeschoss.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Hochisolierte Scherentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Futterkasten aus weißen MDF-Platten
- Scheren aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen aus weiß pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen mit Noppen verhindern Ausrutschen
- Einfaches Öffnen der Leiter durch Auseinanderziehen
- 33 mm starker Unterdeckel sorgt für soliden U-Wert
- U-Wert: 1,1 W/m²K
- Auch für kleinere Deckenöffnungen geeignet dank vier Größenoptionen: 90×60, 90×70, 120×60 und 120×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 3000 mm
- Maximale Belastung: 150 kg



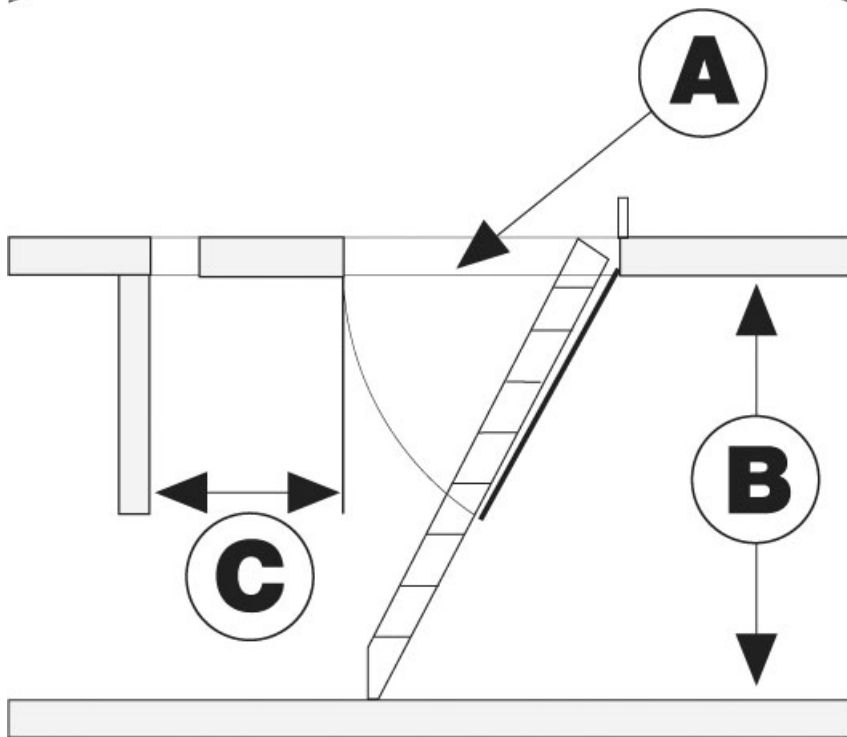

Nicht brandhemmend - Geprüft

gemäß DIN EN 14975:2007

Technische Daten				
(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 60	90 x 70	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 300			
(C) Ausklappmaß (cm)	75		45	
Futterkastenmaß (cm)	89 x 59 x 13	89 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13
U-Wert (W/m²K, geprüft)	1,1			
Artikel-Nr.	10231	10232	10233	10234

*= Beachten Sie bitte das technische Datenblatt (unten) je nach Aufbau kann sich dieser Wert ändern.

Technisches
Datenblatt



- [Zertifikat U-Wert](#)