

## Minka Bodentreppe Polar Top mit ISO-OD U-Wert 0,32 W/m<sup>2</sup>K bis 275cm Raumhöhe 130x70cm Deckenöffnung

Mit extremer Deckel-Isolationsstärke

Art. Nr.: M106360

**792,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 73 kg

|                                                                             |                                                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Lichte Raumhöhe:</b> 275 cm                                              | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm                                                              | <b>Holzart:</b> Fichte                             |
| <b>U-Wert:</b> 0,32 W/m <sup>2</sup> ·K                                     | <b>Typ:</b> Polar Top                                                                           | <b>Hersteller:</b> Minka                           |
| <b>Kategorie:</b> Bodentreppen                                              | <b>Tragkraft:</b> 150 kg                                                                        | <b>Länge Deckenöffnung:</b> 130 cm                 |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Minka Holz- und Metallverarbeitungen GmbH | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>6                                                      | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br>office@minka.at |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>8642                                | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> St. Lorenzen im Mürtal                                           | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Österreich    |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Flurgasse                               | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.minka.at/">https://www.minka.at/</a> |                                                    |

### Die Bodentreppe "Polar Top" mit extremer Deckel-Isolationsstärke.

Mit ihrem 133 mm starken Deckel ist die Bodentreppe Polar Top im wahrsten Sinn des Wortes top im Hinblick auf die Isolation. Sie erreicht bereits ohne Oberdeckel einen ausgezeichneten U-Wert von 0,40 W/m<sup>2</sup>K. Mit Oberdeckel lässt sich dieser Wert sogar noch auf 0,32 W/m<sup>2</sup>K optimieren. Dank des 2-Punkt-Sicherheitsverschlusses ist die Holztreppe Polar Top in die Luftdichtheitsklasse 4 einzuordnen.

### Flexibles Design.

Die Polar Top ist in vier Ausführungen erhältlich und somit für die gängigsten Rohbaumaße geeignet. Sie lässt sich in Deckenöffnungen mit den Maßen 120×60, 120×70, 130×70 und 140×70 cm einsetzen. Insgesamt können Sie mit der Bodentreppe Polar Top eine Raumhöhe von maximal 275 cm erreichen.


Wie alle Holzbodentreppen von Minka ist auch die Polar Top aus naturbelassenem Fichtenholz gefertigt. Der Sicherheitshandlauf besteht aus Stahl und ist mit einem gelben Beschichtungspulver versehen.

### Nachhaltige Nutzung.

Schon seit jeher vertrauen die Menschen auf Holz als Baumaterial. Auch bei Bodentreppen macht dieses nachwachsende Material aufgrund der hohen Stabilität und der einfachen Einbaumöglichkeiten Sinn. Die 27 mm starken Stufen und der 35 mm starke Massivholzfutterkasten sorgen über viele Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg für einen sicheren Aufstieg in Ihren Speicher. Die Treppenschuhe aus hochwertigem PVC verhindern Abnutzungen an der Treppe und am Boden.

- Holzbodentreppe mit extrem hoher Deckel-Isolationsstärke
- 2-Punkt-Sicherheitsverschluss für hohe Luftdichtheit
- U-Wert: 0,40 W/m²K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,32 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4
- Vier Größenoptionen: 120×60, 120×70, 130×70 und 140×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2750 mm
- Extreme Isolationsstärke dank 133 mm starkem Unterdeckel
- Zwei fugenlose Rundumdichtungen
- 27 mm starke Stufen
- Futterkasten und Leiter aus massivem Fichtenholz
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- max. Belastbarkeit: 150 kg



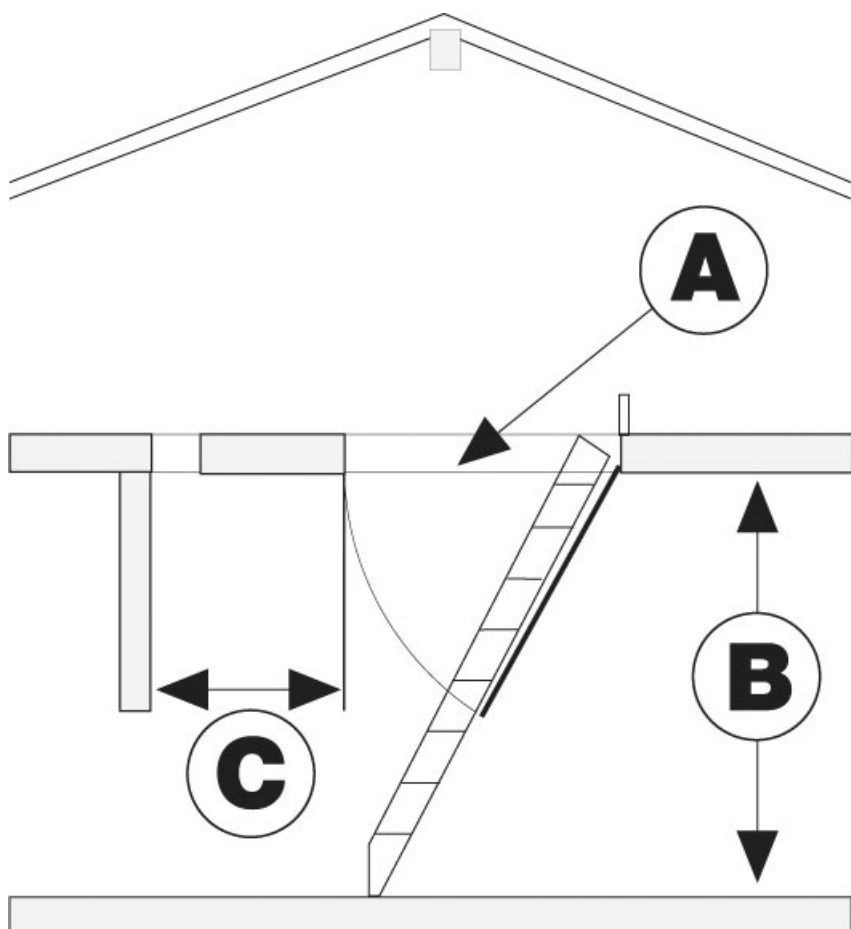

#### Technische Daten

|                          |                 |        |                 |        |                 |               |                 |        |
|--------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| (A) Deckenöffnung (cm)   | 120 x 60        |        | 120 x 70        |        | 130 x 70        |               | 140 x 70        |        |
| (B) Lichte Raumhöhe (cm) | 275             |        | 275             |        | 275             |               | 275             |        |
| (C) Ausklappmaß (cm)     | 55              |        | 55              |        | 45              |               | 35              |        |
| Futterkastenmaß (cm)     | 119 x 59 x 14,3 |        | 119 x 69 x 14,3 |        | 129 x 69 x 14,3 |               | 139 x 69 x 14,3 |        |
| U-Wert, geprüft* (W/m²K) | 0,40            | 0,32   | 0,40            | 0,32   | 0,40            | 0,32          | 0,40            | 0,32   |
| ISO-Oberdeckel           | nein            | ja     | nein            | ja     | nein            | ja            | nein            | ja     |
| Artikel-Nr.              | 10633           | 106330 | 10634           | 106340 | 10636           | <b>106360</b> | 10638           | 106380 |

\*= geprüft durch ift Rosenheim (Nr. 12-000646-PRO6, 12-000646-PRO5)

Technisches  
Datenblatt



- [Zertifikat U-Wert](#)
- [Zertifikat U-Wert mit Oberdeckel](#)