Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Minka Bodentreppe Type 1 Passiv Plus brandhemmend mit U-Wert 0,33 W/m2K Deckenöffnung 130x70cm Raumhöhe bis 270cm

Passivhaus-Abschluss in EI2 60

Art. Nr.: M21113

945,20 €

~~UVP 1.558,90 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 74 kg

U-Wert: 0,33 W/m²·K	**Typ:** Type 1 Passiv Plus	**Lichte Raumhöhe:** 270 cm
Breite Deckenöffnung: 70 cm	**Hersteller:** Minka	**Kategorie:** Bodentreppen
Tragkraft: 150 kg	**Länge Deckenöffnung:** 130 cm	**gpsr_manufacturer_homepage** https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_street: Flurgasse	**gpsr_manufacturer_city:** St. Lorenzen im Mürztal	**gpsr_manufacturer_postalcode** 8642
gpsr_manufacturer_country: Österreich	**gpsr_manufacturer_name:** Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH	**gpsr_manufacturer_email:** office@minka.at
gpsr_manufacturer_housenumber: 6		

Brandhemmende Bodentreppe "Type 1 Passiv Plus" als Passivhaus-Abschluss.

Die passivhausgeeignete Dachbodentreppe Type 1 Passiv Plus von Minka überzeugt mit ihrer exzellenten Isolationskraft. Sie weist einen top U-Wert von 0,33 W/m²K ohne Oberdeckel und von 0,19 W/m²K mit ISO-Oberdeckel sowie eine Luftdichtheit der Klasse 4 auf. Zusätzlich ist die Type 1 Passiv Plus brandhemmend EI260, geprüft nach ÖNORM EN1363 und EN1634. Somit erreicht sie nachweislich eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 60 Minuten.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Flexibles Design.

Die Type 1 Passiv Plus ist für Deckenöffnungen mit den Maßen 110×70 cm, 120×70 cm, 130×70 cm und 140×70 cm geeignet. Je nach Größe kann sie bis zu einer Raumhöhe von 300 cm zum Einsatz kommen. Optional gibt es die Treppe mit einem unterteilten Mittelteil, wodurch kein Ausklappraum erforderlich ist. Bis auf den gelben Sicherheitshandlauf ist die komplette Dachbodentreppe in einem schlichten Weiß gehalten.

Nachhaltige Nutzung.

Das Metall der Type 1 Passiv Plus Bodentreppe ist mit einer Pulverbeschichtung oberflächenveredelt. Damit ist das Material äußerst verschleißarm und widerstandsfähig. Dank der stabilen Stufen, der Position der letzten Stufe im Futterkasten und des inkludierten Stahl-Handlaufes ermöglicht die Type 1 Passiv Plus Bodentreppe einen angenehmen und sicheren Auf- und Abstieg.

- Passivhausgeeignete Dachbodentreppe
- Hochisolierte Passivhaus-Bodentreppe aus Österreich
- Brandhemmend EI²60 geprüft nach EN1363 und EN1634
- Luftdichtheitsklasse 4
- U-Wert: 0,33 W/m²K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,19 W/m²K
- Erhältlich in vier verschiedenen Größen: 110×70, 120×70, 130×70 und 140×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 3000 mm
- 105 mm starker Unterdeckel
- Leiter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen mit Rillen ermöglichen sicheren Aufstieg ohne Rutschgefahr
- 18 mm starker Futterkasten aus MDF-Platten
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- max. Belastbarkeit: 150 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

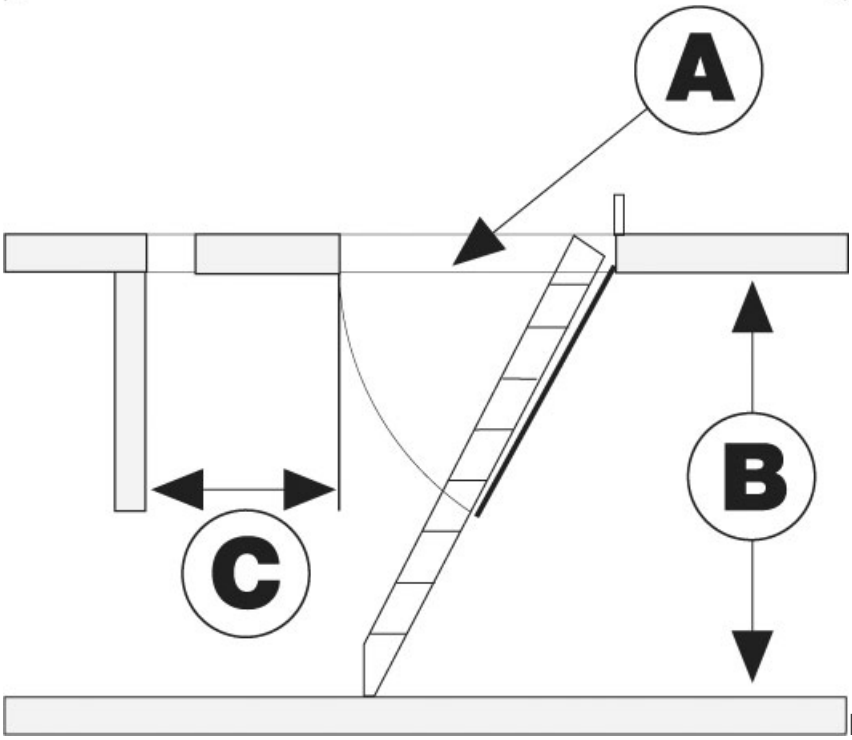

Brandhemmend E1$_2$30 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

Technische Daten											
(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70			120 x 70			130 x 70			140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265		290	270		295	270		295	270	
(C) Ausklappmaß (cm)	60			50			40			30	
Futterkastenmaß (cm)	109 x 69 x 45,5			119 x 69 x 45,5			129 x 69 x 45,5			139 x 69 x 45,5	
U-Wert, berechnet (W/m²K)	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Deckelstärke (mm)	105	192	105	105	192	105	105	192	105	105	192

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Artikel-Nr.	21110	21110O	21110M	21111	21111O	21111M	**21113**	**21113** O	**21113** M	21115	21115O

Technisches Datenblatt

- Zertifikat Brandschutz
- Zertifikat U-Wert
- Zertifikat U-Wert mit Deckel