Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Minka Bodentreppe Type 18 Small brandhemmend 140x70cm Deckenöffnung U-Wert 1,3 W/m2K bis 240cm Raumhöhe

EL 30 Abschluss mit Scherentreppe ohne Ausklappraum

Art. Nr.: M21885

2.593,95 € ~~UVP 3.619,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 68 kg

U-Wert: 1,3 W/m²·K	**Lichte Raumhöhe:** 240 cm	**Typ:** Type 18 Small
Breite Deckenöffnung: 70 cm	**Hersteller:** Minka	**Kategorie:** Bodentreppen
Tragkraft: 150 kg	**Länge Deckenöffnung:** 140 cm	**gpsr_manufacturer_city:** Lorenzen im Mürztal
gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 8642	**gpsr_manufacturer_stree** Flurgasse
gpsr_manufacturer_housenumber: 6	**gpsr_manufacturer_country:** Österreich	**gpsr_manufacturer_home** https://www.minka.at/

gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH

Brandhemmende Scherentreppe "Type 18 Small" ohne Ausklappraum (ab 120cm).

Die Dachbodentreppe Type 18 Small überzeugt mit ihrem starken Stahlscherenpaket in Kombination mit einem brandhemmenden Abschluss. Mit dieser Treppe erreichen Sie eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten, geprüft nach EN 1363 und EN 1634.

Flexibles Design.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Bei der Bodentreppe Type 18 Small können Sie zwischen vier verschiedenen Größen wählen, die für folgende Rohbaumaße passen: 90×70 cm, 120×70 cm, 130×70 cm und 140×70 cm. Ab einer Lukenlänge von 120 cm ist bei dieser Treppe kein Ausklappraum erforderlich, was aus baulichen Gründen oft sehr vorteilhaft ist. Je nach den Maßen der Deckenöffnung lässt sich außerdem auch die Länge der Treppe variieren. So können Sie eine Raumhöhe bis maximal 240, 265, 290, 315, 340 oder 365 cm erklimmen.

Bitte beachten Sie, dass die Lukenverkleidung aus MDF-Platten bei dieser Treppe nicht im Lieferumfang enthalten ist. Diese können Sie separat kaufen – optional auch inklusive Oberdeckel, wenn Sie den U-Wert der Treppe optimieren wollen.

Nachhaltige Nutzung.

Mit ihren pulverbeschichteten Stahlscheren ist die Bodentreppe Type 18 Small nicht nur optisch schön, sondern auch äußerst stabil. Somit ist sie eine sichere und zuverlässige Wahl für Ihr Bauvorhaben.

- Brandhemmend El 30 geprüft nach NORM EN 1363, EN 1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Kein Ausklappraum erforderlich (ab Lukenlänge 120 cm)
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket
- ISO-Oberdeckelset (optional) mit Lukenverkleidung 153 cm hoch

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

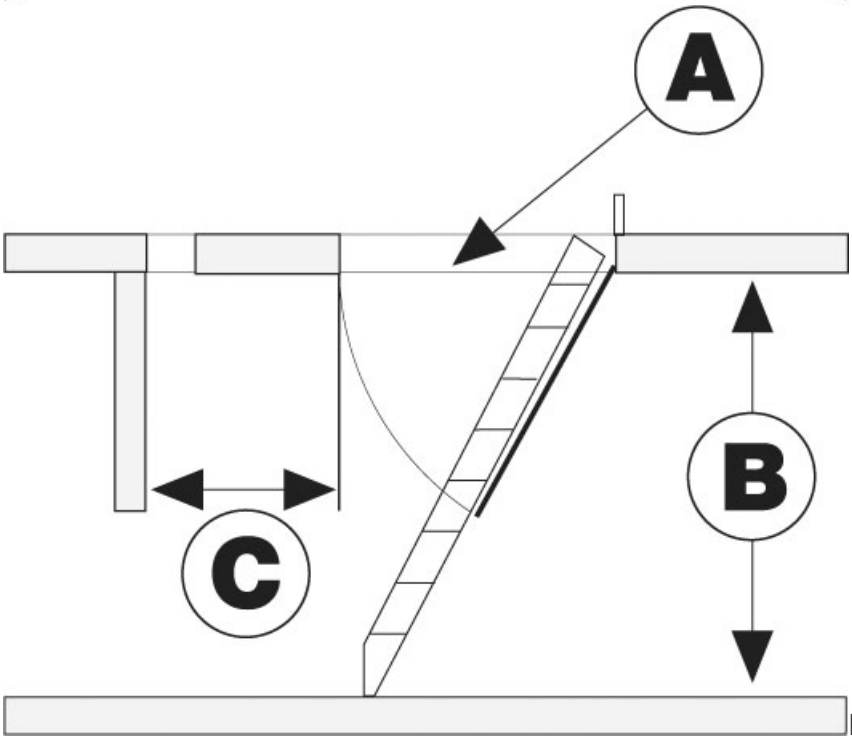

Brandhemmend El 30 geprüft nach

NORM EN 1363, EN 1634, 83860

Technische Daten								
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	240				265			
(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70	90 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(C) Ausklappmaß (cm)	30	0			30	0		
Futterkastenmaß (cm)	89 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69	89 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69
Schwenkraum OD manuell (cm)	116				116			
Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet)								
Artikel-Nr.	21871	21875	21880	**21885**	21872	21876	21881	21886
Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)								
Artikel-Nr.	21871O	21875O	21880O	**21885** O	21872O	21876O	21881O	21886O

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Technische Daten											
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	290				315			340			3
(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70	1
(C) Ausklappmaß (cm)	30	0			0			0			0
Futterkastenmaß (cm)	89 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69	1
Schwenkraum OD manuell (cm)	116				116			116			1
Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet)											
Artikel-Nr.	21873	21877	21882	21887	21878	21883	21888	21879	21884	21889	2
Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)											
Artikel-Nr.	21873O	21877O	21882O	21887O	21878O	21883O	21888O	21879O	21884O	21889O	2

Technisches Datenblatt

- Zertifikat Brandschutz