

Minka Wandestiegstreppe Type 102 M mit U-Wert 1,1-1,3 W/m²K bis 265-365cm Raumhöhe

Wandestieg in EL 30

Art. Nr.: M21080




Gewicht: 70 kg



Typ: Type 102 M	Breite Deckenöffnung: 70 cm	U-Wert: 1,3 W/m ² ·K
Lichte Raumhöhe: 210 - 310 cm	Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppen
Tragkraft: 150 kg	Länge Deckenöffnung: 90 - 140 cm	

Brandhemmende Wandestiegstreppe mit Stahlscherentreppe "Type 102 M" in EI30 von Minka.

- Geeignet für den senkrechten Einbau in die Wand
- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Stahlscherenpaket

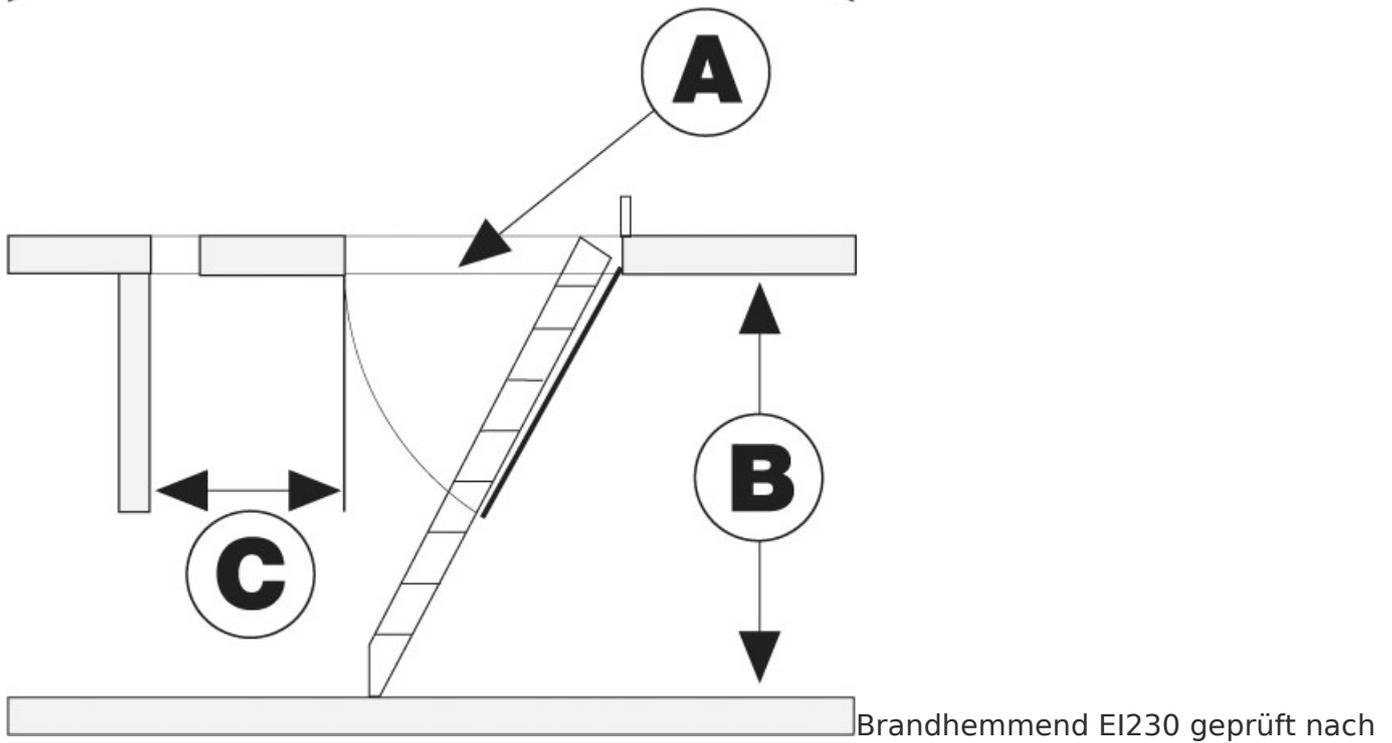

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(B) Lichte Raumhöhe (cm)	210 - 310
(A) Länge Deckenöffnung (min/max, cm)	89 - 139
(A) Breite Deckenöffnung (min/max, cm)	90 - 140
Länge Futterkasten (min/max, cm)	89 - 139
Breite Futterkasten (min/max, cm)	69
Artikel-Nr.	21080

- [Minka Type 102 M - Technisches Datenblatt](#)
- [Minka Type 102 M - Montageanleitung](#)