Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Dolle Bodentreppe F90 3-teilig bis 285cm Raumhöhe mit U-Wert 0,64 Deckenöffnung 120x60cm

Bodentreppe durch ihre Feuerbeständigkeit bestens gerüstet

Art. Nr.: DT0304726

2.281,69 € ~~UVP 2.810,78 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 86 kg

Lichte Raumhöhe: 285 cm	**Holzart:** Kiefer	**Breite Deckenöffnung:** 60 cm
Deckelstärke: 70 mm	**Ausladung:** 1,41 m	**U-Wert:** 0,64W/m²·K
Länge Deckelöffnung: 120 cm	**Hersteller:** Dolle Treppen	**Kategorie:** Bodentreppen
gpsr_manufacturer_housenumber: 117	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 28325	**gpsr_manufacturer_email:** info@dolle.de
gpsr_manufacturer_name: Gebr. DOLLE GmbH	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.dolle.de/	**gpsr_manufacturer_street:** Rockwinkeler Landstraße
Tragkraft: 150 kg	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_city:** Bremen

In Sachen Brandschutz ist auch die DOLLE F90 durch ihre Feuerbeständigkeit bestens gerüstet. Diese Bodentreppe ist geprüft und zugelassen für Stahlbetondecken.

DOLLE F90 erfüllt ebenso wie DOLLE F30 alle Anforderungen der geltenden Bestimmungen nach DIN EN 4102-2:1977-09 zum Brandschutz. Bei geschlossenem Deckel gehört diese Treppe bei Brandbeanspruchung der Deckeloberseite oder Deckelunterseite der Feuerwiderstandsklasse F90 an.

Damit ist die DOLLE F90 feuerbeständig und der Feuerwiderstand von unten oder oben beträgt 90 Minuten. Als Nachweis für die feuerbeständigen Produkteigenschaften finden Sie hier die bauamtlichen Prüfzeugnisse. Die Prüfnummer lautet: P-2101/136/16-MPA Braunschweig.

Das Leiternteil wird mit Fußkappen geliefert. Ein Bedienstab zum bequemen Herabziehen und Schließen des Lukendeckels ist im Lieferumfang enthalten. Gegen Aufpreis sind ein Handlauf aus Stahl sowie ein passendes Lukenschutzgeländer erhältlich. Auch Sondermaße (maximal bis 140 × 70 cm) sind auf Wunsch möglich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Produziert nach DIN EN 14975
- Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast
- Brandschutzklasse F90
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 1220
- Lieferumfang ...
    - Drehöse als Verschluss
    - Bekleidungsleisten aus Holz
    - Fußkappen
    - Bedienstab

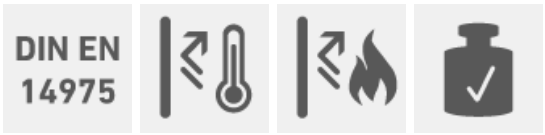

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

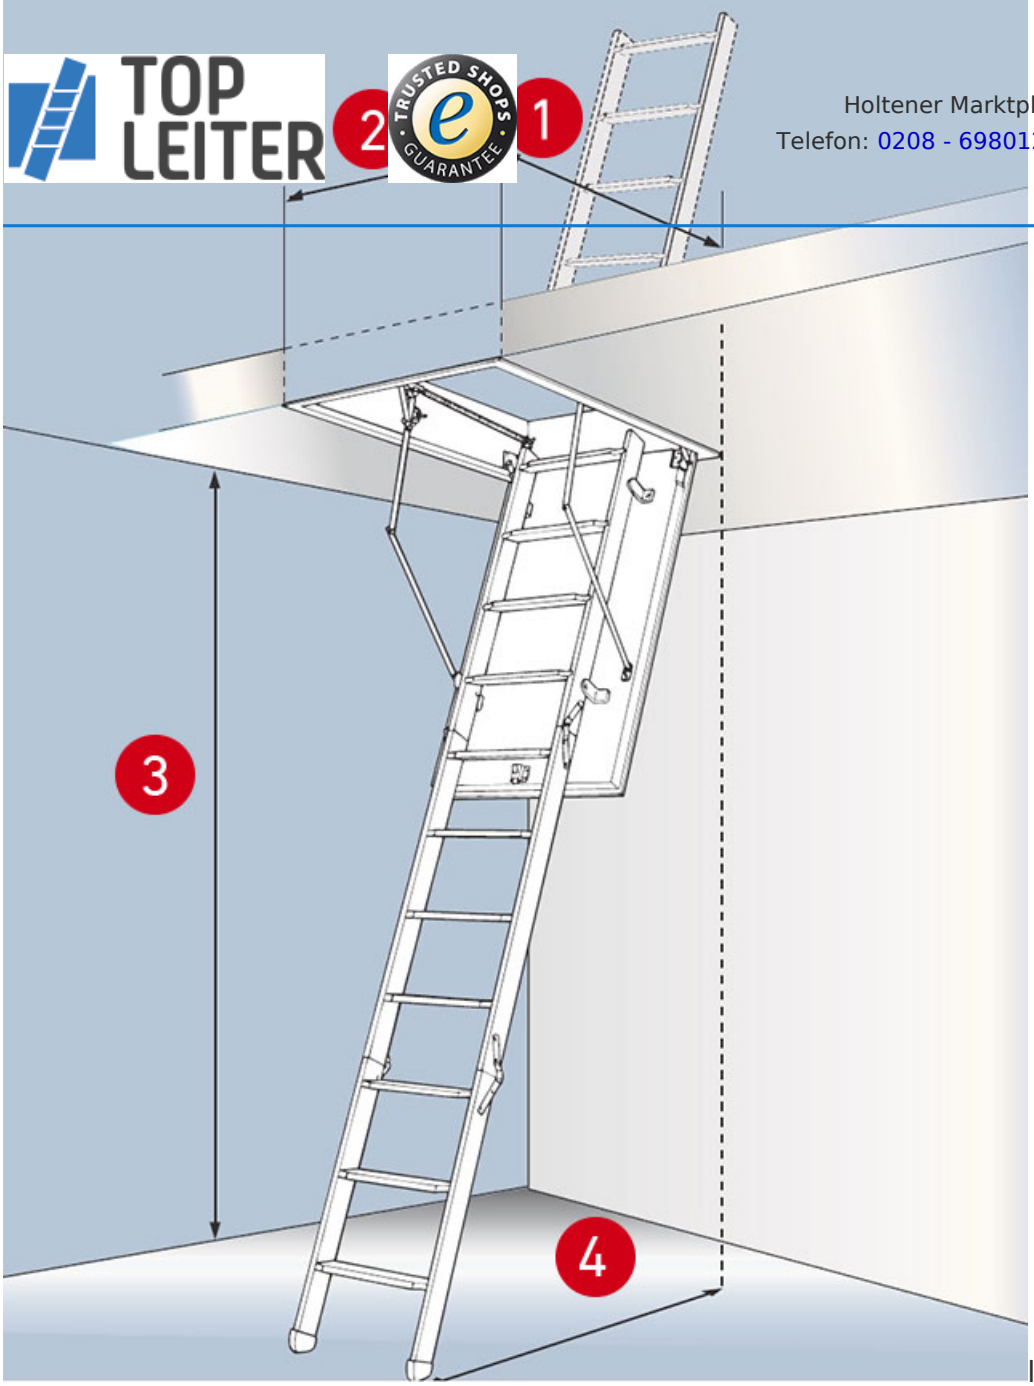

luftdicht nach DIN EN

12207 Klasse 4, geprüft und zugelassen für Stahlbetondecken, produziert nach DIN EN 14975, Feuerwiderstand über 90 Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Bodentreppe DOLLE F90 | Standardmaße (Deckenöffnung) | 3-teilig				
1 Öffnungslänge (cm)	120	120	130	140
2 Öffnungsbreite (cm)	60	70	70	70
3 Lichte Raumhöhe (cm)	285	285	285	285
4 Ausladung (cm)	141	141	141	141

max. Ausklappmaß (cm)	165	165	165	165
U-Wert	0,64	0,64	0,64	0,64
Ausführung Leiter	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig
Länge Kastenaußenmaß (cm)	117,5	117,5	127,5	137,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	67,6	67,6
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	19,0	19,0	19,0	19,0
Traglast (kg)	150	150	150	150
Artikel-Nr.	DG**0304726**	DG0304727	DG0304737	DG0304747

- DOLLE F90