

## Dolle Bodentreppe kompakt 3-teilig bis 285cm Raumhöhe mit U-Wert 1,3 Deckenöffnung 120x60cm

Kompakte Holzbodentreppe mit hoher Stabilität  
und einfacher Bedienung

Art. Nr.: DT0306326

**335,58 €**  
~~UVP 380,80 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

 Top Preis Leistung



**DOLLE**

**Gewicht:** 27 kg

|                                                          |                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Deckelstärke:</b> 36 mm                               | <b>Ausladung:</b> 1,10 m                                                                     | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 60 cm              |
| <b>Lichte Raumhöhe:</b> 285 cm                           | <b>U-Wert:</b> 1,30W/m <sup>2</sup> ·K                                                       | <b>Hersteller:</b> Dolle Treppen                |
| <b>Kategorie:</b> Bodentreppen                           | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 117                                                    | <b>Länge Deckenöffnung:</b> 120 cm              |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rockwinkeler Landstraße | <b>Tragkraft:</b> 150 kg                                                                     | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@dolle.de   |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland            | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.dolle.de/">https://www.dolle.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Gebr. DOLLE GmbH |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28325               | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen                                                        |                                                 |

Die Bodentreppe DOLLE kompakt besitzt ein Leiternteil aus Fichte. Ein Vorteil dieser Holzart liegt darin, dass das Verhältnis von Gewicht zu Festigkeitseigenschaften sehr gut ist. Es wiegt wenig, ist aber stabil und belastbar. Damit ist die DOLLE kompakt sowohl stabil als auch leicht beweglich.


Mit den mitgelieferten Fußkappen ist das Kürzen des Leiternteils ganz einfach. Auch wenn die Schnittkante nicht immer ganz ebenmäßig gelingt, bringen die aufsetzbaren Kunststoffkappen alles wieder ins Lot und auf eine gerade Standfläche. Zusätzlich schonen sie den Bodenbelag und verhindern Kratzer und grobe Gebrauchsspuren.

Die DOLLE kompakt ist für den Einbau in Vertäfelungen gut geeignet. Aufgrund ihrer Maße und der Deckelstärke lässt sie sich mit entsprechender Tiefe gut hinter bestehenden Holzverkleidungen einbauen. Sie empfiehlt sich für Dachböden, die gut ausgebaut sind und häufiger betreten werden. Gegen Aufpreis sind ein Handlauf aus Stahl sowie ein Lukenschutzgelenk erhältlich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Hohe Stabilität
- Einfache Bedienung
- Leiternteil aus Fichte
- Für Vertäfelungen geeignet
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Lieferumfang ...
  - Schnapper aus Kunststoff
  - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
  - Fußkappen
  - Bedienstab



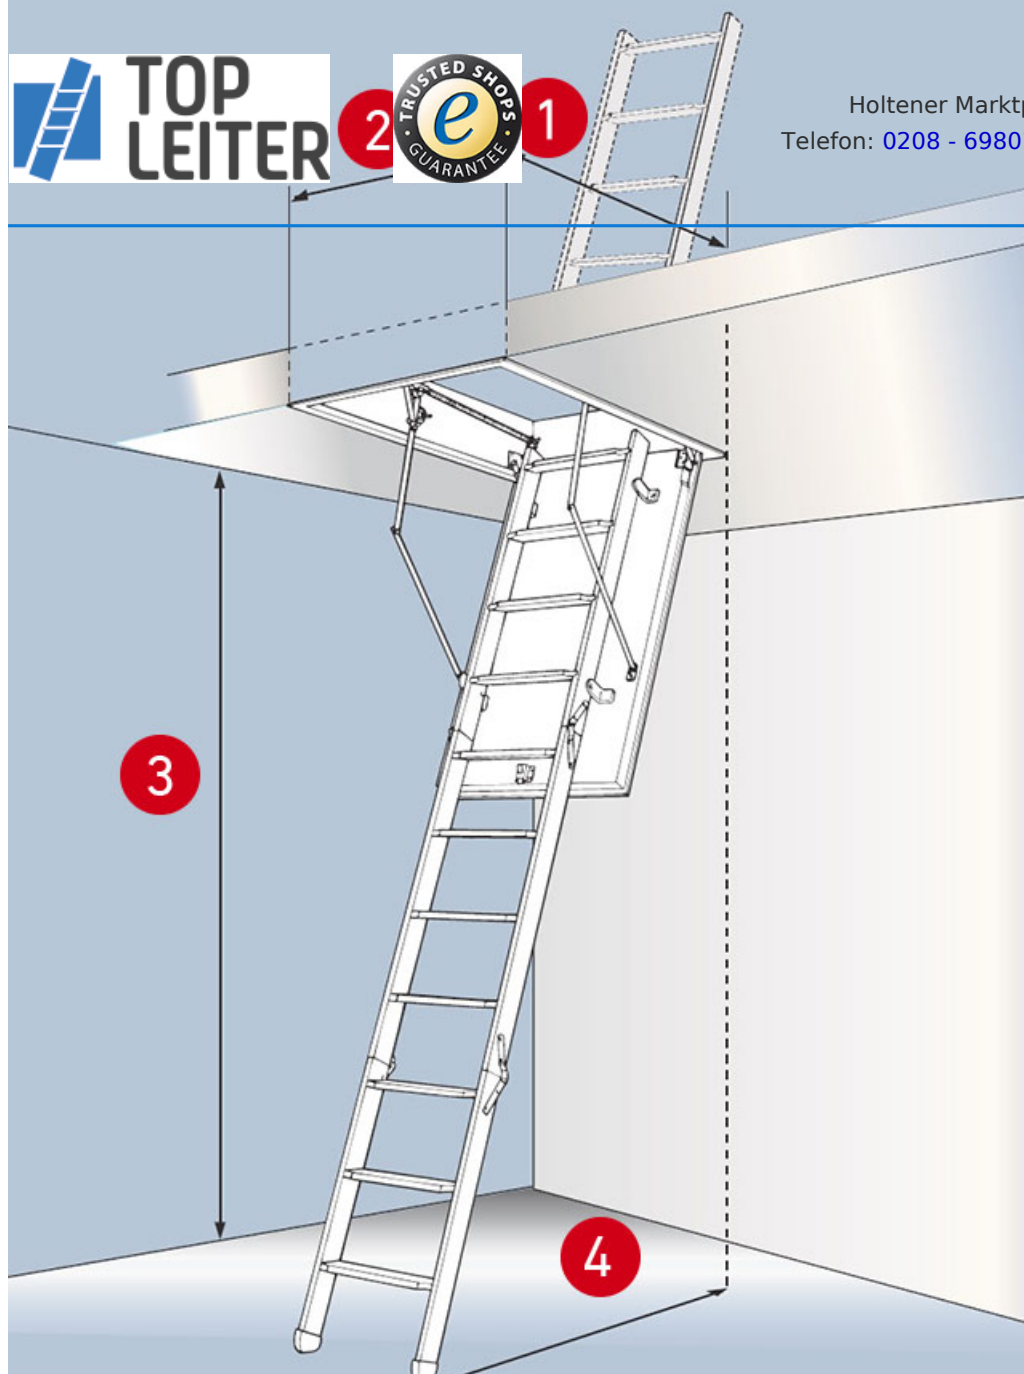

bauteilgeprüfter U-Wert

durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975

Bodentreppe CLICKFIX® kompakt | Standardmaße (Deckenöffnung) | 3-teilig

|                        |     |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| ➊ Öffnungslänge (cm)   | 120 | 120 | 130 | 140 |
| ➋ Öffnungsbreite (cm)  | 60  | 70  | 70  | 70  |
| ➌ Lichte Raumhöhe (cm) | 218 | 285 | 285 | 285 |
| ➍ Ausladung (cm)       | 141 | 141 | 141 | 141 |
| max. Ausklappmaß (cm)  | 164 | 164 | 164 | 164 |

|                            |                |          |          |          |
|----------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| U-Wert                     | 1,3            | 1,3      | 1,3      | 1,3      |
| Ausführung Leiter          | 3-teilig       | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig |
| Länge Kastenaußenmaß (cm)  | 117,5          | 117,5    | 127,5    | 137,5    |
| Breite Kastenaußenmaß (cm) | 57,6           | 67,6     | 67,6     | 67,5     |
| Höhe Kastenaußenmaß (cm)   | 14,0           | 14,0     | 14,0     | 14,0     |
| Traglast (kg)              | 150            | 150      | 150      | 150      |
| Eigengewicht (kg)          | 27             | 28       | 29       | 31       |
| Artikel-Nr.                | <b>0306326</b> | 0306327  | 0306337  | 0306347  |

- [DOLLE kompakt](#)
- [DOLLE kompakt und DOLLE extra Schnäpper](#)