

Dolle Bodentreppe kompakt 3-teilig bis 285cm Raumhöhe mit U-Wert 1,3 Deckenöffnung 140x70cm

Kompakte Holzbodentreppe mit hoher Stabilität
und einfacher Bedienung

DOLLE

Art. Nr.: DT0306347

335,58 €
~~UVP 380,80 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **Top Preis Leistung**



Gewicht: 31 kg

U-Wert: 1,30W/m²·K

Breite Deckenöffnung: 70 cm

Kategorie: Bodentreppen

gpsr_manufacturer_housenumber:
117

gpsr_manufacturer_postalcode:
28325

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

Deckelstärke: 36 mm

Ausladung: 1,41 m

gpsr_manufacturer_email:
info@dolle.de

gpsr_manufacturer_name:
Gebr. DOLLE GmbH

Länge Deckenöffnung:
140 cm

Tragkraft: 150 kg

Lichte Raumhöhe: 285 cm

Hersteller: Dolle Treppen

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.dolle.de/>

gpsr_manufacturer_city:
Bremen

gpsr_manufacturer_street:
Rockwinkeler Landstraße

Die Bodentreppe DOLLE kompakt besitzt ein Leiternteil aus Fichte. Ein Vorteil dieser Holzart liegt darin, dass das Verhältnis von Gewicht zu Festigkeitseigenschaften sehr gut ist. Es wiegt wenig, ist aber stabil und belastbar. Damit ist die DOLLE kompakt sowohl stabil als auch leicht beweglich.

Mit den mitgelieferten Fußkappen ist das Kürzen des Leiternteils ganz einfach. Auch wenn die Schnittkante nicht immer ganz ebenmäßig gelingt, bringen die aufsetzbaren Kunststoffkappen


alles wieder ins Lot und auf eine gerade Standfläche. Zusätzlich schonen sie den Bodenbelag und verhindern Kratzer und grobe Gebrauchsspuren.

Die DOLLE kompakt ist für den Einbau in Vertäfelungen gut geeignet. Aufgrund ihrer Maße und der Deckelstärke lässt sie sich mit entsprechender Tiefe gut hinter bestehenden Holzverkleidungen einbauen. Sie empfiehlt sich für Dachböden, die gut ausgebaut sind und häufiger betreten werden. Gegen Aufpreis sind ein Handlauf aus Stahl sowie ein Lukenschutzgelenk erhältlich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Hohe Stabilität
- Einfache Bedienung
- Leiternteil aus Fichte
- Für Vertäfelungen geeignet
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Lieferumfang ...
 - Schnapper aus Kunststoff
 - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
 - Fußkappen
 - Bedienstab



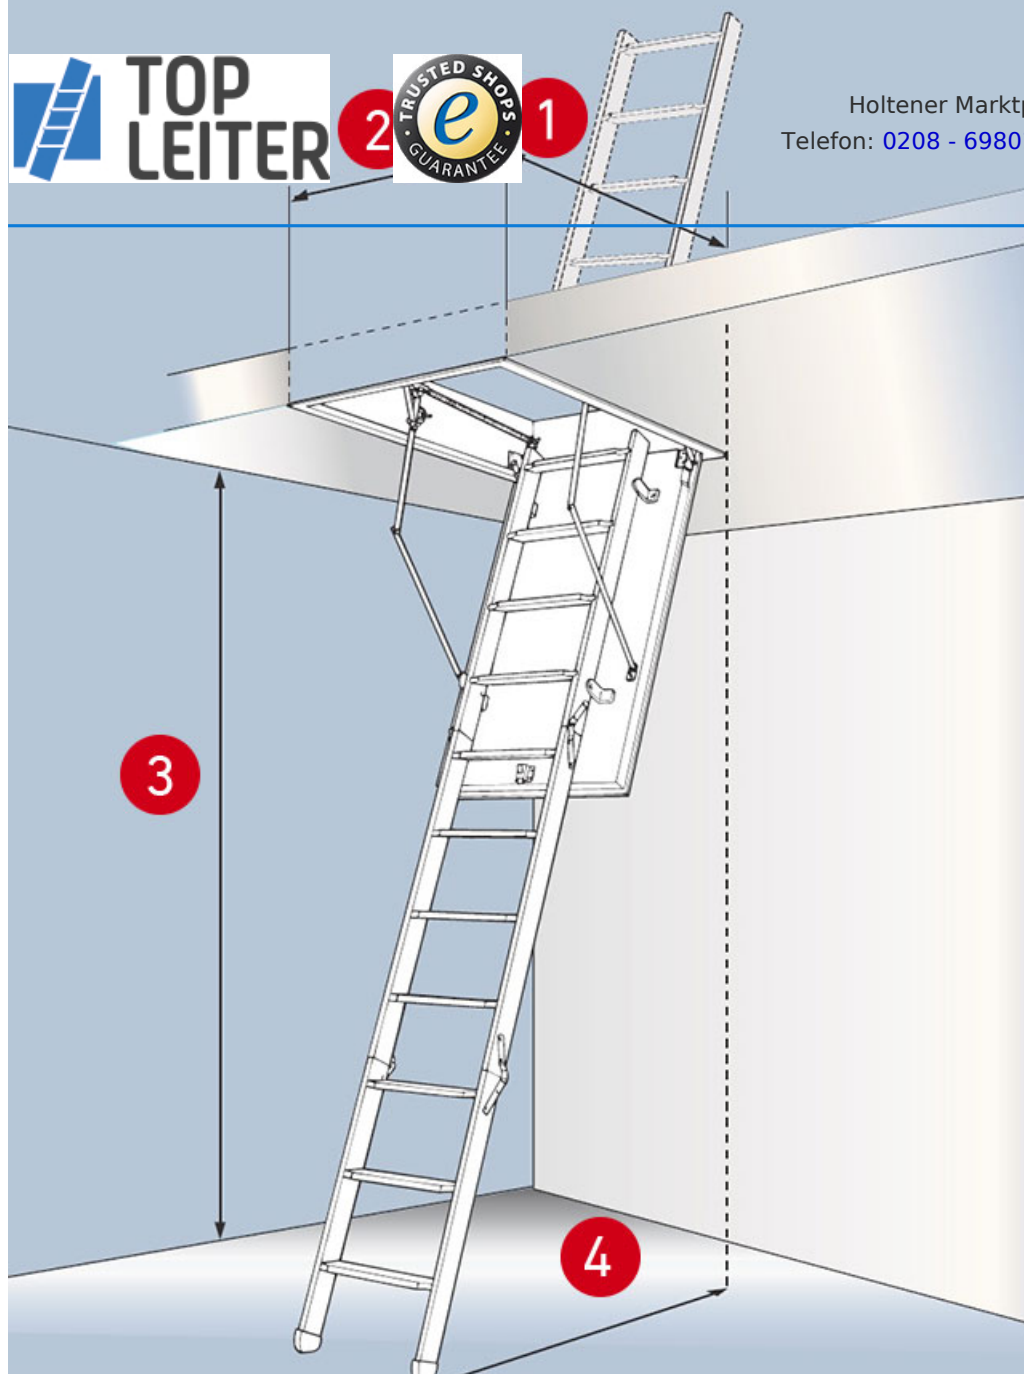

bauteilgeprüfter U-Wert

durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975

Bodentreppe CLICKFIX® kompakt | Standardmaße (Deckenöffnung) | 3-teilig

➊ Öffnungslänge (cm)	120	120	130	140
➋ Öffnungsbreite (cm)	60	70	70	70
➌ Lichte Raumhöhe (cm)	218	285	285	285
➍ Ausladung (cm)	141	141	141	141
max. Ausklappmaß (cm)	164	164	164	164

U-Wert	1,3	1,3	1,3	1,3
Ausführung Leiter	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig
Länge Kastenaußenmaß (cm)	117,5	117,5	127,5	137,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	67,6	67,5
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	14,0	14,0	14,0	14,0
Traglast (kg)	150	150	150	150
Eigengewicht (kg)	27	28	29	31
Artikel-Nr.	0306326	0306327	0306337	0306347

- [DOLLE kompakt](#)
- [DOLLE kompakt und DOLLE extra Schnäpper](#)