Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Dolle Bodentreppe mini 4-teilig bis 270cm Raumhöhe mit U-Wert 0,64 Deckenöffnung 95x70cm

Die Bodentreppe für kleinsten Raum

Art. Nr.: DT0304877

★★★(eine Bewertung)

496,52 €

~~UVP 572,39 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 26 kg

Breite Deckenöffnung: 70 cm	**U-Wert:** 0,64W/m²·K	**Holzart:** Fichte
Ausladung: 1,183 m	**Deckelstärke:** 56 mm	**Lichte Raumhöhe:** 270 cm
Hersteller: Dolle Treppen	**Kategorie:** Bodentreppen	**Länge Deckenöffnung:** 95 cm
gpsr_manufacturer_street: Rockwinkeler Landstraße	**gpsr_manufacturer_city:** Bremen	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 117
gpsr_manufacturer_postalcode: 28325	**gpsr_manufacturer_email:** info@dolle.de	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.dolle.de/	**Tragkraft:** 150 kg	**gpsr_manufacturer_name:** Gebr. DOLLE GmbH

Die ideale Lösung für kleine Deckenöffnungen! Die 4-teilige Holzbodentreppe mit wärmegedämmtem Lukendeckel, inklusive Falzdichtung, wurde speziell für Dachluken ohne Standardmaß entwickelt.

Die DOLLE mini passt ideal in Öffnungen, die nicht landläufigen Standardmaßen entsprechen, zum Beispiel bei Fachwerkhäusern oder anderen Altbauten. Die Leiter ist komfortabel zu bedienen und gibt mit geriffelten, rutschfesten Trittstufen die nötige Sicherheit beim Auf- und Abstieg. Die DOLLE mini wird mit einem stabilen Federausgleichssystem für ein reibungsloses Ein- und Ausklappen geliefert. Als verlängerter Arm dient der im Lieferumfang enthaltene Bedienstab. Damit lässt sich der Schnappverschluss bequem erreichen.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Klein, aber warm

Der wärmegedämmte Lukendeckel ist dank Sandwichbauweise sehr leicht. Seine Falzdichtung schließt zudem luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4 ab und erfüllt damit die Anforderung an eine gute Wärmedämmung. Das Leiternteil klappt sich in vier Segmenten platzsparend zusammen und nimmt dadurch kaum Raum ein. Auch nach außen, im Deckenbereich, hält sich die DOLLE mini im Design sehr zurück. Die weißen Bekleidungsleisten bilden einen dezenten Abschluss am Deckenübergang. Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Für kleine Dachluken
- Rutschfeste Stufen
- Produziert nach DIN EN 14975
- Wärmegedämmter Lukendeckel
- Geringes Gewicht
- Lieferumfang ...
    - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
    - Fußkappen
    - Bedienstab
    - Schnapper aus Kunststoff

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

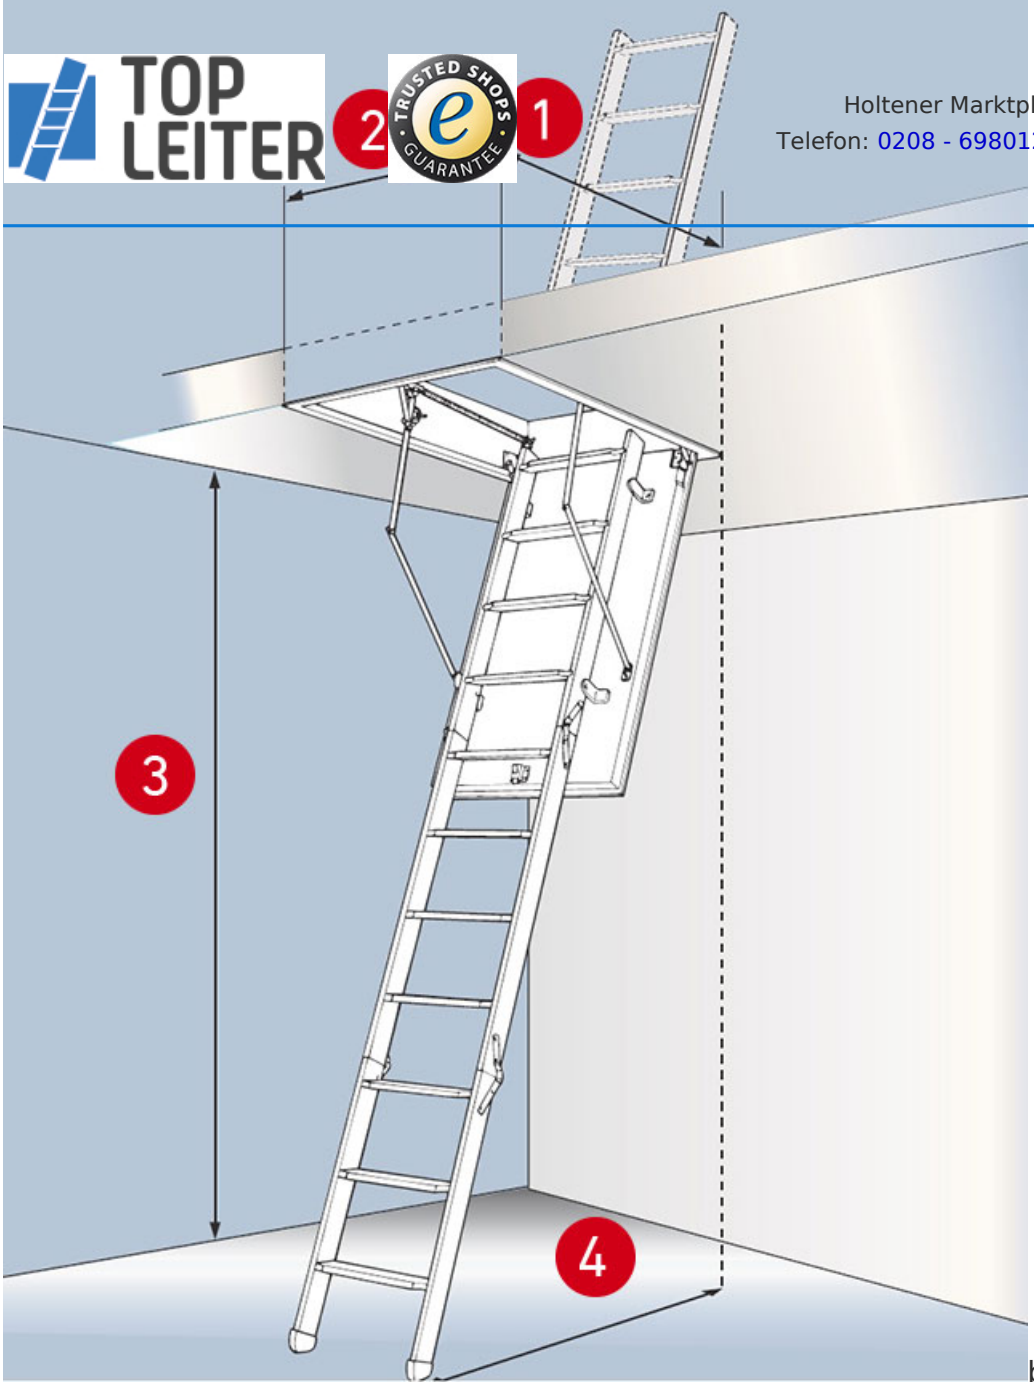

bauteilgeprüfter U-Wert

durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975

Bodentreppe DOLLE mini | Standardmaße (Deckenöffnung) | 4-teilig		
1 Öffnungslänge (cm)	95	95
2 Öffnungsbreite (cm)	60	70
3 Lichte Raumhöhe (cm)	270	270
4 Ausladung (cm)	109,5	118,3
max. Ausklappmaß (cm)	115,2	117,3

U-Wert	0,64	0,64
Ausführung Leiter	4-teilig	4-teilig
Länge Kastenaußenmaß (cm)	92,5	92,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	14,0	14,0
Traglast (kg)	150	150
Artikel-Nr.	DT0304876	DT**0304877**

- DOLLE mini 95x60/70 cm
- DOLLE mini, Sondermaß 92x60/70 cm