

Dolle alu-fix Bodentreppe Scherentreppe bis 260cm Raumhöhe 70x60cm mit U-Wert 0,90

Platzsparende Lösung – Scherentreppe mit
Lukenkasten

Art. Nr.: DT0300176

★★★★★ (eine Bewertung)

666,45 €

~~UVP 774,69 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -16 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

DOLLE



Breite Deckenöffnung: 70 cm	U-Wert: 0,90W/m²·K	Holzart: Fichte
Lichte Raumhöhe: 260 cm	Hersteller: Dolle Treppen	Material: Aluminium
Kategorie: Scherentreppen	Tragkraft: 100 kg	gpsr_manufacturer_name: Gebr. DOLLE GmbH
gpsr_manufacturer_email: info@dolle.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 28325	gpsr_manufacturer_housenumb: 117
Länge Deckenöffnung: 60 cm	gpsr_manufacturer_street: Rockwinkeler Landstraße	gpsr_manufacturer_city: Bremer
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.dolle.de/	Ausladung: 1,52 m
Deckelstärke: 56 mm		

Diese platzsparende Scherentreppe kann komplett mit Lukenkasten eingebaut werden. Dank geringer Ausladung passt sie perfekt in kleinere Räume.

Die tiefe Auftrittsfläche der Stufen ist nur ein Detail, das die DOLLE alu-fix von anderen Bodentreppen unterscheidet. Der Sandwichdeckel aus Fichte kann ohne viel Kraftaufwand bewegt werden. Das Leiternteil aus Aluminium bietet Leichtigkeit bei der Bedienung und gleichzeitig sicheren Stand. Es lässt sich durch sanften Zug und Druck in jeder Ausführung ein-

und ausziehen. Die Ausladung ist sehr gering, daher kann diese Bodentreppe auch auf kleinem Raum gut zum Einsatz kommen. Die Stufen sind 7,8 cm tief. Mit einer geprüften Überlast von bis zu 100 kg und einem U-Wert von 0,90 W/m²K, eignet sich die DOLLE alu-fix für alle gut gedämmten Dachböden, die eher selten betreten werden. Außerdem kann das Modell besonders gut bei Altbauten als Revisionsklappe verwendet werden.


Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- U-Wert von 0,90 W/m²K
- Leichter Lukendeckel
- Einfach zu bedienen
- Lieferumfang ...
 - Lukenkasten und Leiternteil
 - Schnapper aus Kunststoff
 - Bedienstab

Wichtiger Hinweis

Diese Leiter ist nicht für Kaltböden geeignet!



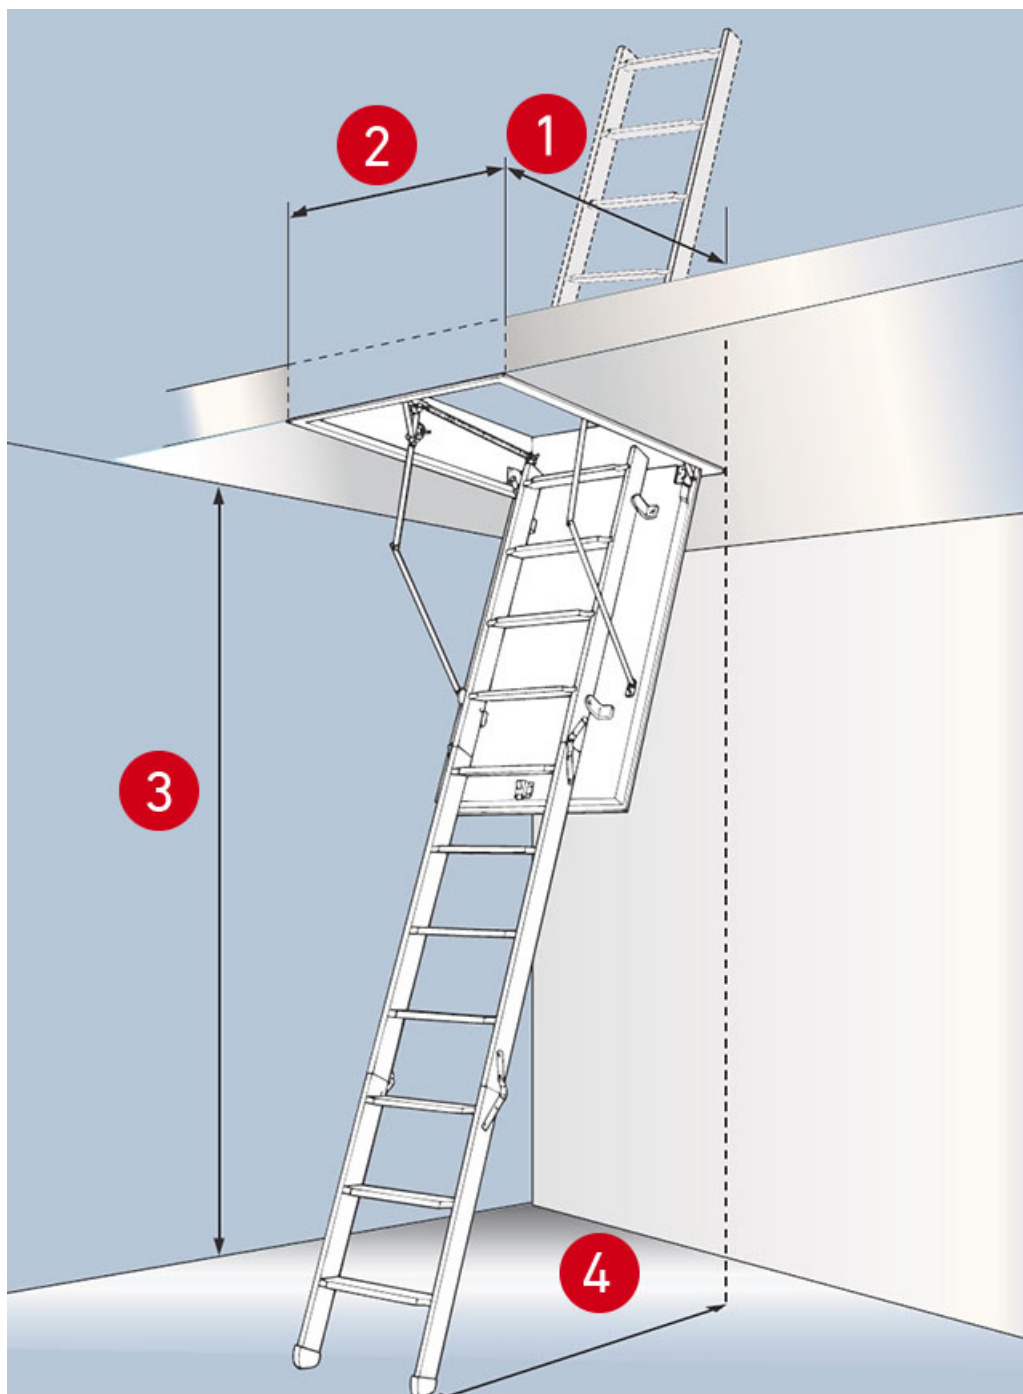

Bodentreppe Scherentreppe alu-fix mit Lukenkasten | Standardmaße (Deckenöffnung)

❶ Öffnungslänge (cm)	70	70	80	80
❷ Öffnungsbreite (cm)	60	70	60	70
❸ Lichte Raumhöhe (max., cm)	260	260	260	260
❹ Ausladung (cm)	152	152	152	152
U-Wert	0,90	0,90	0,90	0,90

Holzart	Fichte	Fichte	Fichte	Fichte
Anzahl Stufen	10	10	10	10
Länge Kastenaußenmaß (cm)	67,5	67,5	77,5	77,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	57,6	67,6
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	14,0	14,0	14,0	14,0
Traglast (kg)	100	100	100	100
Eigengewicht (kg)	25	25	25	25
Artikel-Nr.	DT0300176	DT0300177	DT0300186	DT0300187

- [DOLLE alu-fix mit Lukenkasten](#)