

## Dolle alu-top F30 Bodentreppe Scherentreppe bis 215cm Raumhöhe 140x70cm mit U-Wert 0,57

Komfort mit Brandschutz F30

Art. Nr.: DT0330747

**3.959,10 €**

**UVP 4.890,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 65 kg



|                                                                                              |                                               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>U-Wert:</b> 0,58W/m²·K                                                                    | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm            | <b>Ausladung:</b> 1,45 m                                 |
| <b>Lichte Raumhöhe:</b> 279 cm                                                               | <b>Deckelstärke:</b> 62 mm                    | <b>Hersteller:</b> Dolle Treppen                         |
| <b>Kategorie:</b> Scherentreppen                                                             | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rockwinkeler Landstraße |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@dolle.de                                                | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 117     | <b>gpsr_manufacturer_postal:</b> 28325                   |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen                                                        | <b>Tragkraft:</b> 200 kg                      | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Gebr. DOLLE GmbH          |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.dolle.de/">https://www.dolle.de/</a> | <b>Länge Deckenöffnung:</b> 130 cm            |                                                          |

Die DOLLE alu-top F30 wird alle begeistern, die den höchsten Komfort, eine hochwertige Ausführung und Sicherheit in einem Produkt suchen. Sie vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegendes Treppe mit absoluter Stabilität beim Begehen. Die breiten Metallstufen aus Alu-Druckguss bieten eine große Trittfläche. Die Scherenauszugstechnik sorgt dafür, dass eine häufige Nutzung sicher gewährleistet ist.

Die hochwertige Scherentreppe ist in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach bedienbar. Durch die Scherenmechanik kann die Treppe mit geringem Kraftaufwand aufgezogen und wieder zusammengeschoben werden. Das Leiternteil besteht aus Alu-Druckguss und ist dadurch leicht aber gleichzeitig stabil und mit 200 kg pro Stufe hoch

belastbar. Somit kann sie auch häufiger begangen werden. Zudem ist sie mit einem sehr guten bauteilgeprüften U-Wert von 0,57 W/m<sup>2</sup>K hervorragend wärmeisolierend.

Die DOLLE alu-top F30 ist in sechs verschiedenen Maßen erhältlich:


- 112/120 x 60 cm
- 112/120/130/140 x 70 cm.
- Sondermaße, die vom Standardmaß abweichen, sind auf Anfrage lieferbar.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- Feuerhemmend mit Feuerwiderstand F30
- Bauteilgeprüfter U-Wert von 0,57 W/m<sup>2</sup>K
- Traglast bis 200 kg
- Hohe Stabilität – höher belastbar
- Lieferumfang ...
  - Schnapper aus Metall
  - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
  - Rollen
  - Teleskophandlauf
  - Bedienstab
  - Montageschrauben

DIN EN  
14975



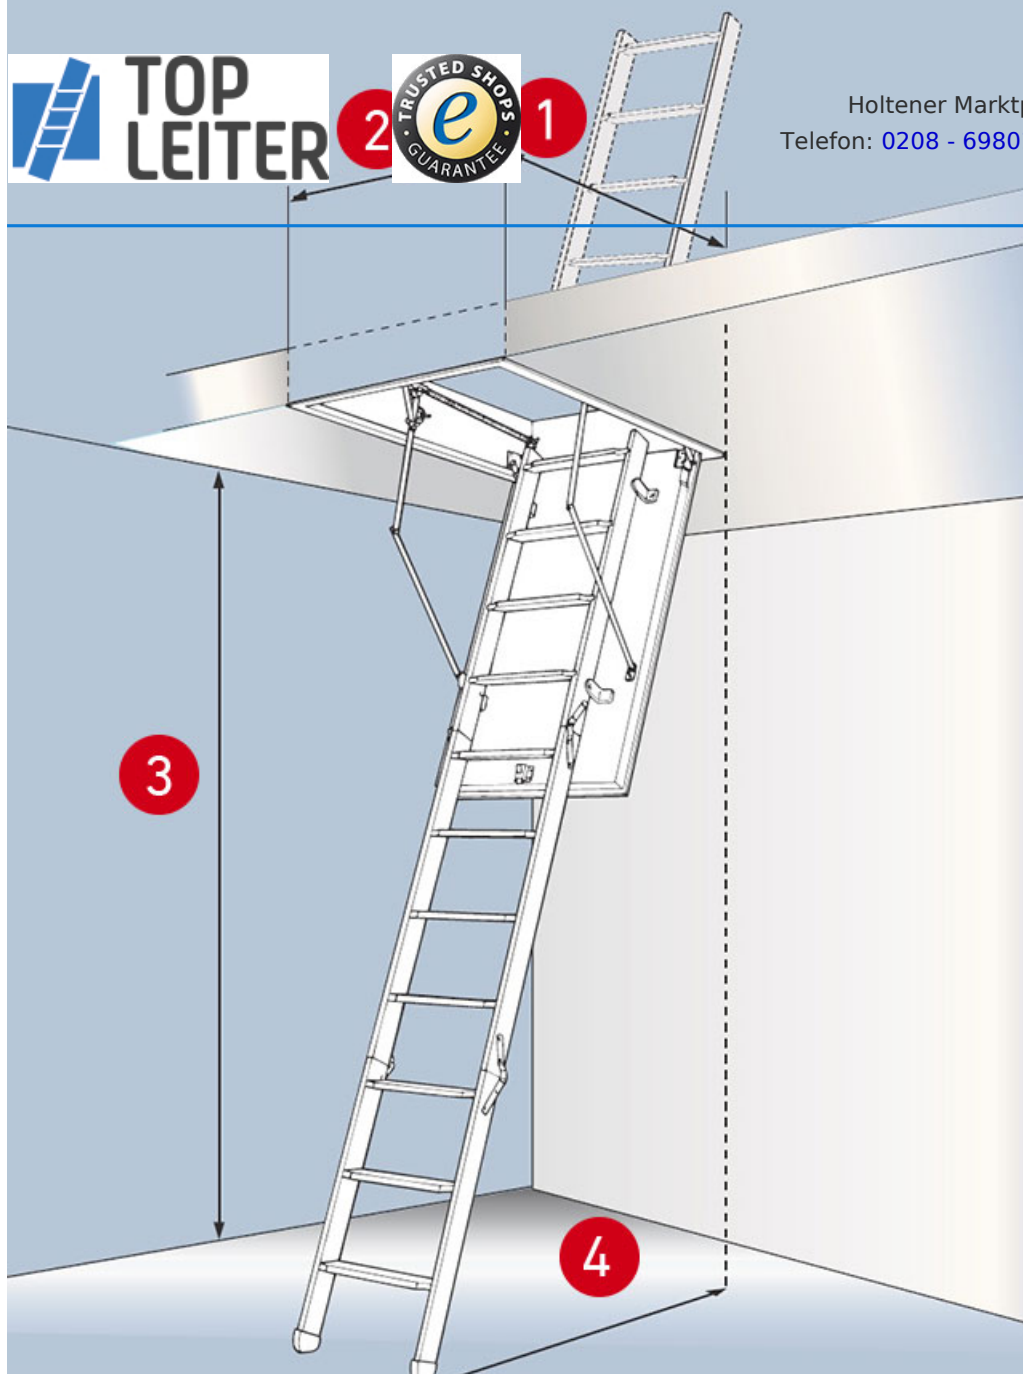

Feuerwiderstand über 30

Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Bodentreppe Scherentreppe alu-top F30 | Standardmaße (Deckenöffnung)

|                              |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ➊ Öffnungslänge (cm)         | 112 | 112 | 120 | 120 | 130 | 140 |
| ➋ Öffnungsbreite (cm)        | 60  | 70  | 60  | 70  | 70  | 70  |
| ➌ Lichte Raumhöhe (max., cm) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |

|                            |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>4</b> Ausladung (cm)    | 145       | 145       | 145       | 145       | 145       | 145       |
| max. Ausklappmaß (cm)      | 155       | 155       | 155       | 155       | 155       | 155       |
| U-Wert                     | 0,58      | 0,58      | 0,58      | 0,58      | 0,58      | 0,58      |
| Anzahl Stufen              | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Länge Kastenaußenmaß (cm)  | 105       | 105       | 118,5     | 118,5     | 128,5     | 138,5     |
| Breite Kastenaußenmaß (cm) | 58,5      | 68,5      | 58,5      | 68,5      | 68,5      | 68,5      |
| Höhe Kastenaußenmaß (cm)   | 24,0      | 24,0      | 24,0      | 24,0      | 24,0      | 24,0      |
| Traglast (kg)              | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Eigengewicht (kg)          | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        |
| Artikel-Nr.                | DT0330616 | DT0330617 | DT0330626 | DT0330627 | DT0330628 | DT0330647 |