

# Dolle Flachdachausstieg mit Bodentreppe clickFIX® 3-teilig 120x60cm mit U-Wert 0,49 Konstruktionshöhe bis 27,4cm

Einfach aufs Dach steigen

Art. Nr.: DT0301101

**1.806,60 €**

~~UVP 2.166,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 32.5 kg



|                                                 |                                                                                              |                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Breite Deckenöffnung:</b> 60 cm              | <b>U-Wert:</b> 0,49W/m²·K                                                                    | <b>Lichte Raumhöhe:</b> 274 cm                          |
| <b>Deckelstärke:</b> 76 mm                      | <b>Holzart:</b> Kiefer                                                                       | <b>Ausladung:</b> 1,18 m                                |
| <b>Hersteller:</b> Dolle Treppen                | <b>Kategorie:</b> Flachdachausstiege                                                         | <b>gpsr_manufacturer_posta</b> 28325                    |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 117       | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.dolle.de/">https://www.dolle.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_count</b> Deutschland              |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Gebr. DOLLE GmbH | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@dolle.de">info@dolle.de</a>             | <b>gpsr_manufacturer_street</b> Rockwinkeler Landstraße |
| <b>Länge Deckenöffnung:</b> 120 cm              | <b>Tragkraft:</b> 150 kg                                                                     | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen                   |

**Der neue DOLLE Flachdachausstieg bietet den optimalen Weg nach oben. Er ist leicht zu bedienen, einzubauen und hat eine integrierte Belüftung sowie Schneeschutz.**

Ob zu Wartungsarbeiten, zum urbanen Stadtgarten oder einfach um den Frisbee vom Dach zu holen – der neue DOLLE Flachdachausstieg erlaubt den einfachen Zugang zum Dach. Dabei vereint er alles, was für eine langlebige Nutzung nötig ist:

- Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe

- Zusätzliche Stufen im Rahmen
- Integrierte Belüftung, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- Snow-Guard-Schneeschutz verhindert Eindringen von Laub und Schnee
- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern im Deckel
- Deckel mit Gefälle - Wasser kann sich nicht darauf sammeln

## Eigenschaften

Der Flachdachdeckel mit einer Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech besteht innen aus weiß beschichteter Multiplexplatte. Umlaufend im Deckel befindet sich der Snow-Guard-Schneeschutz. Er hält Laub oder Schnee draußen, lässt aber Luft durch. Das gewährleistet eine gute Belüftung des gesamten Flachdachausstieges. Dadurch wird auch die Bildung von Schimmel und Kondenswasser gemindert.

Ein beidseitiges Doppelriegelschloss, das für die Aufnahme von Profilzylindern vorgerichtet ist, schafft weitere Sicherheit. Es kann beispielsweise bequem mit dem eigenen Hausschüssel abgeschlossen werden.

Das Öffnen und Schließen des Deckels funktioniert dabei durch die beiden Gasdruckfedern sehr leicht und sogar einhändig. Für einen bequemen Zugang sind in den Zwischenrahmen aus weiß lackierter Kiefer standardmäßig bereits Zusatzstufen aus Aluminium eingebaut. Sie erleichtern den Auf- und Abstieg. Auf dem Deckel kann sich kein Wasser sammeln. Durch ein leichtes Gefälle von 1 cm /Meter läuft Regen jederzeit ab.

Aluminiumprofile und Kunststoffpuffer am oberen Rahmen bieten weiteren Schutz

## EINBAU

Der einfache Einbau ohne Kran gelingt dank modularer Bauweise in drei Schritten:

1. Montage der Bodentreppe
2. Montage Rahmen
3. Befestigung Deckel

Zunächst wird die Bodentreppe normal eingebaut. Dann folgt der Flachdachausstieg. Er ist modular aufgebaut und je nach Höhe werden ein oder mehrere Zwischenrahmen auf den Lukenkasten der Bodentreppe aufgesetzt. Die Rahmen werden mittel einem mitgelieferten H-Profil aufeinander gesetzt, verklebt und mit Klammern verschraubt. Die Bauteile sind so leicht, dass sie auch von einer Person alleine bewegt und montiert werden können. Den Abschluss bildet der Deckel.


- Bequemer Aufstieg
- Integrierte Belüftung
- Snow-Guard-Schneeschutz

- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern
- Keine Wasseransammlungen
- Lieferumfang ...
  - Flachdachdeckel mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech
  - Snow-Guard-Schneeschutz
  - Doppelriegelschloss
  - Zusatzstufe im Kasten

#### Hinweis

Die Konstruktionshöhe wird gemessen von Unterkante fertige Decke bis Oberkante fertiges Dach (z.B. Schüttung). Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!



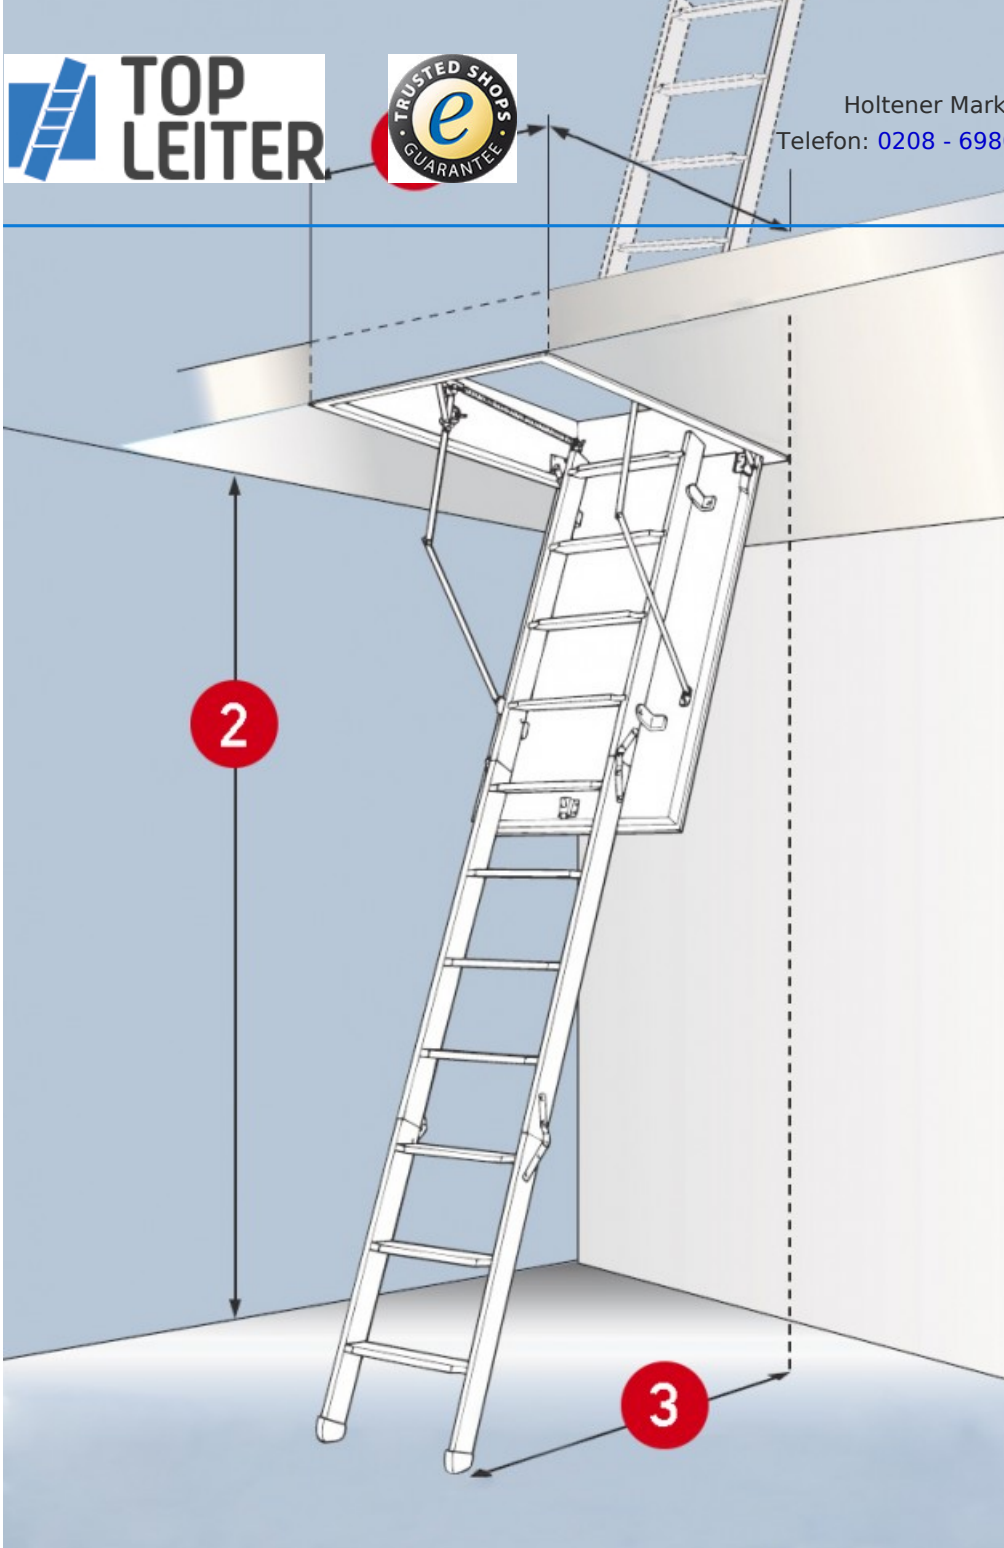

bauteilgeprüfter U-Wert

durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz,  
produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

Flachdachausstieg mit Bodentreppe clickFIX® | Standardmaße (Deckenöffnung)

|                                         |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b> Deckenöffnung (cm)             | 120 x 60         | 120 x 70  | 130 x 70  | 140 x 70  |
| <b>2</b> Lichte Raumhöhe (cm)           | 318              | 318       | 318       | 318       |
| <b>3</b> Ausladung (cm)                 | 118              | 118       | 118       | 118       |
| Lichte Raumhöhe (cm)                    | 274              | 274       | 274       | 274       |
| U-Wert                                  | 0,49             | 0,49      | 0,49      | 0,49      |
| Traglast (kg)                           | 150              | 150       | 150       | 150       |
| Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm) | ohne / bis 27,4  |           |           |           |
| Konstruktionshöhe (cm)                  | bis 27,4         |           |           |           |
| Artikel-Nr.                             | <b>DT0301101</b> | DT0301102 | DT0301103 | DT0301104 |
| Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm) | 1 / 72,5         |           |           |           |
| Konstruktionshöhe (cm)                  | 27,4 - 52,5      |           |           |           |
| Artikel-Nr.                             | DT0301130        | DT0301131 | DT0301132 | DT0301133 |
| Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm) | 2 / 96,7         |           |           |           |
| Konstruktionshöhe (cm)                  | 52,6 - 76,7      |           |           |           |
| Artikel-Nr.                             | DT0301134        | DT0301135 | DT0301137 | DT0301138 |
| Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm) | 3 / 120,8        |           |           |           |
| Konstruktionshöhe (cm)                  | 76,8 - 100,8     |           |           |           |
| Artikel-Nr.                             | DT0301139        | DT0301140 | DT0301141 | DT0301142 |
| Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm) | 4 / 145          |           |           |           |
| Konstruktionshöhe (cm)                  | 100,9 - 125      |           |           |           |
| Artikel-Nr.                             | DT0301143        | DT0301144 | DT0301145 | DT0301146 |

- [DOLLE clickFIX® 3-teilig](#)
- [DOLLE clickFIX® 3-teilig, Handlauf](#)
- [DOLLE clickFIX® 3-teilig, Ausklappmaß und Ausladung](#)