

Dolle alu-top Bodentreppe Scherentreppe bis 215cm Raumhöhe 120x70cm mit U-Wert 0,58

Komfortable Scherentreppe aus Metall

Art. Nr.: DT0330627

★★★★★ (eine Bewertung)

2.069,23 €

~~UVP 2.484,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 65 kg

Lichte Raumhöhe: 279 cm	Ausladung: 1,45 m	Breite Deckenöffnung: 70 cm
Deckelstärke: 62 mm	U-Wert: 0,58W/m²·K	Hersteller: Dolle Treppen
Kategorie: Scherentreppen	gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_email: info@dolle.de
gpsr_manufacturer_name: Gebr. DOLLE GmbH	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.dolle.de/	gpsr_manufacturer_street: Rockwinkeler Landstraße
Tragkraft: 200 kg	gpsr_manufacturer_housenumber: 117	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
Länge Deckenöffnung: 120 cm	gpsr_manufacturer_postalcode: 28325	

Die DOLLE alu-top wird alle begeistern, die den höchsten Komfort, eine hochwertige Ausführung und Sicherheit in einem Produkt suchen. Sie vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegenden Treppe mit absoluter Stabilität beim Begehen. Die breiten Metallstufen aus Alu-Druckguss bieten eine große Trittfläche. Die Scherenauszugstechnik sorgt dafür, dass eine häufige Nutzung sicher gewährleistet ist.

Die hochwertige Scherentreppe ist in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach bedienbar. Durch die Scherenmechanik kann die Treppe mit geringem Kraftaufwand

aufgezogen und wieder zusammengeschoben werden. Das Leiternteil besteht aus Alu-Druckguss und ist dadurch leicht aber gleichzeitig stabil und mit 200 kg pro Stufe hoch belastbar. Somit kann sie auch häufiger begangen werden. Zudem ist sie mit einem sehr guten bauteilgeprüften U-Wert von 0,58 W/m²K hervorragend wärmeisolierend.

Die DOLLE alu-top ist in sechs verschiedenen Maßen erhältlich:


- 112/120 x 60 cm
- 112/120/130/140 x 70 cm.
- Sondermaße, die vom Standardmaß abweichen, sind auf Anfrage lieferbar.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- Leichte Bedienung
- Bauteilgeprüfter U-Wert von 0,58 W/m²K
- Traglast bis 200 kg
- Hohe Stabilität – höher belastbar
- Lieferumfang ...
 - Schnapper aus Metall
 - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
 - Rollen
 - Teleskophandlauf
 - Bedienstab
 - Montageschrauben

DIN EN
14975



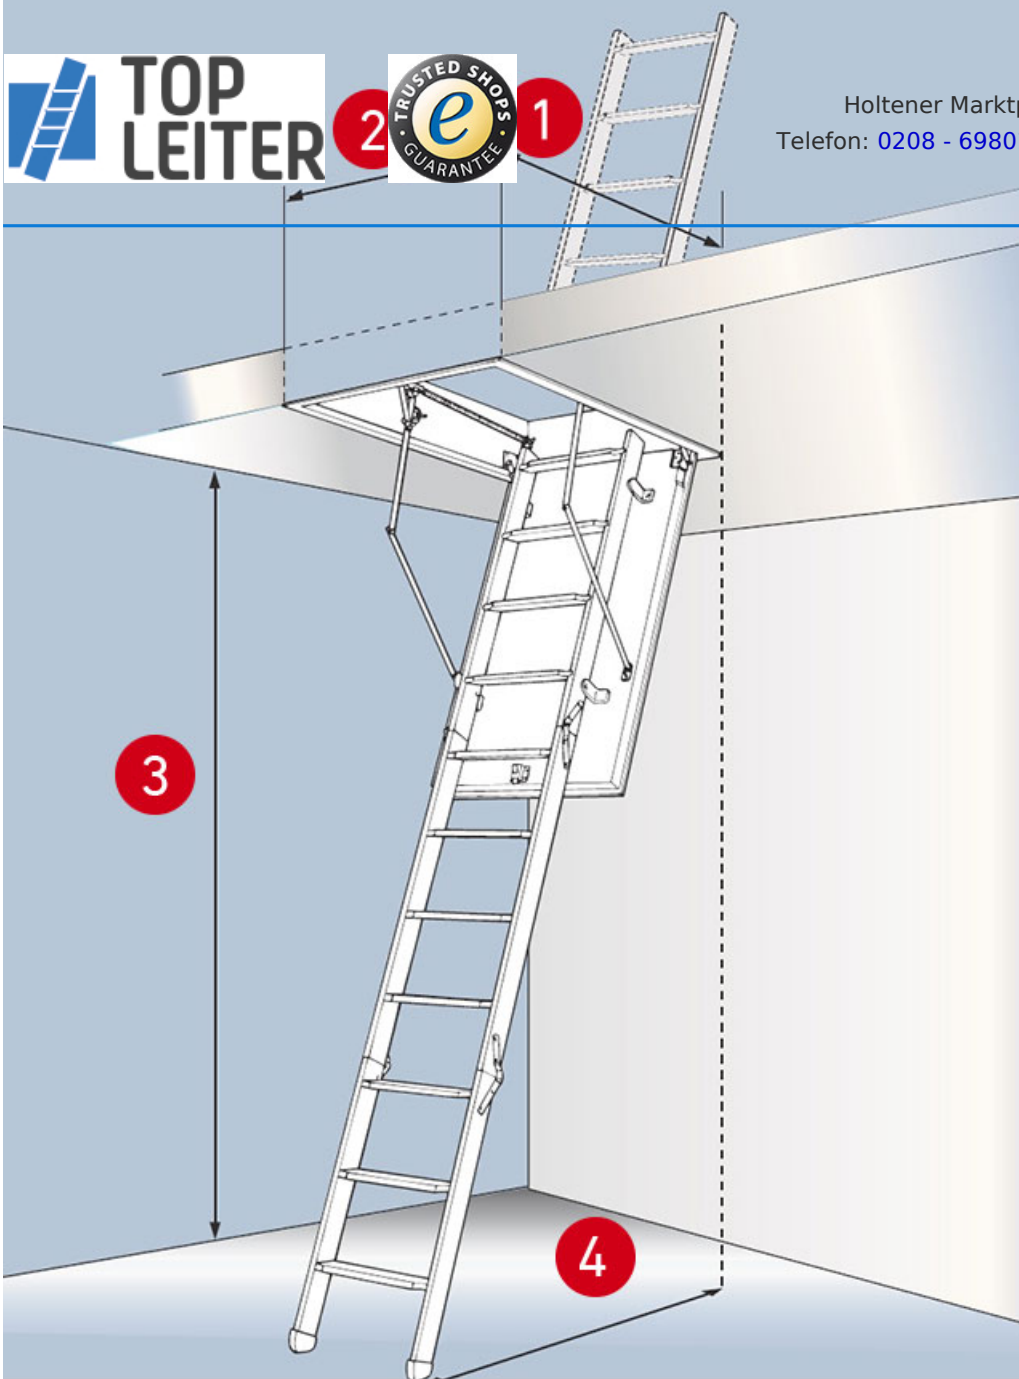

bauteilgeprüfter U-Wert

durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975

Bodentreppe Scherentreppe alu-top | Standardmaße (Deckenöffnung)

➊ Öffnungslänge (cm)	112	112	120	120	130	140
➋ Öffnungsbreite (cm)	60	70	60	70	70	70
➌ Lichte Raumhöhe (max., cm)	279	279	215	215	215	215
➍ Ausladung (cm)	145	145	145	145	145	145

max. Ausklappmaß (cm)	155	155	155	155	155	155
U-Wert	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Anzahl Stufen	10	10	10	10	10	10
Länge Kastenaußenmaß (cm)	105	105	118,5	118,5	128,5	138,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	58,5	68,5	58,5	68,5	68,5	68,5
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Traglast (kg)	200	200	200	200	200	200
Eigengewicht (kg)	60	60	60	60	60	60
Artikel-Nr.	DT0330616	DT0330617	DT0330626	DT 0330627	DT0330628	DT0330647

- [DOLLE alu-top](#)