

## Dolle Raumpartreppe Kiel bis 174,5-283cm Geschosshöhe in Fichte inklusive Geländer

Raumpartreppe aus unbehandelter Fichte mit  
zweigeteilten Wangen


Art. Nr.: DT0600317

**221,34 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

 Top Preis Leistung

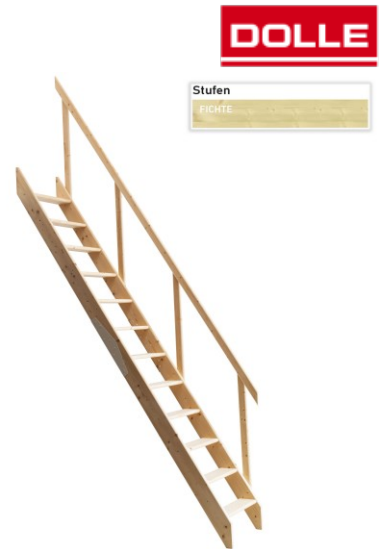

**Gewicht:** 28 kg

**Stufenmaterial:** Fichte  
unbehandelt

**Stufenbreite:** 572 mm

**Sprossen/Stufen:** 12

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.dolle.de/>

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Gebr. DOLLE GmbH

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**Treppenbreite:** 55 cm

**Geländerausführung:** Holzleisten

**Hersteller:** Dolle Treppen

**Tragkraft:** 150 kg

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
117

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Rockwinkeler Landstraße

**Geschosshöhe:** 174,5 - 283

**Handlauf:** Fichte unbehandelt

**Kategorie:** Raumpartreppe

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Bremen

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@dolle.de](mailto:info@dolle.de)

**gpsr\_manufacturer\_posta:**  
28325

**Schöne, gerade Raumpartreppe aus unbehandelter Fichte mit zweigeteilten Wangen. Sie ist einfach in der Montage und vielseitig einsetzbar.**

Diese Raumpartreppe aus naturbelassener massiver Fichte können Sie nach Ihrem Geschmack selbst lackieren, beizen, ölen oder streichen. Das einseitige Geländer mit Doppel-Handlauf kann links oder rechts montiert werden und garantiert die nötige Sicherheit beim Aufstieg. Gerade Stufen bieten eine ausreichende Auftrittsfläche. DOLLE Kiel lässt sich vielseitig verwenden:

Nutzen Sie sie beispielsweise als Hochbettleiter für einen bequemen und sicheren Auf- und Abstieg. Auch als Zugang zu kleineren Zwischendecken oder Emporen eignet sich die Treppe. Sofern Sie einen offenen Zugang zu einem ausgebauten Dachboden besitzen, eignet sich DOLLE Kiel auch hier als platzsparender Aufgang. Die Montage ist einfach und schnell - es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt. Die Wangentreppe ist geeignet für Geschosshöhen bis 283,5 cm, kann aber individuell an geringere Geschosshöhen angepasst werden durch Kürzung der Wangen unten. Der Handlauf aus Holz und die Wangen werden geteilt geliefert. Für die Wangen ist ein stabilisierender Metallbeschlag im Lieferumfang inbegriffen.

Ein Geländer ist im Lieferumfang enthalten und kann rechts oder links montiert werden. Wer mehr Abschluss und Sicherheit gewährleisten möchte, kann die Treppe mit einem zusätzlichen Steiggeländer ausstatten.

- Einfacher Einbau
- Preisgünstig
- Einfache Montage
- Vielseitig nutzbar
- Naturbelassenes Holz

#### Erforderliches Werkzeug und Zubehör...

- Bohrmaschine mit 5 mm Holzbohrer
- Säge zur Anpassung der Wangen an die Geschosshöhe vor Ort
- Schraubenzieher
- Schraubzwingen

#### Lieferumfang...

- 12 Stufen
- 2 Wangen geteilt in 4 Elemente
- Einseitiger Doppel-Handlauf (links oder rechts montierbar)
- Schrauben (5x50 mm) für Stufen, Wangen und Geländer
- Montageanleitung

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

#### Montagehinweis

Für die Befestigung der Treppe am Boden und dem oberen Geschoss benötigen Sie je nach Bausituation Metallwinkel mit mindestens 2 mm Stärke und passende Schrauben und Dübel oder Schwerlastanker (z. B. Sechskantschrauben 8 x 60 mm und 5 x 25 mm Holzschrauben), die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Geschosshöhe, max. (cm)    | <b>283,5</b>   |
| Anzahl Stufen / Steigungen | <b>12 / 13</b> |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Deckenöffnung (cm)            | <b>150 x 60</b>           |
| Stufenbreite (cm)             | <b>55,0</b>               |
| Stufentiefe (cm)              | <b>142</b>                |
| Stufenmaterial                | <b>Fichte unbehandelt</b> |
| Steigungshöhe (pro Stufe, cm) | <b>20,64</b>              |
| Steigungen                    | <b>14</b>                 |
| Traglast (kg)                 | <b>150</b>                |
| Artikel-Nr.                   | <b>0600317</b>            |