

Holz Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 2x4 Sprossen

Art. Nr.: TH12104


87,95 €~~UVP 90,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE **SOFORT LIEFERBAR**⚠ Abbildung kann abweichen! (Abb. Sprossenstehleiter mit 2x5 Sprossen)**Gewicht:** 7 kg**Standhöhe:** 0,53 m**Arbeitshöhe:** 2,53 m**Leiterlänge:** 1,26 m**Sprossen/Stufen:** 4**Trittform:** Sprossen**Hersteller:** Topleiter**Material:** Holz**Kategorie:** Stehleiter**Begehbarkeit:** zweiseitig

Holz Sprossenstehleiter (Malerleiter) mit Eimerhaken - Stehleitern aus Holz sind ideal für Handwerker im Innenbereich. Stabile Beschläge, nachstellbare Spansschrauben und Transportsicherung (ab 8 Sprossen) gewährleisten langanhaltende Sicherheit im professionellen Gebrauch.

- Hervorragende Haltbarkeit der Scharniere im Dauereinsatz durch Eisenquerschnitt von 20x4mm und 8mm Niete
- Reißfeste verzinkte Knotenkettens verhindern das auseinanderklappen der Leiterschenkel auch unter extremen Bedingungen
- Ab einer Leitergröße von 2x8 Sprossen verhindern stabile Eisenlaschen das Verschieben der Leiternteile
- Bedienungshinweise nach EN131 / BGV D36 auf nicht ablösbarem Aufkleber
- Doppelt verkeilte Verzapfung für hohe Haltbarkeit
- nachstellbare Spansschrauben für zusätzliche Stabilität
- inklusive Eimerhaken

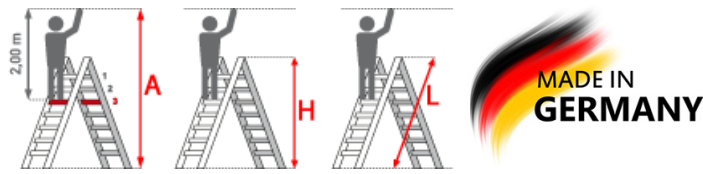

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sprossenzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 |
| Leiterlänge L (m) | 1,26 | 1,54 | 1,82 | 2,10 | 2,38 | 2,66 | 2,94 |
| Arbeitshöhe A (m) | 2,53 | 2,79 | 3,05 | 3,32 | 3,59 | 3,85 | 4,13 |
| Standhöhe H (m) | 0,53 | 0,79 | 1,05 | 1,32 | 1,59 | 1,85 | 2,13 |
| Transportsicherung | nein | | | | ja | | |
| Gewicht (kg) | 7,0 | 8,6 | 10,0 | 11,4 | 14,9 | 16,5 | 20,0 |
| Artikelnummer | 12104 | 12105 | 12106 | 12107 | 12108 | 12109 | 12110 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sprossenzahl | 2x11 | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 | 2x17 |
| Leiterlänge L (m) | 3,22 | 3,50 | 3,78 | 4,06 | 4,34 | 4,62 | 4,90 |
| Arbeitshöhe A (m) | 5,22 | 5,50 | 4,93 | 6,06 | 5,48 | 5,75 | 6,90 |
| Standhöhe H (m) | 2,40 | 2,66 | 2,93 | 3,21 | 3,48 | 3,75 | 3,48 |
| Transportsicherung | ja | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 22,2 | 24,5 | 26,7 | 29,4 | 32,0 | 34,6 | 37,2 |
| Artikelnummer | 12111 | 12112 | 12113 | 12114 | 12115 | 12116 | 12117 |