

MUNK Gelenk-Klappleiter mit Nivello® Traverse 2x4 Sprossen

Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe



Art. Nr.: G32208

★★★★★ (eine Bewertung)

176,10 €

~~UVP 289,17 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 7.5 kg

Standhöhe: 1,60 m

Arbeitshöhe: 3,60 m

Leiterlänge: 2,50 m

Sprossen/Stufen: 4

Hersteller: Munk

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Gelenkleiter

Begehrbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_email:
info@munk-group.com

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_street:
Rudolf-Diesel-Straße

gpsr_manufacturer_name: MUNK
GmbH

gpsr_manufacturer_postalcode:
89312

gpsr_manufacturer_city:
Günzburg

gpsr_manufacturer_housenumber:
23

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.steigtechnik.de/>



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

- 2-teilig
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe
- Mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

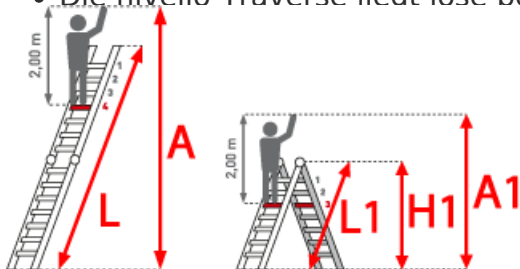

Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	3,60	4,70	5,80
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter L1 (m)	1,29	1,85	2,41
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Holmabmessungen (mm)	58 x 25	58 x 25	58 x 25
Gewicht (kg)	7,5	9,0	11,0
Art.Nr.	32208	32212	32216