

## MUNK Kunststoff-Stehleiter 2x12 Sprossen

Kunststoffleiter für Elektriker und Monteure



Art. Nr.: G34124

**633,40 €**

~~UVP 1.040,06 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 22.8 kg

**Standhöhe:** 2,50 m

**Senkrechte Höhe:** 2,79 m

**Arbeitshöhe:** 4,50 m

**Leiterlänge:** 3,10 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** GFK

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



**nivello® - Leiderschuhe**  
4-fach größere Auflagefläche




**ergo-pad® Griffzone**  
ergonomischer Tragekomfort

**Günzburger Kunststoff-Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar**

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Geprüft nach DIN EN 131
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft
- 80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Stabile Metallscharniere
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Holme aus GFK-Profil
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Und ergo-pad® Griffzone
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile

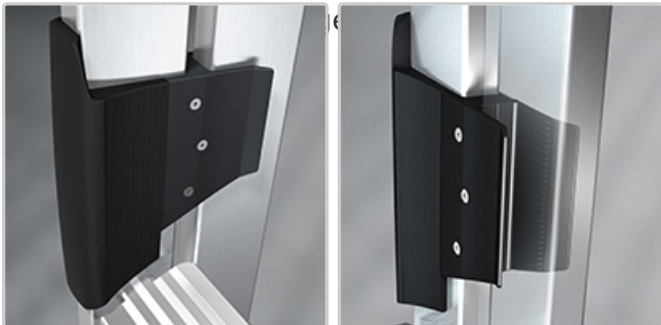

ung (s. Detailfoto)

### ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

### Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



|                              |       |       |       |       |              |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)        | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  | 4,50         |
| Leiterlänge L (m)            | 1,10  | 1,60  | 2,10  | 2,60  | 3,10         |
| Untere Außenbreite (m)       | 0,49  | 0,55  | 0,60  | 0,66  | 0,73         |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2x4   | 2x6   | 2x8   | 2x10  | 2x12         |
| Gewicht (ca. kg)             | 8,0   | 11,5  | 14,5  | 19,0  | 22,8         |
| Bestellnummer                | 34108 | 34112 | 34116 | 34120 | <b>34124</b> |