

## Euroline Premium 515 Mobile Podesttreppe einseitig mit Zentralfeststellung 4 Stufen

Art. Nr.: E5150304

**891,20 €**

~~UVP 1.430,38 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 38.9 kg

|                                |                                |                             |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m  | <b>Plattformbreite:</b> 0,62 m | <b>Standhöhe:</b> 0,95 m    |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 4      | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium  |
| <b>Kategorie:</b> Podestleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                             |

## PREMIUM

line


**Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz**

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen

- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand
- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen

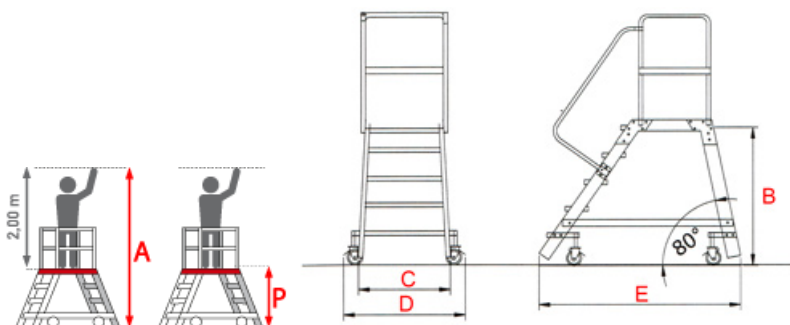

| Stufenanzahl             | 4              | 5           | 6           | 7           | 8           |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtausladung E (mm)   | 1360           | 1550        | 1720        | 1920        | 2080        |
| Podesthöhe P / B (mm)    | 955            | 1190        | 1435        | 1670        | 1910        |
| Untere Holmbreite C (mm) | 870            | 940         | 1020        | 1100        | 1160        |
| Gesamtbreite D (mm)      | 940            | 1010        | 1090        | 1170        | 1230        |
| Arbeitshöhe A (mm)       | 3000           | 3200        | 3450        | 3700        | 3950        |
| Grundfläche (m)          | 1,33 x 0,87    | 1,52 x 0,94 | 1,69 x 1,02 | 1,89 x 1,10 | 2,05 x 1,16 |
| Gesamtgewicht (kg)       | 38,9           | 42,6        | 46,9        | 51,8        | 56,9        |
| Artikelnummer            | <b>5150304</b> | 5150305     | 5150306     | 5150307     | 5150308     |