

## **Euroline Premium 516 Mobile Podesttreppe beidseitig begehbar mit Zentralfeststellung fahrbar 4 Stufen**



Art. Nr.: E5160304

**967,55 €**

~~UVP 1.552,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 45.6 kg

**Standhöhe:** 0,95 m

**Plattformlänge:** 0,72 m

**Plattformbreite:** 0,62 m

**Arbeitshöhe:** 3,00 m

**Sprossen/Stufen:** 4

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Euroline

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Podestleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

# **PREMIUM** line


**Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen  
Arbeitsplatz**

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen

- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen \* Schutzrechtsanmeldung Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand
- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen

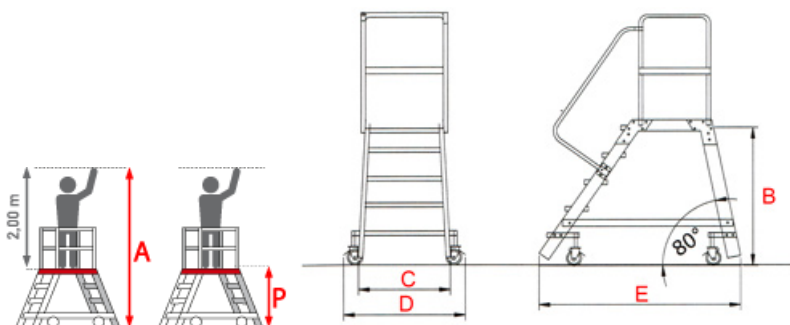

| Stufenanzahl             | 4              | 5              | 6           | 7           | 8           |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtausladung E (mm)   | 1720           | 2030           | 2300        | 2580        | 2580        |
| Podesthöhe P / B (mm)    | 955            | 1190           | 1435        | 1670        | 1910        |
| Untere Holmbreite C (mm) | 870            | 940            | 1020        | 1100        | 1160        |
| Gesamtbreite D (mm)      | 940            | 1010           | 1090        | 1170        | 1230        |
| Arbeitshöhe A (mm)       | 3000           | 3200           | 3450        | 3700        | 3950        |
| Grundfläche (m)          | 1,69 x 0,87    | 2,00 x 0,94    | 2,27 x 1,02 | 2,55 x 1,10 | 2,82 x 1,16 |
| Gesamtgewicht (kg)       | 45,6           | 46,6           | 52,5        | 59,8        | 67,7        |
| Artikelnummer            | <b>5160304</b> | <b>5160304</b> | 5160306     | 5160307     | 5160308     |