

ASC Zimmergerüst Basic-X (DIN EN 1004:2004)

Mit dem Basic-X ist eine Arbeitshöhe von 3 Metern zu erreichen



Art. Nr.: 990609259




Standhöhe: 1,00 m	Gerüsthöhe: 1,65 m	Arbeitshöhe: 3,00 m
Hersteller: ASC	Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium
Kategorie: Rollgerüst		

Unser Zimmerfahrgerüst Basic-X ist ein robustes 5-sprossiges Klappgerüst für den Innen- und Außenbereich

Mit dem Basic-X ist eine Arbeitshöhe von 3 Metern zu erreichen. Das Klappgerüst wird mit 100mm Rädern und einer Plattform mit einer maximalen Traglast von 225kg angeboten

- Der Easy-X ist nach DIN EN 1004- Gerüstklasse 2 entwickelt
- Das Klappgerüst wird mit 100mm gebremsten Rädern ausgestattet
- Dieses Gerüst steht für Benutzerfreundlichkeit, Leichtgewicht, einfache Transportierung und platzsparende Lagerung
- Die robuste Plattform ist aus beschichteten Profilen mit Holzdeck gefertigt und kann eine Last von 225kg tragen

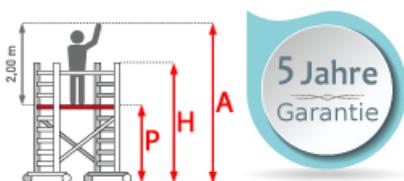

Arbeitshöhe max. A (ca. m)	3,00
----------------------------	-------------

Gerüsthöhe H (m)	1,65
Standhöhe P (m)	1,00
Gerüstgröße (m) LxBxH	2,00x0,75x1,65
Plattformlänge (m)	2,00
Gewicht ohne Ballast (kg)	25
Artikelnummer	990609397