

## Hailo Steigleiter ohne Rückenschutz ALO-17 aus Aluminium + Stahl verzinkt 4,76m

Grundkonfiguration nach DIN 18799

Art. Nr.: P6047173

★★★★★ (eine Bewertung)



<b>Typ:</b> ALO-17	<b>Holmbreite:</b> 25mm	<b>Steighöhe:</b> 4,76m
<b>Holmlänge:</b> 72mm	<b>Sprossen/Stufen:</b> 17	<b>Hersteller:</b> Hailo Professional
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Steigleiter	<b>Eigengewicht:</b> 25kg


### Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Nach DIN 18799-1 ist ab einer Absturzhöhe = 5 m eine Absturzsicherung vorgeschrieben.

Nach DIN EN ISO 14122-4 ist ab einer Absturzhöhe = 3 m eine Absturzsicherung vorgeschrieben.

Nach DIN 14094-1 „Feuerwehrwesen- Notleiteranlagen“ dürfen an Steigleitern keine Absturzsicherungen gemäß EN 353-1 verwendet werden. Es ist nur ein Rückenschutz erlaubt.

Nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4 ist bei Steighöhen über 10 m und einzügiger Ausführung der Leiter, nur eine Absturzsicherung nach EN 353-1 erlaubt.

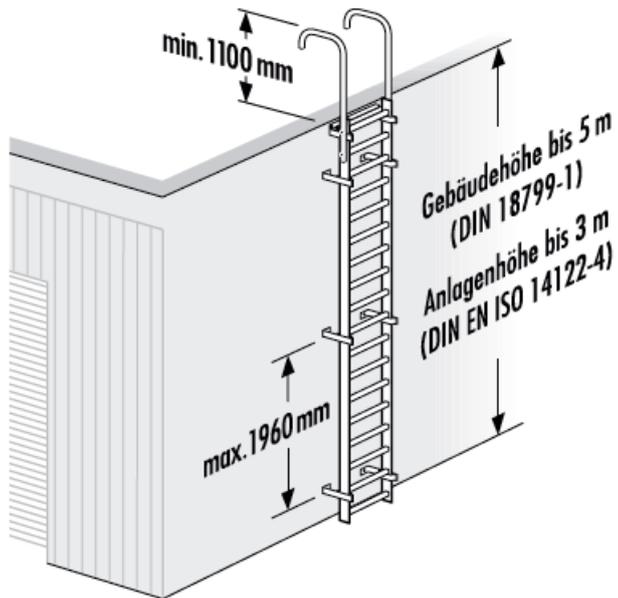

### Grundkonfiguration nach DIN 18799

Einzügig gemäß den Grundanforderungen der DIN 18799, inkl. aller Systemkomponenten, ohne Befestigungsmittel.

- Material: Aluminium, natur + Stahl, feuerverzinkt
- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage
- Holme: Rechteckprofil 72x25mm
- Sprossen: 30x30mm
- Leiterteile können ohne Korrosionsrisiko gekürzt werden
- rutschsichere Sprossen durch Quer- und Längsprofilierung

### Lieferumfang

Leiterteile, Leiterverbinder, Leiterkappen, Wandhalter 165 mm, Ausstiegsholmbügel Typ AHB-K, Austrittsverlängerung. Maximale Versandlänge: 4200 mm.

Teile über 4200 mm Länge mehrteilig.

### Achtung!

Eine gerade Befestigungsfläche ohne Hindernisse wird vorausgesetzt. Bei Steigleitern an Gebäuden Steig-/Rückenschutz ab 5000 mm - bei Steigleitern an maschinellen Anlagen ab 3000 mm - Steighöhe ist ein Rückenschutz erforderlich!



Leiterlänge (m)	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20	4,48	4,76	5,04
Sprossenzahl	11	12	13	14	15	16	17	18
Leiterteil/e	1	1	1	1	1	2	2	2
Abdeckkappen (paar)	2	2	2	2	2	2	2	2
Wandhalter (paar)	3	3	3	3	3	3	3	3
Ausstiegsverlängerung	1	1	1	1	1	1	1	1
Ausstiegsholm, kurz (paar)	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufkleber, Steigleiter-Prüfung (de/gb)	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufkleber, Steigleiter Typ-72	1	1	1	1	1	1	1	1
Montageanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1
Aluminium natur								
Gewicht (kg)	21,2	21,8	22,4	22,9	23,3	24,5	25,0	27,3
Artikel-Nr.	6047113	6047123	6047133	6047143	6047153	6047163	<b>6047173</b>	6047183
Stahl verzinkt								
Gewicht (kg)	35,1	36,3	37,5	38,7	40,0	42,0	43,2	46,2
Artikel-Nr.	9647113	9647123	9647133	9647143	9647153	9647163	9647173	9647183
Edelstahl (1.4301/ASTM 304)								
Gewicht (kg)	34,9	36,1	37,3	38,5	39,7	41,8	43,0	46,0
Artikel-Nr.	9652113	9652123	9652133	9652143	9652153	9652163	9652173	9652183

