

Krause Gelenkleiter 4x3 Sprossen

Universell Einsetzbar

Art. Nr.: K085108



 Top Preis Leistung

Senkrechte Höhe: 3,39m	Standhöhe: 2,38m	Arbeitshöhe: 4,38m
Sprossen/Stufen: 12	Hersteller: Krause	Teilbarkeit: 4x
Material: Aluminium	Kategorie: Gelenkleiter	Begehrbarkeit: zweiseitig
Tragkraft: 150kg	Eigengewicht: 12kg	

Vierteilige universell einsetzbare Aluminium-Gelenkleiter.


- Schnell und leicht verstaubar
- 2 Quertraversen für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Bis 150 kg belastbar

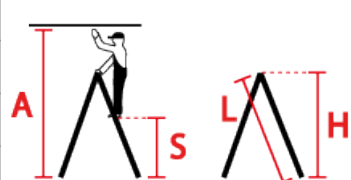

Hinweis

Zur Umsetzung der neuen DIN EN 131-4 wird ein [profiliertes Plattform-Set \(Art.-Nr. K085023\)](#) benötigt.



Stufenanzahl	4 x 3	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,38	



Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,38	
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	3,50	
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	3,39	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,02	
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,02	
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	1,80	
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72	
Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)	2,93	
Standhöhe Gerüst (ca. m)	0,93	
Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)	0,99	
Gewicht (kg)	12,0	
Traversenbreite (ca. m)	0,71	
Grundfläche (ca. m)	0,91 x 0,71	
Transport-Länge (m)	1,00	
Transport-Breite (m)	0,34	
Transport-Tiefe (m)	0,28	
Artikelnummer	085108	