

## MUNK Vielzweckleiter

Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne

Art. Nr.: 397-OX


★★★★★ (3)

**ab 274,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

 unser Tipp

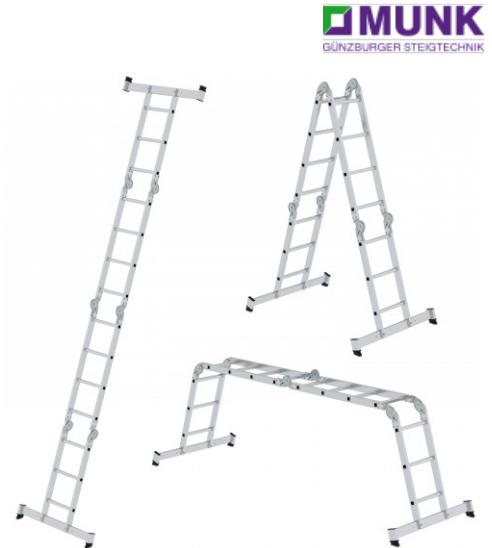

**BG Bau:** ja

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Gelenkleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



**nivello® - Traverse**  
extra hohe Standsicherheit

**Vielzweckleiter mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.**

- 4-teilig
- Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne
- Beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen für Einsatzsicherheit
- Sprossenabstand 280mm
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

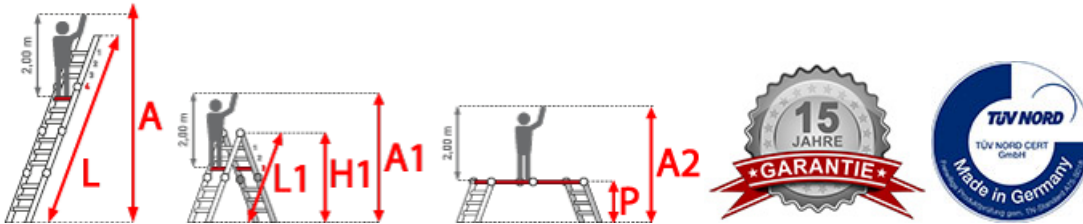

|                                        |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m) | 4,00               | 4,80               | 5,30               | 5,85               |
| Sprossenanzahl                         | 2x2 + 2x3          | 4x3                | 2x3 + 2x4          | 4x4                |
| Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)     | 2,85               | 3,65               | 4,20               | 4,75               |
| Leiterlänge als Stehleiter L1 (m)      | 1,49               | 1,76               | 2,02               | 2,30               |
| Höhe als Arbeitsbühne P (m)            | 0,63               | 0,99               | 0,99               | -                  |
| Länge als Arbeitsbühne (m)             | 1,40               | 1,40               | 1,96               | -                  |
| Schrittlänge als Stehleiter (m)        | 0,99               | 1,21               | 1,39               | 1,55               |
| Schrittlänge als Arbeitsbühne (m)      | 2,17               | 2,40               | 2,95               | -                  |
| Traversenbreite (m)                    | 0,93               |                    |                    |                    |
| Packmaß (LxBxH, m)                     | 0,99 x 0,35 x 0,25 | 0,99 x 0,35 x 0,25 | 1,23 x 0,35 x 0,25 | 1,23 x 0,35 x 0,25 |
| Holmabmessungen (mm)                   | 58x25              | 58x25              | 58x25              | 58x25              |

| Gewicht (kg)                       | 12,5  | 14,0  | 14,5  | 15,5   |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| mit nivello-Traverse               | 31310 | 31312 | 31314 | 11111* |
| mit nivello-Traverse und Holzbelag | 31320 | 31322 | 31324 | -      |

\* - Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandshalter verwendet werden