

## Layher Rollgerüst Uni Kompakt P2 mit Gerüststützen 9,20m AH

Layher 


Art. Nr.: 1405.027

**6.371,05 €**

~~UVP 9.795,49 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

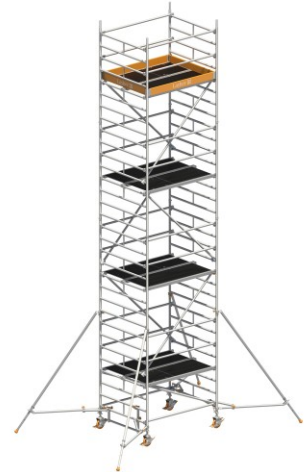

**Gewicht:** 380.1 kg

|                                                                                                                               |                                                            |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m                                                                                                 | <b>Gerüsthöhe:</b> 8,45 m                                  | <b>Gerüsttyp:</b> Uni Kompakt                                                           |
| <b>Standhöhe:</b> 7,20 m                                                                                                      | <b>Plattformbreite:</b> 1,50 m                             | <b>Arbeitshöhe:</b> 9,20 m                                                              |
| <b>Hersteller:</b> Layher                                                                                                     | <b>Material:</b> Aluminium                                 | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst                                                            |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.layher-steigtechnik.com/">https://www.layher-steigtechnik.com/</a> | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Layher Steigtechnik GmbH | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@layher.com">info@layher.com</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland                                                                              | <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Güglingen-Eibensbach     | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>56                                             |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>74363                                                                                 | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Ochsenbacher Straße    |                                                                                         |

**Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen - bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.**

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig.

- Max. Arbeitshöhe: 10,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



| Gerüsttyp                             | 1405022 | 1405023 | 1405024 | 1405025 | 1405026 | <b>1405027</b> | 1405028 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                 | 4,20    | 5,00    | 6,20    | 7,20    | 8,20    | 9,20           | 10,20   |
| Gerüsthöhe H (m)                      | 3,45    | 4,45    | 5,45    | 6,45    | 7,45    | 8,45           | 9,45    |
| Standhöhe P (m)                       | 2,20    | 3,20    | 4,20    | 5,20    | 6,20    | 7,20           | 8,20    |
| Gewicht ohne Ballast (kg)             | 181,2   | 237,3   | 252,6   | 308,7   | 324,1   | 380,2          | 395,6   |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |         |                |         |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       |
| Aufbau seitlich                       | 0       | 0       | L2 R2   | L2 R2   | L2 R4   | L2 R4          | L2 R6   |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       |
| Ballastierung in Freien               |         |         |         |         |         |                |         |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | l2 r2   | l4 r4   | l9 r9   | l12 r12        | X       |
| Aufbau seitlich                       | 0       | L0 R2   | L0 R4   | L0 R6   | L0 R10  | L0 R14         | X       |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              | X       |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>I2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Teileliste

| Gerüsttyp                  | Artikel-Nr. | 1405022 | 1405023 | 1405024 | 1405025 | 1405026 | <b>1405027</b> | 1405028 |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Geländere 1,80 m           | 1205.180    | 6       | 10      | 10      | 14      | 14      | 18             | 18      |
| Diagonale 2,50 m           | 1208.180    | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       | 6              | 8       |
| Diagonale 1,95 m           | 1208.195    | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2              | 0       |
| Stirnbordbrett 1,50 m      | 1238.144    | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              | 2       |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue | 1239.180    | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              | 2       |
| Belagbrücke 1,80 m         | 1241.180    | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4              | 4       |
| Durchstiegbrücke 1,80 m    | 1242.180    | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4              | 4       |

|                               |          |                                                                          |   |   |   |    |    |    |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|
| Gerüststütze,<br>ausziehbar   | 1248.260 | 4                                                                        | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  |
| Verdrehsicherung              | 1248.261 | 4                                                                        | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  |
| Federstecker                  | 1250.000 | 4                                                                        | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 |
| Lenkrolle 700 - 7<br>kN       | 1259.201 | 4                                                                        | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  |
| Standleiter 150/4<br>- 1,00 m | 1299.004 | 2                                                                        | 0 | 2 | 0 | 2  | 0  | 2  |
| Standleiter 150/8<br>- 2,00 m | 1299.008 | 2                                                                        | 4 | 4 | 6 | 6  | 8  | 8  |
| Aufstiegsbügel<br>0,75 m      | 1344.003 | 1                                                                        | 1 | 2 | 1 | 2  | 1  | 0  |
| Uni<br>Montagehaken           | 1300.001 | 1                                                                        | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Ballast                       | 1249.000 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe<br>oben |   |   |   |    |    |    |