Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

MUNK Kunststoff-Anlegeleiter GFK mit nivello®-Traverse

Art. Nr.: 3955-OX

ab 631,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

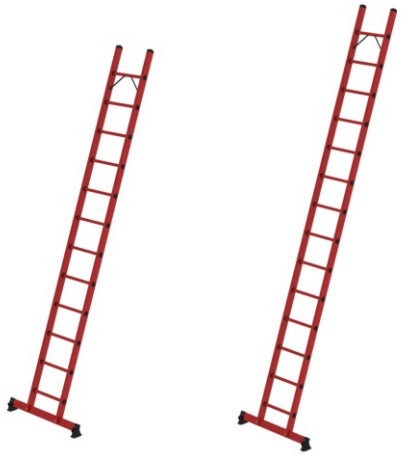

Hersteller: Munk	**Trittform:** Sprossen	**Material:** GFK
Kategorie: Anlegeleiter	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 89312	**gpsr_manufacturer_housenumber** 23
gpsr_manufacturer_city: Günzburg	**gpsr_manufacturer_street:** Rudolf-Diesel-Straße	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.steigtechnik.de/
gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_email:** info@munk-group.com

Sprossen-Anlegeleiter aus GFK

- Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Durch Verwendung des Einhängetritte aus Metall reduziert sich die Isolationsspannung auf 1.000 V
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
- GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Arbeitshöhe (ca. m)	4,7	5,3
Leiterlänge (m)	3,59	4,15
Holmhöhe (mm)	73	
Sprossenanzahl	12	14
Gewicht (kg)	11,94	13,78
Artikelnummer	36822	36824