

# MUNK Mehrzweckleiter mit Nivello® Traverse 3x9 Sprossen

Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter



Art. Nr.: G11108

★★★★★ (12)

**452,25 €**

~~UVP 742,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **unser Tipp**



**Gewicht:** 19.5 kg

<b>Arbeitshöhe:</b> 7,80 m	<b>Leiterlänge:</b> 6,70 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 9
<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Teilbarkeit:</b> 3x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 23	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> MUNK GmbH
<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 89312	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rudolf-Diesel-Straße	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@munk-group.com
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.steigtechnik.de/">https://www.steigtechnik.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Günzburg	<b>BG Bau:</b> ja



nivello® - Leiterschuh  
4-fach größere Auflagefläche



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit


GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

#### Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

- **Oberleiter mit Wandrollen bei 3x6, 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14**
- Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
- Als treppengängige Leiter
- Korrosionsbeständige Beschläge
- nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für sicheren Stand
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherungs mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe
- Jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,20 m breite nivello®-Traverse
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt



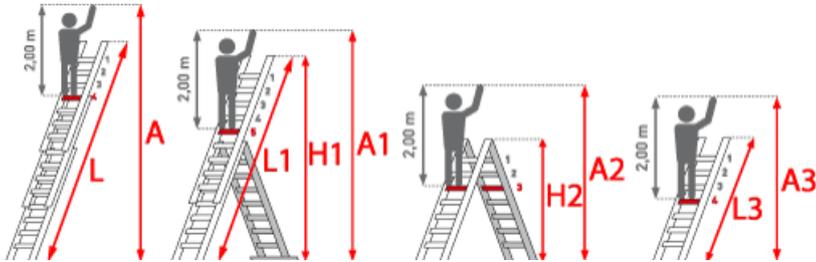

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,10	6,90	<b>7,80</b>	8,00	8,90	9,70	10,60	10,80
Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)	4,18	5,00	5,86	<b>6,70</b>	6,98	7,80	8,66	9,50	9,78
Leiterlänge einzeln L3 (m)	1,94	2,20	2,50	<b>2,70</b>	3,06	3,30	3,62	3,90	4,18
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil L1 (m)	3,06	3,60	4,18	<b>4,70</b>	5,02	5,50	6,14	6,30	6,98
Stufenzahl	3x6	3x7	3x8	<b>3x9</b>	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Holmabmessungen (mm)	73x25	73x25	73x25	<b>73x25</b>	73x25	85x25	85x25	98x25	98x25
Traversenbreite (m)	0,93	0,93	0,93	<b>1,20</b>	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht (kg)	16,0	16,5	19,5	<b>21,5</b>	25,0	27,4	33,0	36,0	36,5
Artikelnummer	33306	11107	33308	<b>11108</b>	33310	11109	33312	11144	33314