

## MUNK Flexxtower Ein-Personen-Gerüst mit Sicherheitsgeländer bis 6,10m AH



Art. Nr.: 3215-OX

★★★★★ (eine Bewertung)

**ab 2.423,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



|                              |                               |                                |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 5,30 m    | <b>Standhöhe:</b> 4,10 m      | <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m |
| <b>Gerüsttyp:</b> FlexxTower | <b>Plattformlänge:</b> 1,20 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,10 m     |
| <b>Hersteller:</b> Munk      | <b>Treppengängig:</b> nein    |                                |

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen


- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß
- ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²



Transport in vielen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort



Leichtes Handling dank kompakter Einzelteile

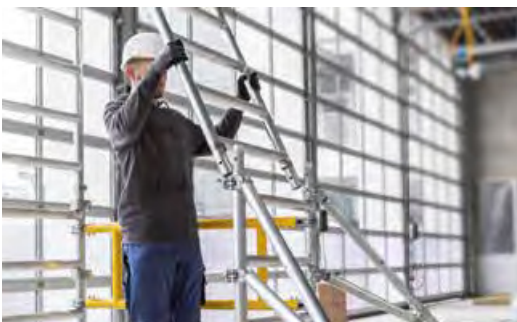

Einfache Montage der Ausleger für sicheren Stand  
Intuitive Steckverbindungen mit Federclips



Pulverbeschichtete Geländerrahmen als Querstreben  
Stabile Plattformen mit Schnellverschlüssen



Praktische Einhängekonsole (ausziehbar) zur Mitnahme der Teile  
Montage im absturzsicheren Bereich dank 3-T-Methode



Weitere Aufsteckrahmen einsetzen  
Obere Plattform einhängen



Sicherer Aufstieg dank rundum profilierter Sprossen  
Obere Geländer und Bordbretter montieren



Fertig für das sichere Arbeiten in Höhen bis zu 6,10 m  
Nach dem Einsatz bequem zum nächsten Einsatzort schieben

|                           |              |              |               |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| max. Arbeitshöhe (ca., m) | 4,1          | 5,1          | 6,1           |
| Gerüsthöhe (m)            | 3,3          | 4,3          | 5,3           |
| Plattformhöhe (m)         | 2,1          | 3,1          | 4,1           |
| Plattformlänge (m)        | 1,2          | 1,2          | 1,2           |
| Transportmaß BxHxT (m)    | 1650x800x750 | 1650x800x950 | 1650x800x1860 |
| Gewicht (kg)              | 87           | 115          | 130           |
| Artikel-Nr.               | G125132      | G125133      | G125111       |

