

## Hailo Schachtabdeckung HS1 Edelstahl 2mm tagwasserdicht geschlossen mit Isolierung 800x800mm

Art. Nr.: P9510821

★★★★★ (eine Bewertung)


**1.379,20 €**

~~UVP 1.486,31 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

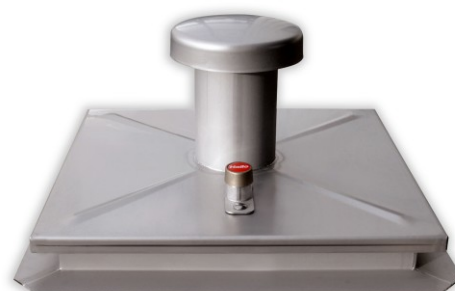

**Gewicht:** 36 kg

**Hersteller:** Hailo Professional

**Material:** Edelstahl

**Kategorie:** Schachtabdeckungen

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
35708

**gpsr\_manufacturer\_name:** Hailo  
Professional-Werk Rudolf Loh GmbH &  
Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.hailo.de/>

**gpsr\_manufacturer\_city:** Haiger

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 8  
**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@hailo.de](mailto:info@hailo.de)

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Daimlerstraße

### Schachtabdeckung aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) in rechteckiger Ausführung.

Die Schachtabdeckungen aus Edelstahl von Hailo Professional in verschiedenen Abmessungen und Formen eignen sich zur Zugangssicherung und Abdeckung nahezu aller Einstiege und Öffnungen. Ob unterirdische Bauwerke im Trinkwasser- und Abwasserbereich, Kabelschächte in Tunnelbauwerken, Betankungsbauwerke für Flughäfen u. v. m. – je nach Bedarf in leichter Ausführung bis hin zur Schwerlastabdeckung Klasse F 900 kN.


#### • Deckel:

- Mittig überhöht mit Verstärkungssicken (HS1)
- oder verstärkte Ausführung mit 4 mm Blechstärke (HS2)

- verdeckt liegende Scharniere
- Gasdruckfeder
- umlaufende Dichtung
- selbsteinfliegende Feststelleinrichtung
- Schließeinrichtung

• **Rahmen:**

- Aus Winkelprofil mit innenliegenden Dübellaschen

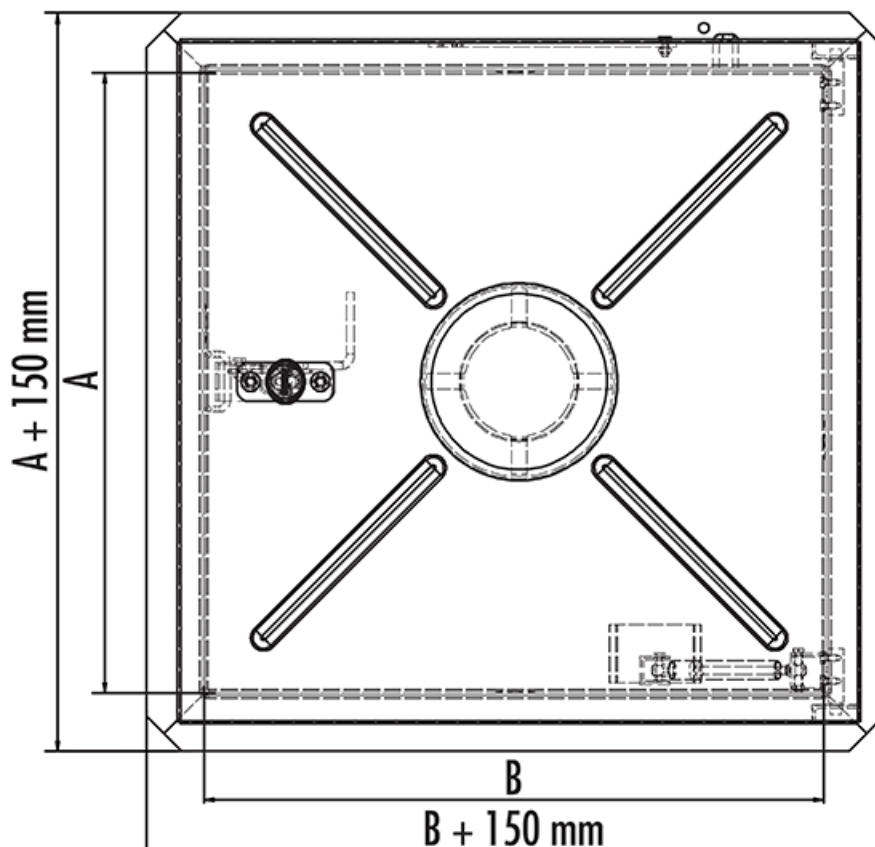

| Abmessungen (AxB, mm)                                                       | 600 x 600 | 800 x 800      | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|
| Ausführung HS1 mit 2mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht            |           |                |             |             |
| geschlossen                                                                 | 9510601   | 9510801        | 9510101     | 9510001     |
| mit Entlüftung                                                              | 9510611   | 9510811        | 9510111     | 9510011     |
| Geschlossen mit Isolierung                                                  | 9510621   | <b>9510821</b> | 9510121     | 9510021     |
| Mit Entlüftung und Isolierung                                               | 9510631   | 9510831        | 9510131     | 9510031     |
| Ausführung HS2 mit 4mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht, verstärkt |           |                |             |             |
| geschlossen                                                                 | 9511601   | 9511801        | 9511101     | 9511001     |
| mit Entlüftung                                                              | 9511611   | 9511811        | 9511111     | 9511011     |
| Geschlossen und Isolierung                                                  | 9511621   | 9511821        | 9511121     | 9511021     |

|                               |         |         |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Mit Entlüftung und Isolierung | 9511631 | 9511831 | 9511131 | 9511031 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|

