

## Hailo Schachtabdeckung HS4 Edelstahl 4mm tagwasserdicht und verstärkt Ø600mm mit Entlüftung

Art. Nr.: P9520611



**1.580,95 €**

~~UVP 1.707,65 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 26.5 kg

|                                               |                                                |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durchmesser:</b> 600 mm                    | <b>Hersteller:</b> Hailo Professional          | <b>Material:</b> Edelstahl                                                                   |
| <b>Kategorie:</b> Schachtabdeckung            | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Daimlerstraße | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.hailo.de/">https://www.hailo.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Haiger         | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 8        | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@hailo.de">info@hailo.de</a>             |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 35708     | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hailo Professional-Werk Rudolf I GmbH & Co. KG                |

### Schachtabdeckung aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) in runder Ausführung.

Die Schachtabdeckungen aus Edelstahl von Hailo Professional in verschiedenen Abmessungen und Formen eignen sich zur Zugangssicherung und Abdeckung nahezu aller Einstiege und Öffnungen. Ob unterirdische Bauwerke im Trinkwasser- und Abwasserbereich, Kabelschächte in Tunnelbauwerken, Betankungsbauwerke für Flughäfen u. v. m. – je nach Bedarf in leichter Ausführung bis hin zur Schwerlastabdeckung Klasse F 900 kN.


#### • Deckel:

- Mittig überhöht mit Verstärkungssicken (HS3)
- oder verstärkte Ausführung mit 4 mm Blechstärke (HS4)
- verdeckt liegende Scharniere

- Gasdruckfeder
- umlaufende Dichtung
- selbsteinfliegende Feststelleinrichtung
- Schließeinrichtung

• **Rahmen:**

- Aus Winkelprofil mit innenliegenden Dübellaschen

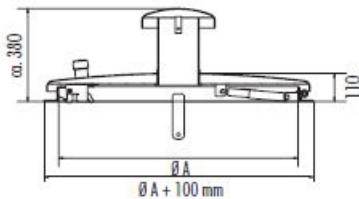

**Hinweis**

Zur Schachtabdeckung wird zwingend ein Bedienschlüssel benötigt!

| Abmessungen (AxB, mm)                                                       | 600 x 600      | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| Ausführung HS3 mit 2mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht            |                |           |             |             |
| geschlossen                                                                 | 9521601        | 9521801   | 9521101     | 9521001     |
| mit Entlüftung                                                              | 9521611        | 9521811   | 9521111     | 9521011     |
| Geschlossen mit Isolierung                                                  | 9521621        | 9521821   | 9521121     | 9521021     |
| Mit Entlüftung und Isolierung                                               | 9521631        | 9521831   | 9521131     | 9521031     |
| Ausführung HS4 mit 4mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht, verstärkt |                |           |             |             |
| geschlossen                                                                 | 9520601        | 9520801   | 9520101     | 9520001     |
| mit Entlüftung                                                              | <b>9520611</b> | 9520811   | 9520111     | 9520011     |
| Geschlossen und Isolierung                                                  | 9520621        | 9520821   | 9520121     | 9520021     |
| Mit Entlüftung und Isolierung                                               | 9520631        | 9520831   | 9520131     | 9520031     |

