

Hailo ProfiLOT Kombileiter 3x12 Sprossen

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System

Art. Nr.: 9312-507

★★★★★ (24)

541,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR

★ Top Preis Leistung



Gewicht: 29.2 kg

Arbeitshöhe: 9,00 m

Trittform: Sprossen

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_city: Haiger

gpsr_manufacturer_street:
Daimlerstraße

gpsr_manufacturer_housenumber:
8

Leiterlänge: 8,34 m

Hersteller: Hailo

Kategorie: Mehrzweckleiter

gpsr_manufacturer_postalcode:
35708

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

Sprossen/Stufen: 12

Teilbarkeit: 3x

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.hailo.de/>

gpsr_manufacturer_email:
info@hailo.de

gpsr_manufacturer_name:
Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH
Co. KG

Die ProfiLOT Kombileiter ist die optimale Lösung: Flexibel, vielseitig und sicher - Ein Handgriff genügt

Ein Handgriff - und Sie haben aus der dreiteiligen Leiter eine zweiteilige Schiebeleiter gemacht. Oder eine einfache Anlegeleiter. Oder eine frei stehende Doppelsprossenleiter.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal

- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Mit Treppenverstellung (bei 9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg



10

Years warranty
for private use


3

Years warranty
for commercial use



Made in
Germany

**EN 131
1-2-3**

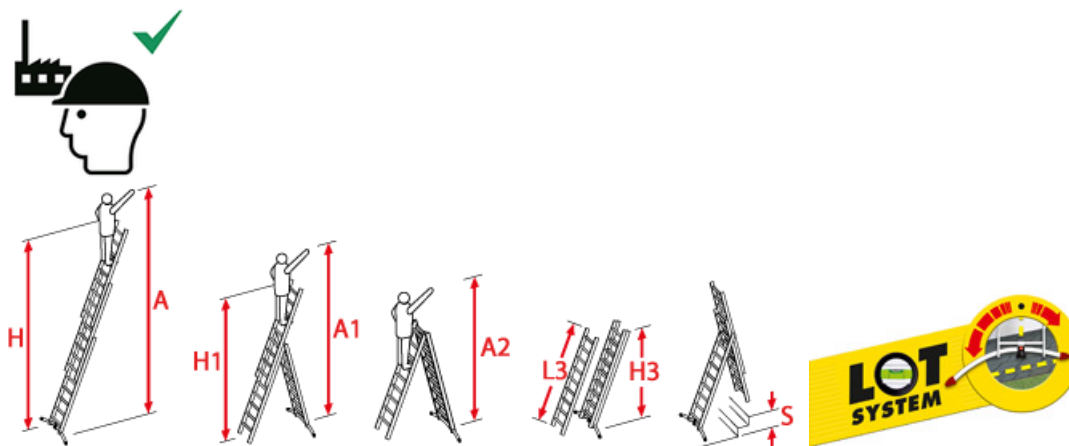

Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m)	4,70	6,60	9,00
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil A1 (ca. m)	3,30	4,65	6,00
Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)	2,80	3,60	4,40
Senkrechte Höhe Schiebeleiter H (m)	3,73	5,62	8,07

Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil H1 (m)	2,87	4,21		5,55	
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	1,90	2,74		3,60	
Treppengängigkeit S (m)	0,54	0,54		-	
Traversenbreite (m)	1,22	1,22		1,50	
Stufenzahl	2x6 + 1x5	2x9 + 1x8		3x12	
inklusive Einhängetritt	nein	nein	ja	nein	ja
Gewicht (kg)	15,5	21,7		29,2	
Transport-Länge (m)	1,92	2,74		3,60	
Transport-Breite (m)	0,48	0,48		0,48	
Transport-Höhe (m)	0,19	0,19		0,21	
Artikelnummer	9306-507	9309-507	9309-107	9312-507	9312-201

Autorisierter
Online-Händler

